



Priečny profil výkopu v teréne

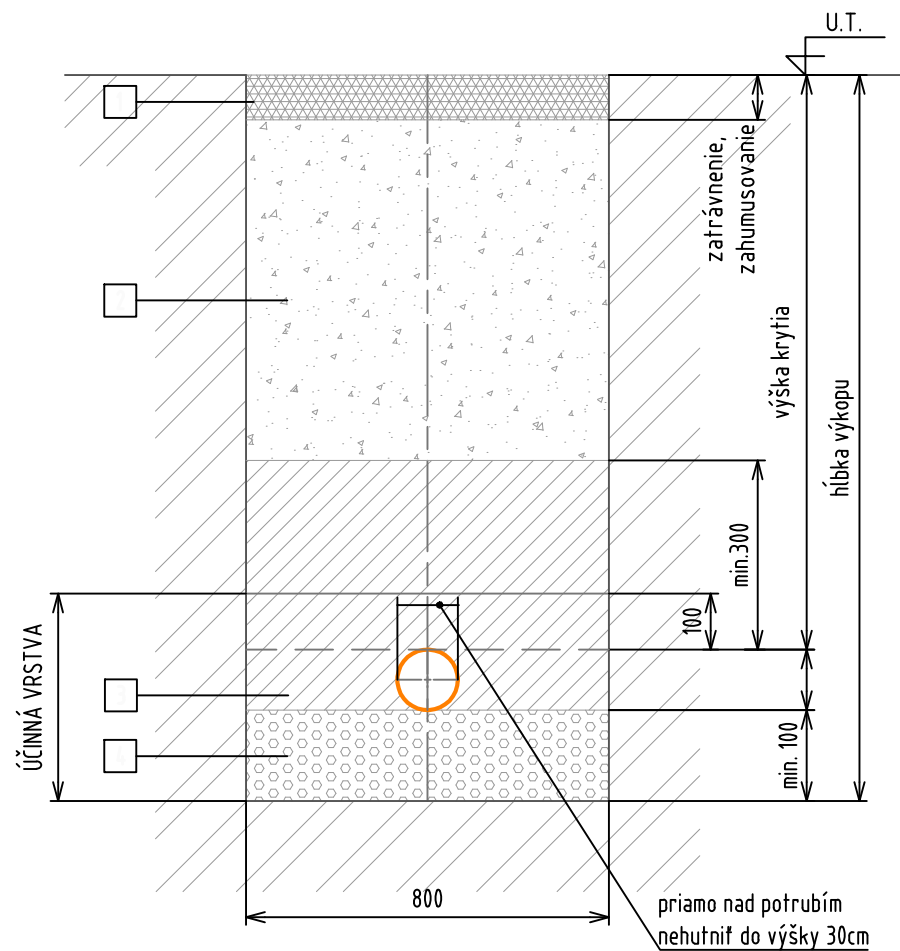


Priečny profil výkopu pod spevnenými plochami

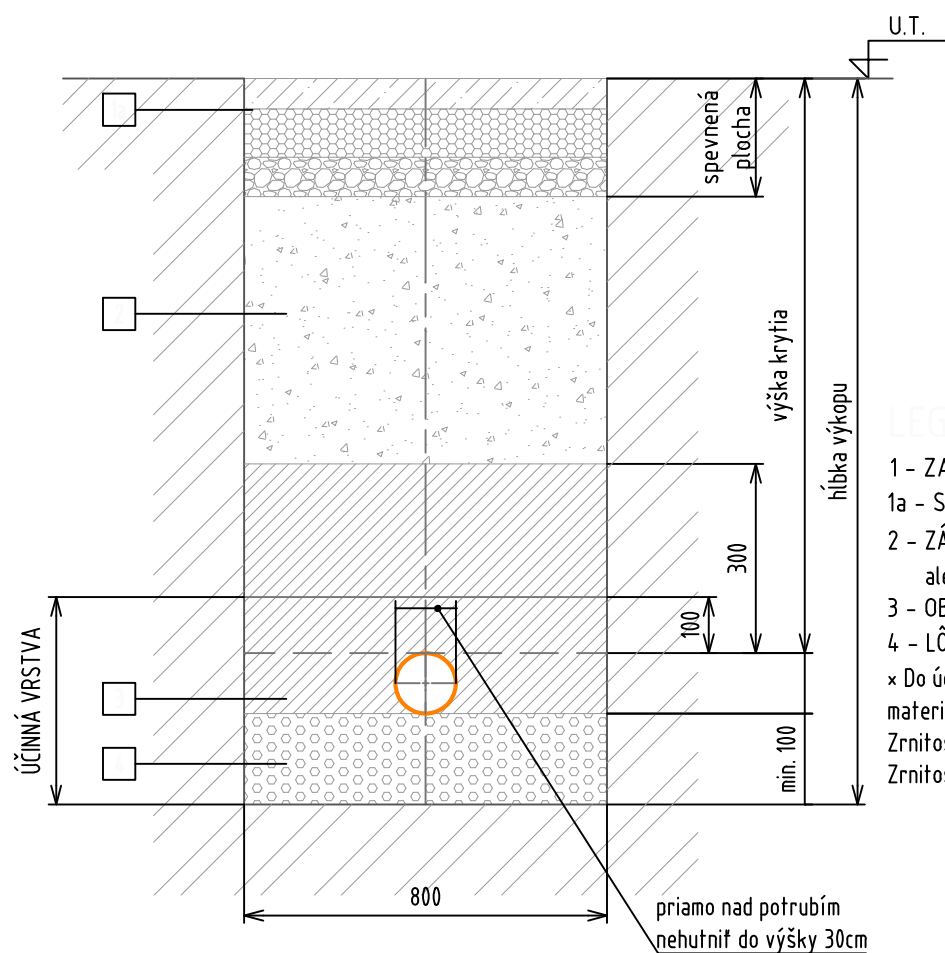

LEGENDA





- 1 - ZAHUMUSOVANIE
 - 1a - SPEVNENÁ PLOCHA
 - 2 - ZÁSYP (ako v účinnej vrstve + zemina s kameňmi do 300mm alebo polovice hutnenej vrstvy (platí to, čo je menšie)
 - 3 - OBSYP
 - 4 - LÔŽKO Z PIESKU O ZRNITOSTI 1 MM SO ZHUTNENÍM
- × Do účinnej vrstvy možno použiť rovnozrnný strjm netriedený, zrnitý materiál All-in, drvené stavebné materiály, pôvodnú vhodnú zeminu
- Zrinitosť do DN200- 22mm
Zrinitosť od DN250- 40mm

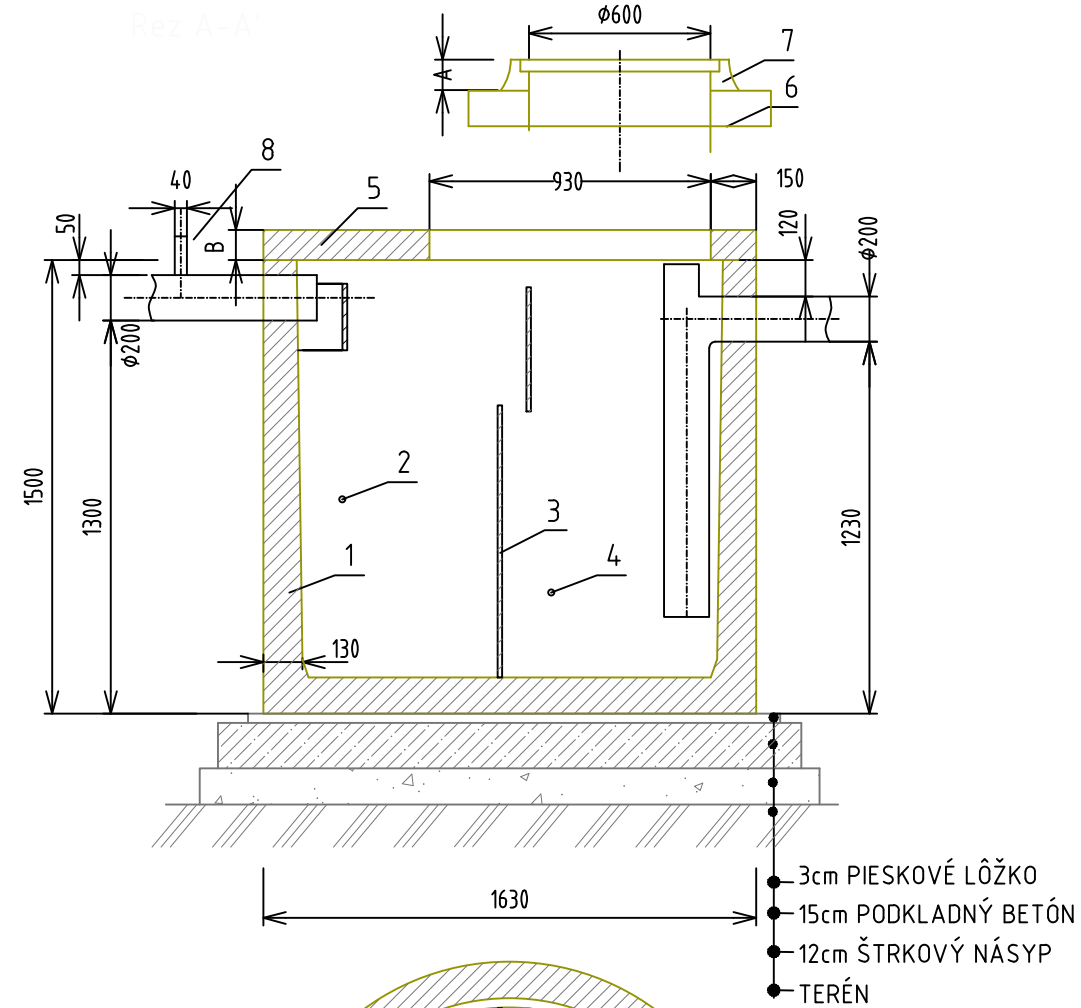Lapač tukov KLARTEC KL LT4/1



LEGENDA

- 1 - BETÓNOVÁ NÁDRŽ
- 2 - KALOJEM
- 3 - NORNÁ STENA
- 4 - ODLUČOVACÍ PRIESTOR
- 5 - BETÓNOVÝ POKLOP
- 6 - BETÓNOVÁ SKRUŽ
- 7 - LIATINOVÝ POKLOP Ø600mm
- 8 - ODVETRAVIE (PODĽA POTREBY)

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	EDEX s.r.o. ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šancová	Ing. N. Šancová	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	Víglaš Pstruša					
Investor	Agrosev s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva				Zväzok	
Stavba Mäsovýroba, spracovanie mäsa a výroba regionálnych mäsových výrobkov Objekt Časť Zdravotechnika					Formát	2x A4
					Dátum	01/2024
					Účel	PSP
					Číslo zákazky	002/2024
Obsah výkresu					Mierka	Číslo výkresu
Detaily					1:25	ZT-07