

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	407	16	3.89		1583.23	2501.50
2	28	12	6.05		169.40	150.43
3	28	12	2.25		63.00	55.94
4	492	12	1.74		856.08	760.20
5	78	16	4.19		326.82	516.38
6	40	12	2.39		95.60	84.89
7	403	14	1.89		761.67	921.62
8	78	14	2.34		182.52	220.85
9	269	12	6.00		1614.00	1433.23
10	181	10	3.00		543.00	335.03
11	1415	10	6.00		8490.00	5238.33
12	18	12	5.85		105.30	93.51
13	32	10	1.79		57.28	35.34
14	32	10	2.29		73.28	45.21
15	18	10	1.48		26.64	16.44
16	16	10	1.56		24.96	15.40
17	496	10	1.74		863.04	532.50

# **POZNÁMKY**


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  
A NIE JE PRIAMYM PODKLADOM PRE REALIZÁCIU STAVBY.


**STAVBA BUDE REALIZOVANÁ NA ZÁKLADE REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY.**  
**DĚBNENIE ODSTRÁNIAŇ JAKOSŤ PO DOSIAHNUTÍ 28-DŇOVEJ KOCKOVEJ PEVNOSTI BONTÓNOM V TLAKU**  
**ČAKAJÚCU VÝSTUŽ OSADIť PRED BETONAZOŤU PRISLUŠNÉHO VRVKU**

**DĽŽKA PRŮTA JE VYPČITANÁ V STREDNICI**  
**DĽŽKA RAMIEN VÝSTUŽE JE KOVOVANÁ NA VONKAJŠÍ OKRAJ PRILIAHLÝCH RAMIEN PRŮTA**  
**PRI ZISTENÍ ODCHYLK V ROZMEROCH VRVKOV POSTUPOVAť PODLA VÝKRESOV TVARU**

## **POUŽITÉ MATERIÁLY**

BETÓN PODLA STN EN 206+A1  
PODKLADNY BETÓN C20/25-X0  
ELEZOBOETON C35/45-XC1.XD2.XF3.XA3(SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3  
max. priesak 50mm podľa STN EN 12390-8  
VÝSTUŽ: B500-B  
RYTIE: c,nom=50mm



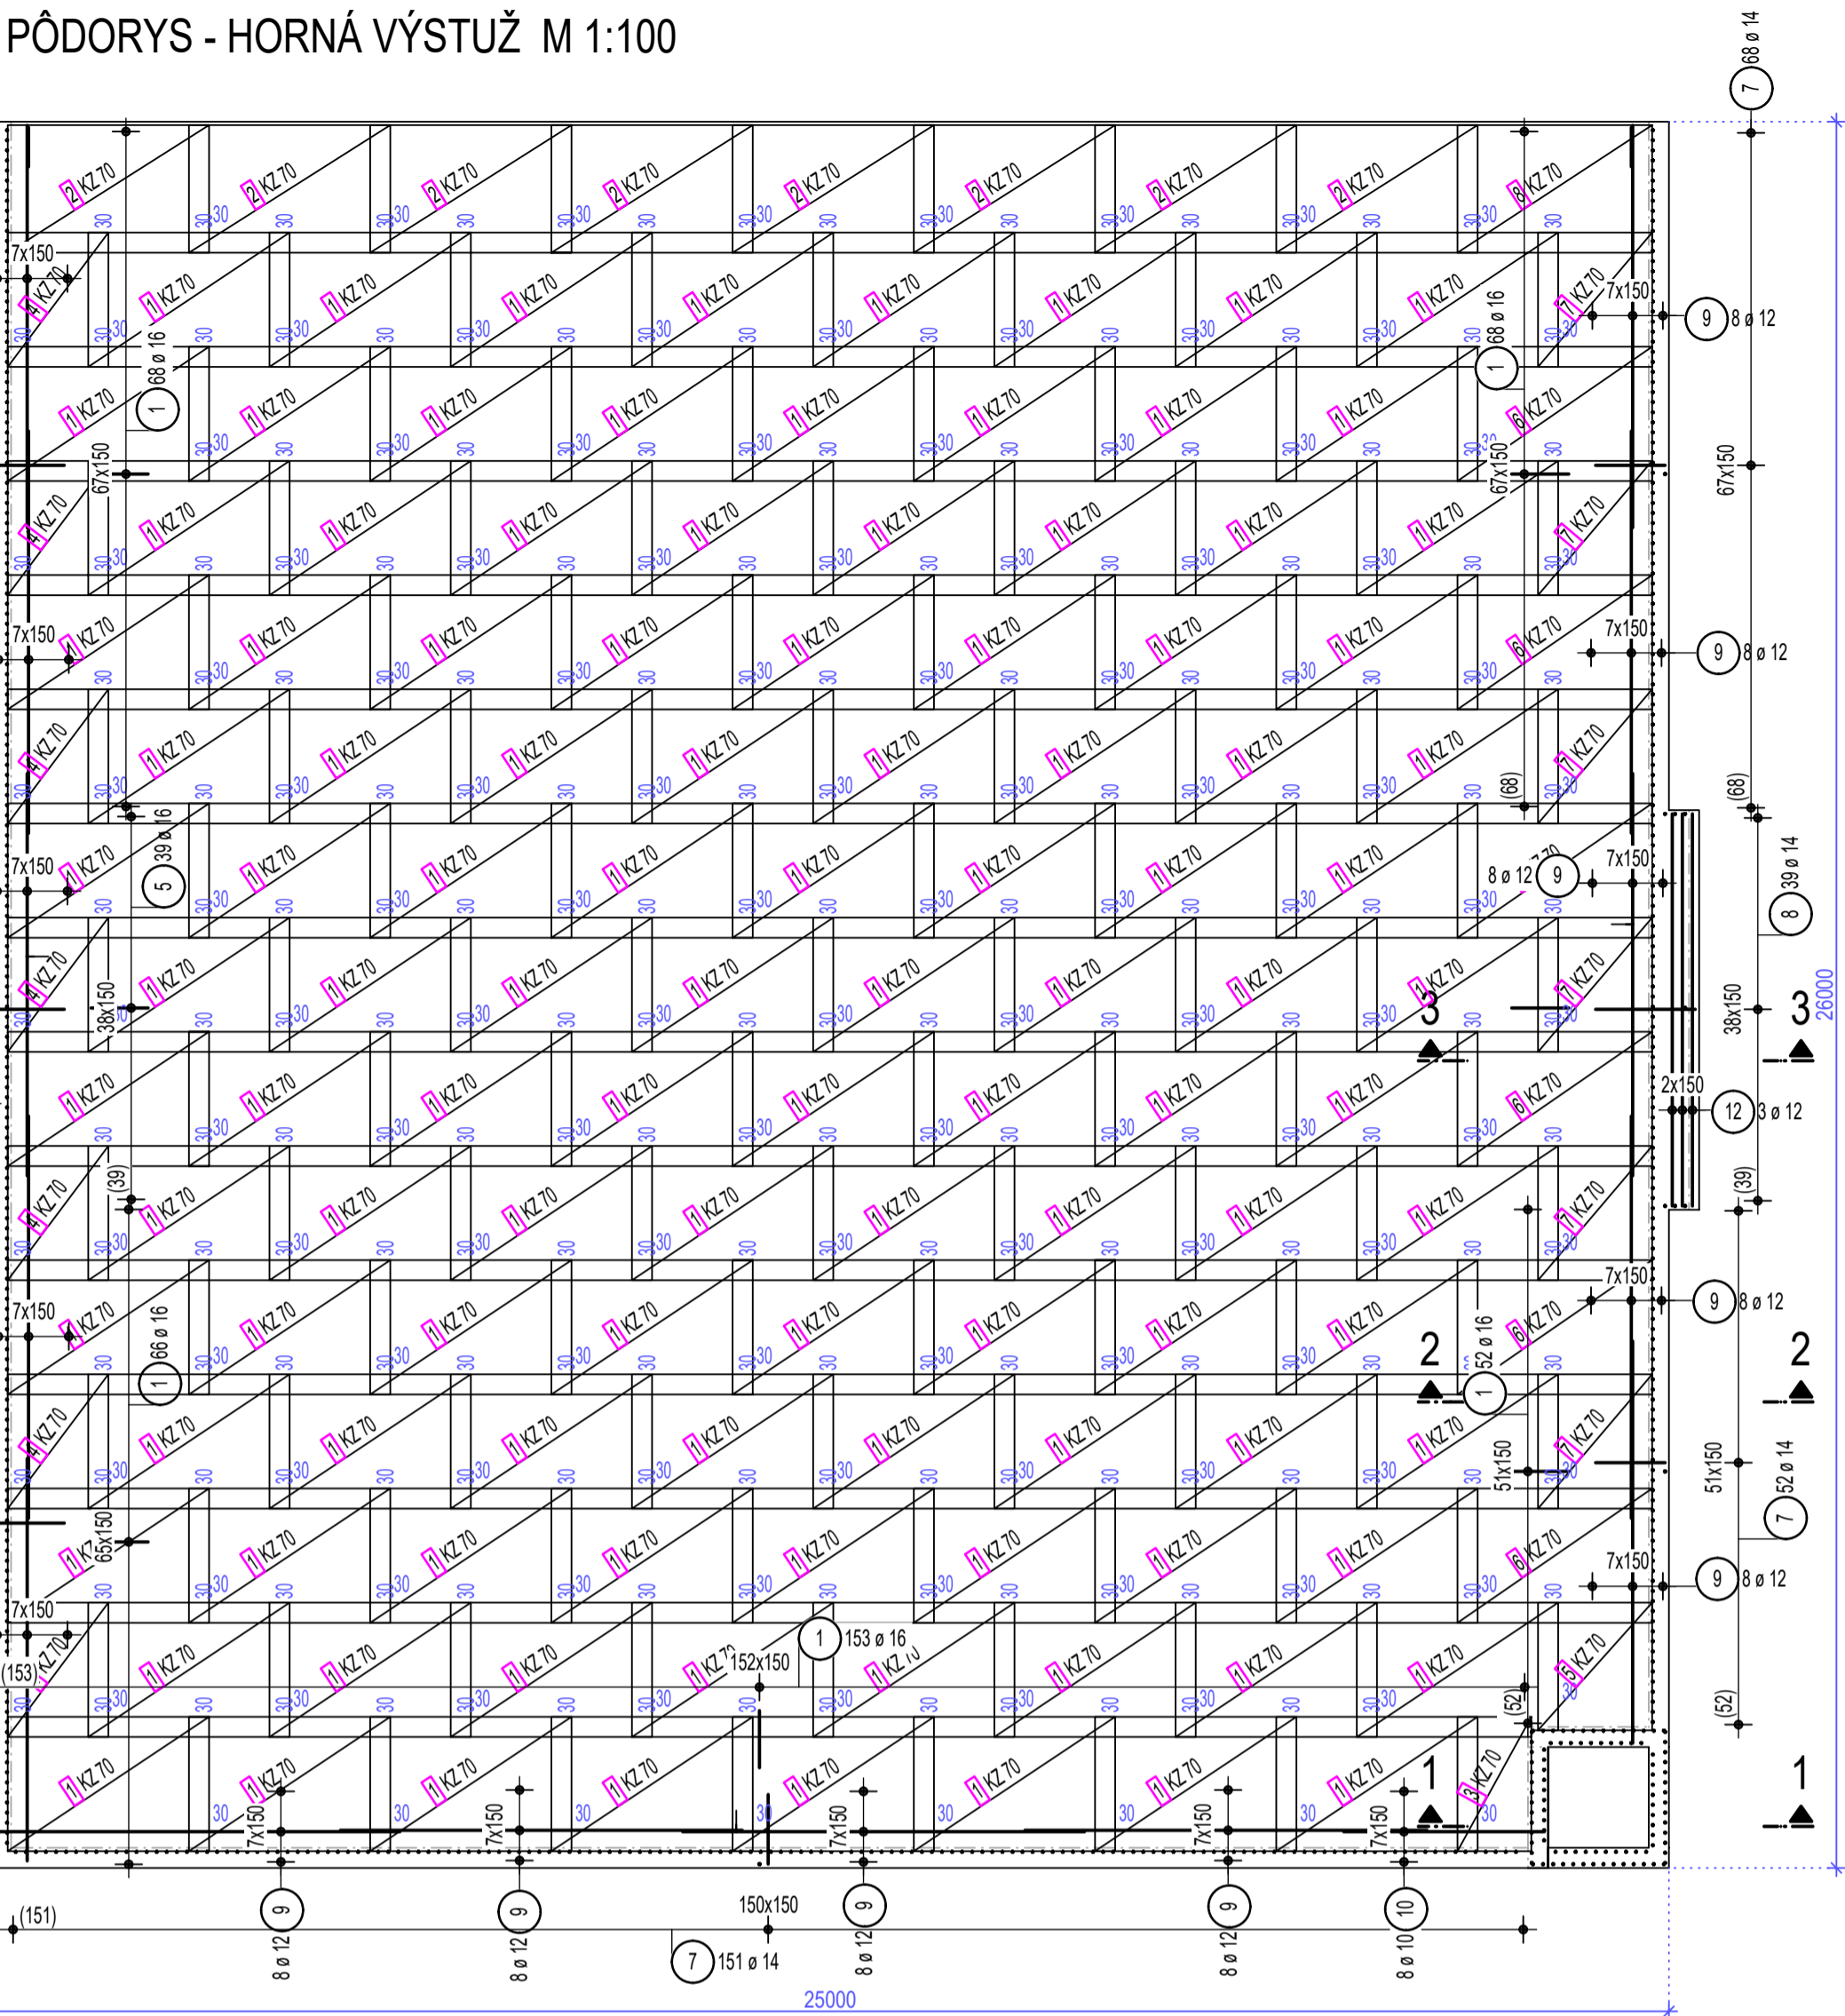

Pol.	Ks	Označenie siete	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Hmotnosť [kg]
1	112	KZ 70	3.000	2.000	5667.20
2	8	KZ 70	3.000	1.900	384.56
3	1	KZ 70	1.100	2.000	18.55
4	7	KZ 70	1.500	2.000	177.10
5	1	KZ 70	1.700	1.900	27.24
6	6	KZ 70	2.900	2.000	293.48
7	6	KZ 70	1.700	2.000	172.04
8	1	KZ 70	2.900	1.900	46.47
9	24	KY 49	3.000	2.000	1137.60
10	4	KY 49	1.500	2.000	94.80
11	6	KY 49	3.000	1.890	268.76
12	1	KY 49	1.500	1.890	22.40

POL	SPECIFIKÁCIA			CELKOVÁ DĽŽKA																36	40
	KS	Ø	DĽŽKA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32						
OCEĽ B500b																					
1	407	16	3.89							1583.23											
2	28	12	6.05																		
3	28	12	2.25						169.40												
4	492	12	1.74						856.08												
5	78	16	4.19							326.82											
6	40	12	2.39						95.60												
7	403	14	1.89							761.67											
8	78	14	2.34							182.52											
9	269	12	6.00						1614.00												
10	181	10	3.00						543.00												
11	1415	10	6.00						9490.00												
12	18	12	5.85							105.30											
13	32	10	1.79							57.28											
14	32	10	2.29							73.28											
15	18	10	1.48							26.64											
16	16	10	1.56							24.96											
17	496	10	1.74						863.04												
DĽŽKA OCEĽE B500b				[m]	10078.20 2903.38 944.19 1910.05																
CELKOVÁ DĽŽKA				[m]	10078.20 2903.38 944.19 1910.05																
JEDNOTNOU KVÁMHNOSŤ				[kg/m]	0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580	1.998	2.470	2.984	3.850	4.830	6.313	7.991	9.864			
KVÁMHNOSŤ				[kg]	6216.25 2676.20 1142.47 3017.88																
CELKOVÁ KVÁMHNOSŤ				[kg]	12956.80																

