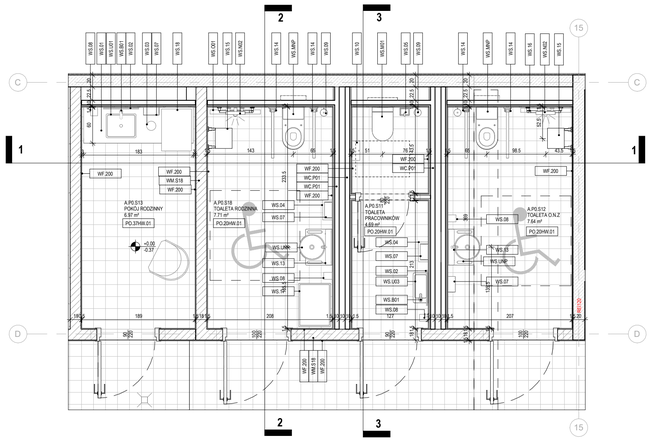

Rzut
1 : 50

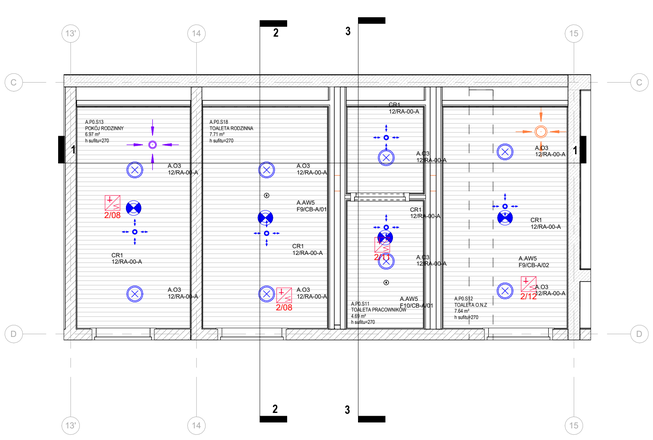

Plan sufitu
1 : 50

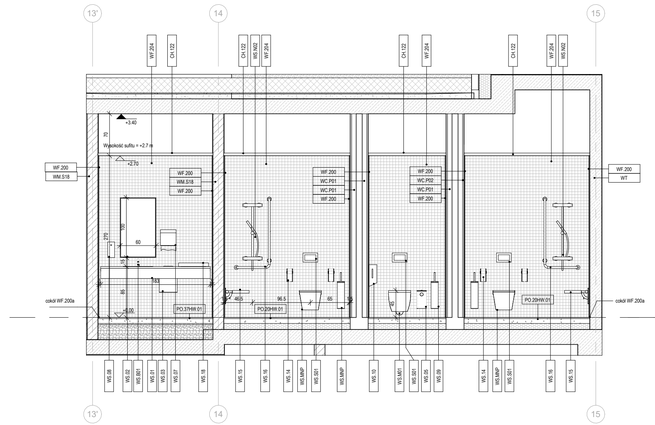

1-1
1 : 50

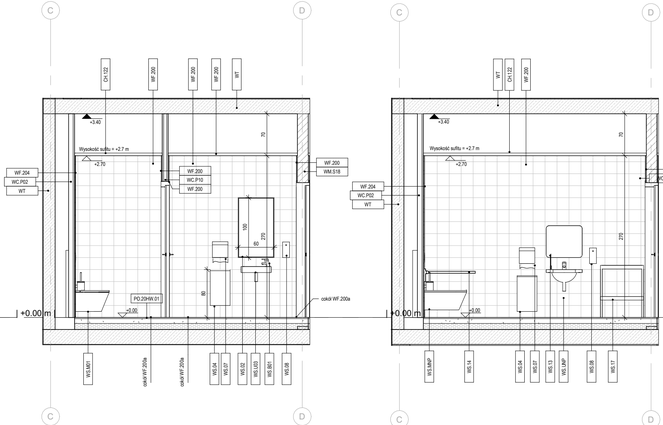

2-2
1 : 50

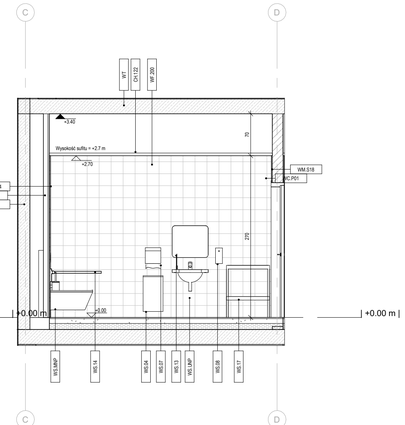

3-3
1 : 50

Legenda

SUFITY

	X	- brak wykończenia
	CH. 102	- sufit rastrowy
	CH. 110	- sufit drewniany akustyczny
	CH. 111	- sufit akustyczny z wełny skalnej montaż bezpośrednio do stropu
	CH. 115	- sufit wyspowy dwupłaszczyznowy, odpowiedzialny
	CH. 120	- sufit z siatki ciężko-ciągnionej ciągły
	CH. 121	- sufit z siatki ciężko-ciągnionej wyspowy
	CH. 122	- sufit lamelowy

wykończenie sufitów wh Specyfikacji wykończenia sufitów nr 5002

OZNACZENIE POZIOMÓW STROPÓW

+1.90 — Rzędne konstrukcji powyżej

+0.70 — Rzędne wykończenia powyżej

ELEMENTY INSTALACJI

1. OŚWIETLENIE

- OŚWIETLENIE GŁÓWNE

SYMBOL	TYP
	Oprawa kwadratowa / prostokątna montaż nastropowy
	Oprawa linowa montaż nastropowy/zwieszany
	Oprawa okrągła montaż nastropowy/zwieszany
	Naświetlacz montaż nastropowy/zwieszany

Typ oprawy wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Oświetlenie dekoracyjne montaż zwieszany

Dokładna lokalizacja opraw dekoracyjnych wg rys. szczegółowych
Typ oprawy wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- CZUJKI OŚWIETLENIOWE

Czujka ruchu montaż zwieszany

Typ wg zestawienia czujek ruchu - projekt IE
Montaż nastropowy/zwieszany wg rzędnej podanej na rzucie części IE

- OŚWIETLENIE AWARYJNE

AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany
EWx IEWx	Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż naścienny, nad drzwiami wyjściowymi
EWx	Oprawa kierunkowa/ewakuacyjna montaż nastropowy/zwieszany
AWx	Oprawa oświetlenia awaryjnego montaż nastropowy/zwieszany

Typ wg zestawienia opraw - projekt IE

2. WENTYLACJA

- Zawór nawiewny
- Zawór wywiewny
- Nawiewnik wirowy
- Wywiewnik wirowy
- Nawiewnik szczelinowy
- Wentylokonwektor

3. MONTORING

- Kamera IP typu dome (wewnętrzna), min 5 Mpix
- Kamera IP typu bullet (zewnętrzna), min 8 Mpix
- Kamera IP typu 'fish eye' (wewnętrzna), min 12 Mpix

4. SSP (DETEKCJA)

- Optyczna czujka dymu, montaż na suficie podwieszonym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszonego)
- Optyczna czujka dymu z zewn. wskaźnikiem zadziałania, montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na suficie podwieszanym
- Optyczno-temperaturowa czujka pożaru, montaż na suficie podwieszanym lub stropie właściwym (w przypadku braku sufitu podwieszanego)
- Optyczno-temperaturowa czujka pożaru z zewn. wskaźnikiem zadziałania montaż detektora nad sufitem podwieszanym, montaż zewn. wskaźnika zadziałania na suficie podwieszanym

5. NAGŁOŚNIENIE

- Głośnik sufitowy wypoliestowy
- Głośnik sufitowy 6W

SPECYFIKACJE

kody posadzek:
PO.20HW.01 - kod przegrody budowlanej wg tabeli 245-PW-EA-Zestawienie przegród budowlanych
PO.20S.42 - dostarczane dwa znaki po krzyżu - kod wykończenia przegrody wg Specyfikacji wykończenia posadzek 9001

kody ścian:
- kod wykończenia przegrody wg Specyfikacji wykończenia ścian 9003

kody wyposażenia:
- kod wyposażenia wg Specyfikacji Wyposażenia Pomieszczeń Sanitarnych 5004

LEGENDA OZNACZEŃ

KOD	OPIS
CH.122	SUFIT LAMELOWY DREWNIANY POMIESZCZENIA MOKRE
PO.20HW.01	PRZEGRÓDKA WG TABELI, WYKO ŚCIENIE, PŁYTKI STREFA BASENU SPORTOWEGO
PO.37HW.01	PRZEGRÓDKA WG TABELI, WYKO ŚCIENIE, PŁYTKI STREFA BASENU SPORTOWEGO
WC.P01	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTA CEMENTOWA WG. SPECYFIKACJI
WC.P02	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTA CEMENTOWA WG. SPECYFIKACJI
WC.P10	
WF.200	PŁYTKI ŚCIENNE BASEN SPORTOWY
WF.204	PŁYTKI ŚCIENNE MOZAIKOWE 5x5
WM.518	ŚCIANA MUROWANA Z SILIKATU
WS.01	BLAT ZE STELAŻEM
WS.02	LUSTRO NAŚCIENNE
WS.03	KOSZ NA ŚMIECI WBUDOWANY POD BLAT
WS.04	KOSZ NA ODPADY DU ŻY
WS.05	POJEMNIK NA ODPADY MAŁY
WS.07	PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
WS.08	PODAJNIK NA MYDŁO
WS.09	SZCZOTKA DO WC
WS.10	PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY
WS.13	LUSTRO NAŚCIENNE UCHYLNE DLA OZN
WS.14	UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY 85 CM UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
WS.15	MILUSZ DLA PRYSZNICOWE SKŁADANE
WS.16	PO RĘCZ KATOWA Z UCHWYTEM NA SŁUCHAWKĘ PRYSZNICOWĄ
WS.17	PRZEWIJAK DLA NIEMOWL AT
WS.18	PRZEWIJAK DLA NIEMOWL AT NABLATOWY
WS.B01	ELEKTRONICZNA ARMATURA UMYWALKOWA DO WODY ZMIESZANEJ
WS.M01	MISKA USTĘPOWA
WS.MNP	MISKA USTĘPOWA DLA OZN
WS.N02	ZESTAW NATRYSKU R ĘCZNEGO
WS.O01	SOWOKOMÓRKI UKOŚNE
WS.S01	SPŁUCZKA DO TOALETY AUTOMATYCZNA
WS.U01	UMYWALKA PODBLATOWA
WS.U03	UMYWALKA DLA O N
WS.UNP	UMYWALKA DLA O N
WT	WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Nr.	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-DET-00-3415-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Zwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

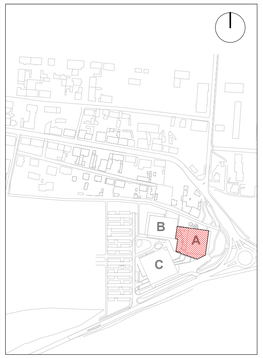

PROJEKTANT **Piotr Bury**	NR UPRAWNIEŃ **MA/012/05**	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY **Mariusz Rutz**	NR UPRAWNIEŃ **Z.P. II-7342 /28/TO/98**	PODPIS
RYSOWAŁ **MSOB**		

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZ ĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH I MONTA ŻOWYCH
-RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
-GISZETY PRYSZNICOWE I PRZY PRYSZNICACH WODOODPORNE
- PRZEDŚCIANKI POD MONTA Ż DYSZ PRYSZNIC OWYCH, KRZESE ŁEK DLA OSÓB OZN I BLATÓW POD UMYWALKI WZMOCNIĆ
- SŁUPY ŻELBETOWE ODPYLIĆ I ZABEZPIECZYĆ
- FUGI PŁYTEK NA ŚCIANACH POWINNY SIĘ ZGADZAĆ Z FUGAMI NA POSADZKACH
- WYSOKOŚĆ MOCOWANIA SPRZĘTÓW :
BLAT UMYWALKI - górna krawędź h = 85 cm
LUSTRO - dolna krawędź h = 100 cm
MISKA USTĘPOWA - górna krawędź h = 45 cm
KOSZ NA ODPADY DUŻY WISZĄCY - górna krawędź h = 80 cm
KOSZ NA ODPADY MAŁY WIESZNY - górna krawędź h = 45 cm
- WYSOKOŚCI MOCOWANIA SPRZĘTÓW W TOALETACH DLA OZN:
BLAT UMYWALKI - górna krawędź h = 80 cm
LUSTRO - dolna krawędź h = 100 cm
SUSZARKA DO RĄK /PODAJNIK NA PAPIER- dolna krawędź h = 90 cm
MISKA USTĘPOWA - górna krawędź h = 45 cm
KOSZ NA ODPADY DUŻY WISZĄCY - górna krawędź h = 70 cm
PODRYHT WSPIERAJĄCY - górna krawędź h = 75 cm
- ŚCIANY DZIELNE PRZY PRYSZNICACH h = 2,2 m
- PŁYTKI W NAROŻNIKACH ZEWNĘTRZNYCH FREZOWAĆ POD KĄTEM 45 STOPNI.

BRANŻA	SKALA	DATA
Architektura	**1 : 50**	**28.06.2024**
	ROZMIAR ARKUSZA	

TYTUŁ RYSUNKU

EA Grupa toalet przy basenie

245-PW-ARC-EA-DET-00-3415-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI