
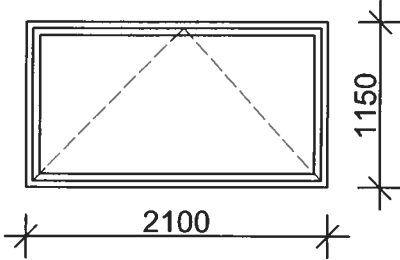


VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV

OZNAČENIE	①	②	③
ROZMER (mm)	1050/1800	1050/1800	1050/2400
PLOCHA (m2)	1,890	1,890	2,520
OTVÁRANIE	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ HORNÁ ČASŤ - VÝKLOPNÉ - PÁKOVÉ OVLÁDANIE SPODNÁ ČASŤ - OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ L'AVÉ	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ / SPODNÁ ČASŤ PEVNÁ
NÁČRT			
1.NP	20	20	-
2.NP	20	20	10
3.NP	20	20	10
4.NP	20	20	10
SPOLU	80	80	30
POPIS	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE Ug = 0,65W/m2k	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE Ug = 0,65 W/m2k	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE Ug = 0,65 W/m2k PEVNÁ ČASŤ - BEZPEČNOSTNÉ SKLO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA	BIELA	BIELA
KOVANIE	CELOOVBODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, HORNÁ ČASŤ PÁKOVÉ OVLÁDANIE	CELOOVBODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, KL'UČKA	CELOOVBODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, KL'UČKA
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-	-
SPOSOB OSADENIA	DO LAHKÉHO PANELOVÉHO OPLÁŠTENIA	DO LAHKÉHO PANELOVÉHO OPLÁŠTENIA	DO LAHKÉHO PANELOVÉHO OPLÁŠTENIA
POZNÁMKA	<ul style="list-style-type: none"> - výrobok musí byť dodávaný v ochrannej fólii - výrobok musí byť min. bezpečnostnej triedy 2* - pred výrobou okien zamerať reálne rozmery stavebných otvorov - všetky okná môžu byť na základe dohody investora s projektantom použité plastové s identickými parametrami - otváracosť okien bude upresnená s vybraným zhotoviteľom po dohode s investorom podľa konkrétneho umiestnenia v miestnosti (učebne) 	<ul style="list-style-type: none"> - výrobok musí byť dodávaný v ochrannej fólii - výrobok musí byť min. bezpečnostnej triedy 2* - pred výrobou okien zamerať reálne rozmery stavebných otvorov - všetky okná môžu byť na základe dohody investora s projektantom použité plastové s identickými parametrami - otváracosť okien bude upresnená s vybraným zhotoviteľom po dohode s investorom podľa konkrétneho umiestnenia v miestnosti (učebne) 	<ul style="list-style-type: none"> - výrobok musí byť dodávaný v ochrannej fólii - výrobok musí byť min. bezpečnostnej triedy 2* - pred výrobou okien zamerať reálne rozmery stavebných otvorov - všetky okná môžu byť na základe dohody investora s projektantom použité plastové s identickými parametrami - otváracosť okien bude upresnená s vybraným zhotoviteľom po dohode s investorom podľa konkrétneho umiestnenia v miestnosti (učebne)

VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV

OZNAČENIE	4	5
ROZMER (mm)	1050/1050	2100/1050
PLOCHA (m2)	1,1025	2,205
OTVÁRANIE	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ VÝKLOPNÉ S PÁKOVÝM SYSTÉMOM
NÁČRT		
1.NP	-	-
2.NP	6	4
3.NP	6	4
4.NP	6	4
SPOLU	18	12
POPIS	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE $U_g = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE $U_g = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA	BIELA
KOVANIE	CELOOBBVODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, KL'UČKA	CELOOBBVODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, PÁKOVÝ SYSTÉM
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-
SPOSOB OSADENIA	DO LAHKÉHO PANELOVÉHO OPLÁŠTENIA	DO LAHKÉHO PANELOVÉHO OPLÁŠTENIA
POZNÁMKA	<ul style="list-style-type: none"> - výrobok musí byť dodávaný v ochrannej fólii - výrobok musí byť min. bezpečnostnej triedy 2* - pred výrobou okien zmerať reálne rozmery stavebných otvorov - všetky okná môžu byť na základe dohody investora s projektantom použité plastové s identickými parametrami - otváracosť okien bude upresnená s vybraným zhotoviteľom po dohode s investorom podľa konkrétneho umiestnenia v miestnosti (učebne) 	<ul style="list-style-type: none"> - výrobok musí byť dodávaný v ochrannej fólii - výrobok musí byť min. bezpečnostnej triedy 2* - pred výrobou okien zmerať reálne rozmery stavebných otvorov - všetky okná môžu byť na základe dohody investora s projektantom použité plastové s identickými parametrami - otváracosť okien bude upresnená s vybraným zhotoviteľom po dohode s investorom podľa konkrétneho umiestnenia v miestnosti (učebne)