

Napätová sústava

3/N/PE AC 400/230 V AC, 50 Hz, TN-S
1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým

prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

Základná ochrana


(ochrana pred priamym dotykom)


- izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche

- samočinným odpojením napájania
- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou

LEGENDA

 RK2 - Rozvádzač Eli, 400/230 V AC, IP43/20


 - LED svietidlo 120cm, , 230V AC, 2x18W, IP65


 - LED reflektor, 230V AC, 50W, IP65

 - Vonkajšie LED svietidlo s pohybovým senzorom, 230V AC, 18W, IP65

 - Núdzové LED svietidlo so zdrojom, 230V AC, 1W, IP65

 - Vypínač jednopólový nástenný 10A/250V, IP44

 - Prepínač sériový nástenný 10A/250V, IP44

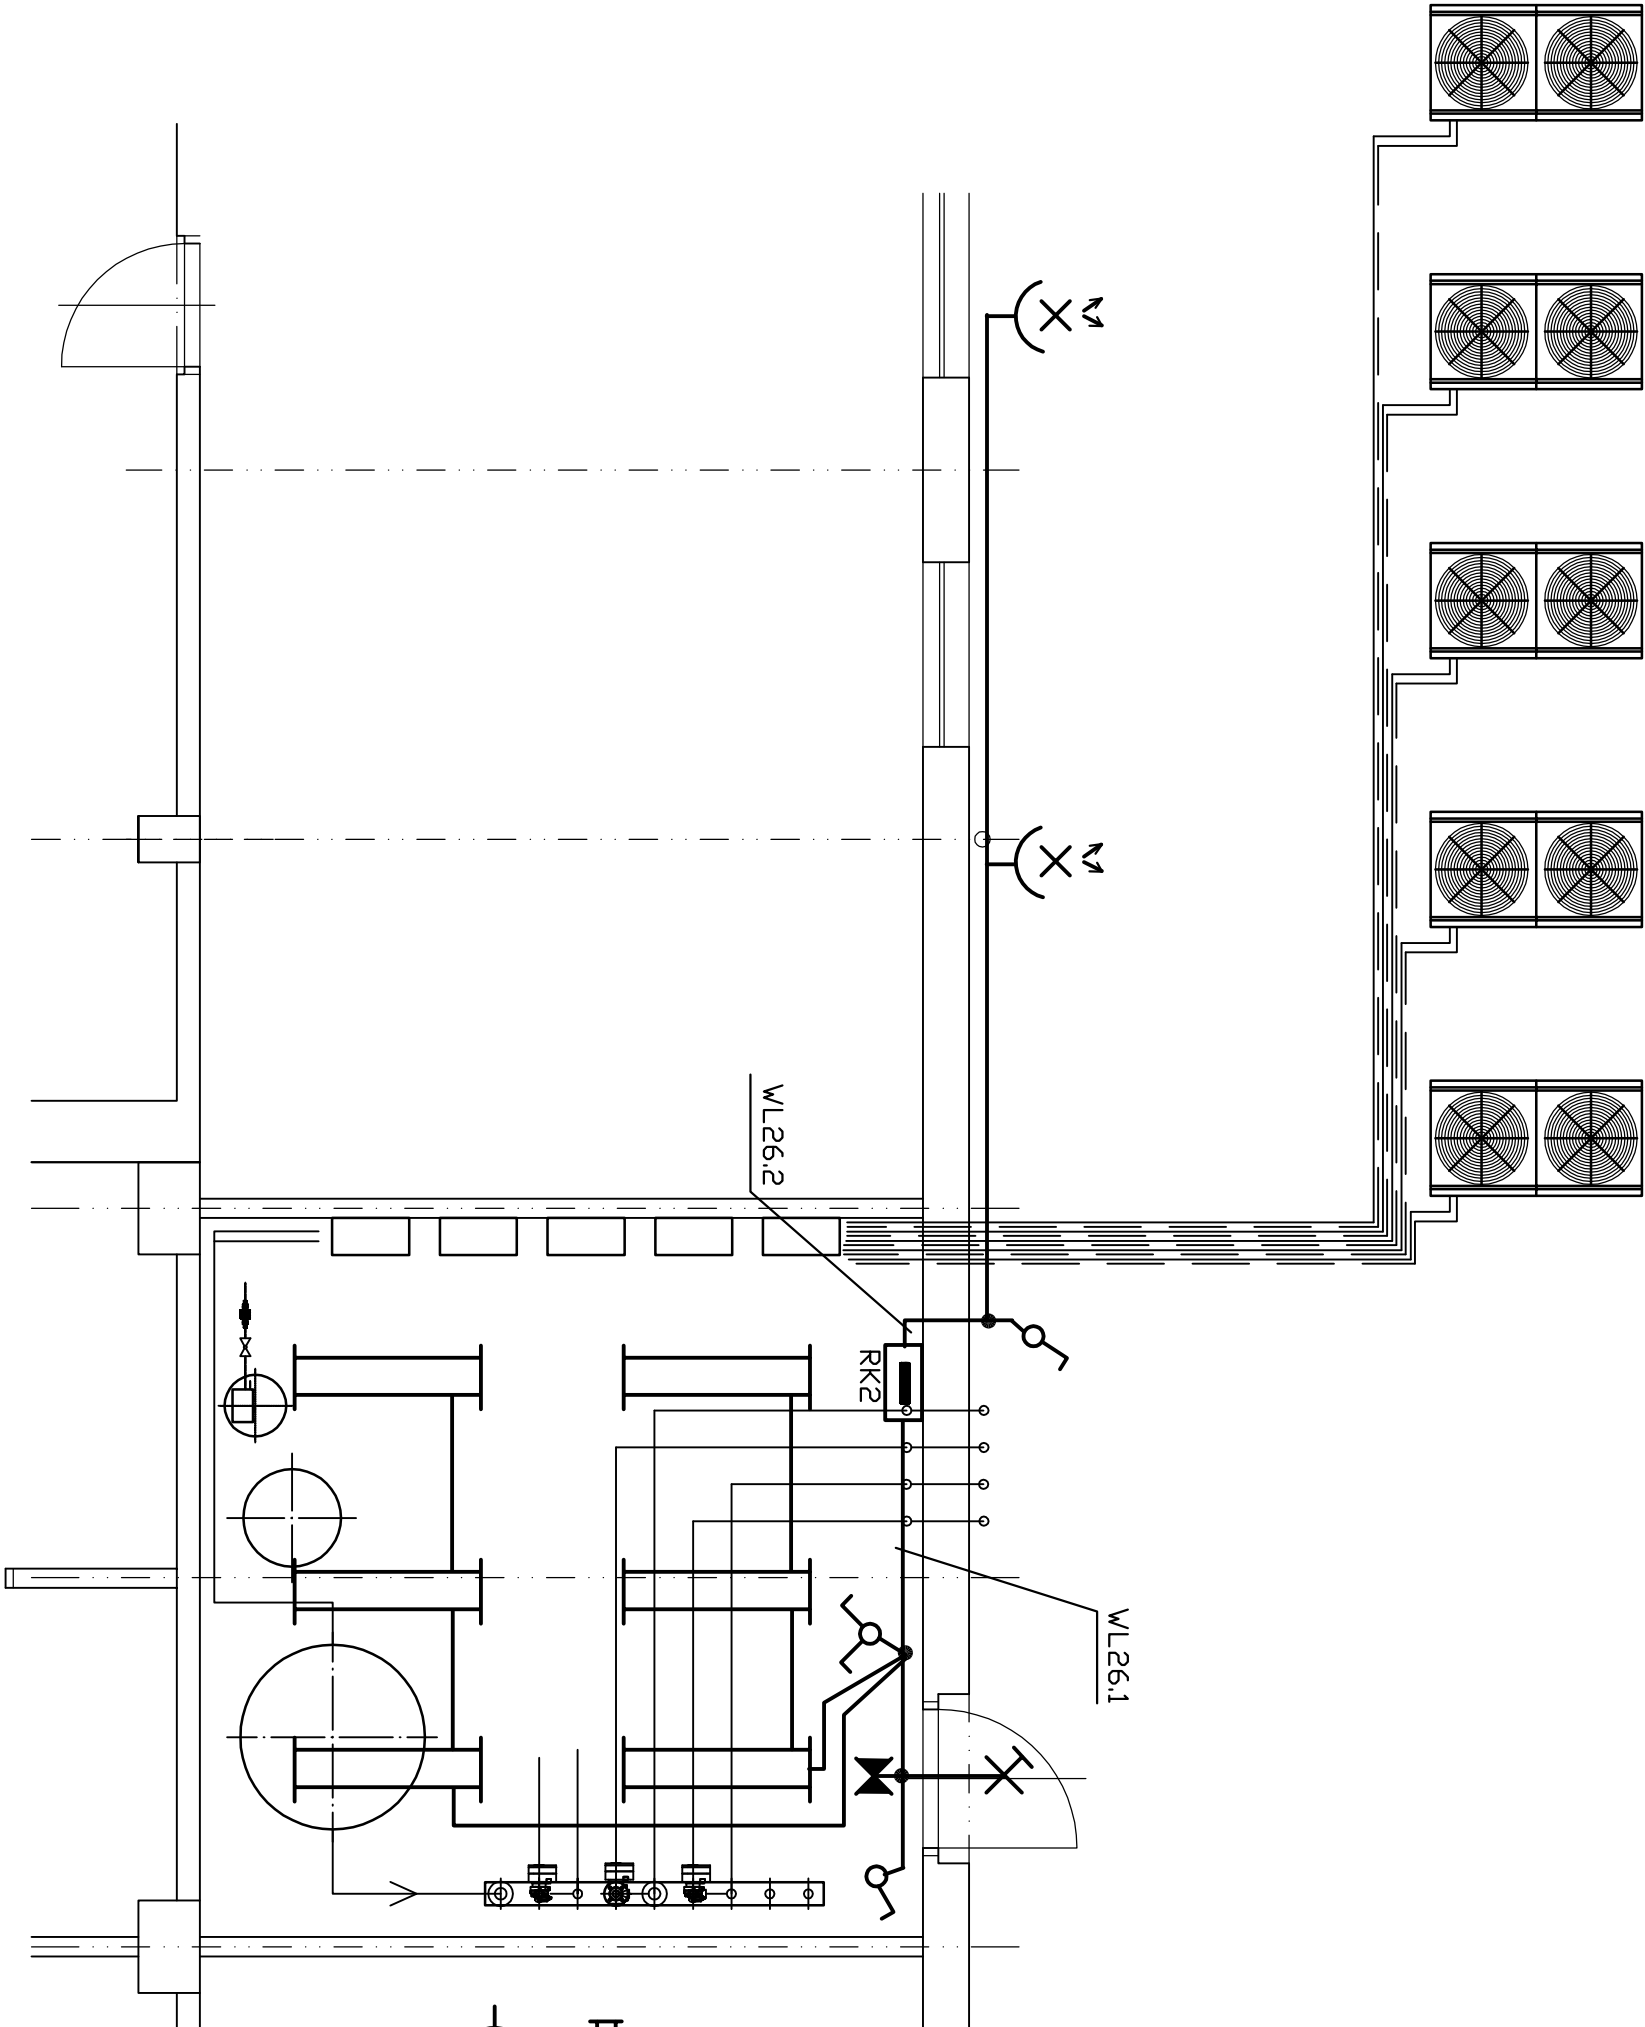

KRESIL KATARINA KRENICKÁ	VYPRACOVAL MARIAN FERČÁK	KONTROLOVAL JÁN PÍTEL	DÁTUM 10/2019	PAUFEX PREŠOV, s.r.o	
INVESTOR MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA	OBJEKT SO 16 – KOTOLIŇA č.2		ČASŤ MoR+Eli	MIERKA 1:50	
STAVBA HUMENNÉ ZB HOZZ REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA	OBSAH SVETELNÁ INŠTALÁCIA		Č. VÝKRESU 1335-06	LISTOV : 1 LIST : 1	