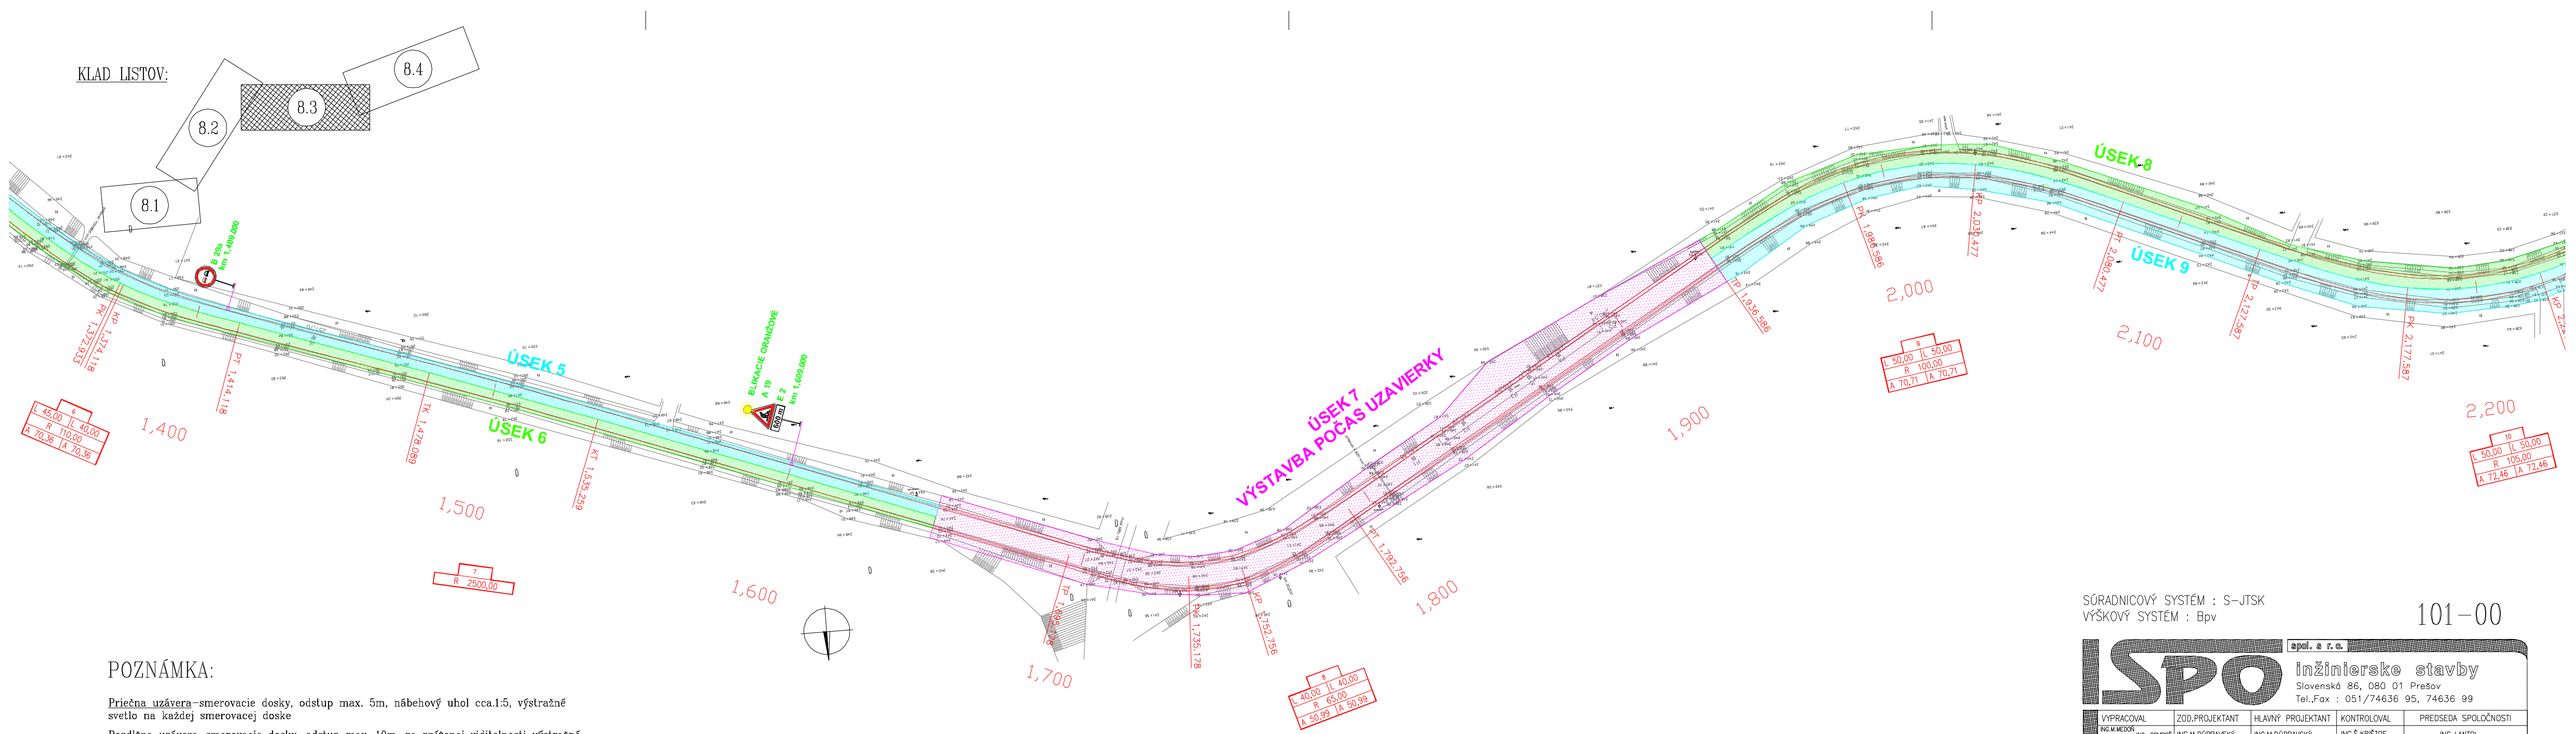

POZNÁMKA:

Priečna uzávera–smerovacie dosky, odstup max. 5m, nábehový uhol cca.1:5, výstražné svetlo na každej smerovacej doske

Pozdĺžna uzávera–smerovacie dosky, odstup max. 10m, za znízenej viditelnosti výstražné svetlo na každej smerovacej doske tvoriace pozdĺžnu uzáveru

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

101–00

SPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.M.MEDOŇ ING. COMBIS	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.Š.KRIŠTOF	ING.J.ANTOL
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ			DÁTUM 11/2006
OBJEDNÁVATEĽ	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BANSKÁ BYSTRICA			FORMÁT 4xA4
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585 DOLNÁ STREHOVÁ–PÔTOR			STUPEŇ DRS,DP Č. ZÁKAZKY 2024/2005 MIERKA 1:1000
OBJEKT :	101–00 REKONŠTRUKCIA CESTY II/585			Č. PRÍLOHY 8.3 Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V KM 1,400–2,200			