



PÔDORYS

M 1:50

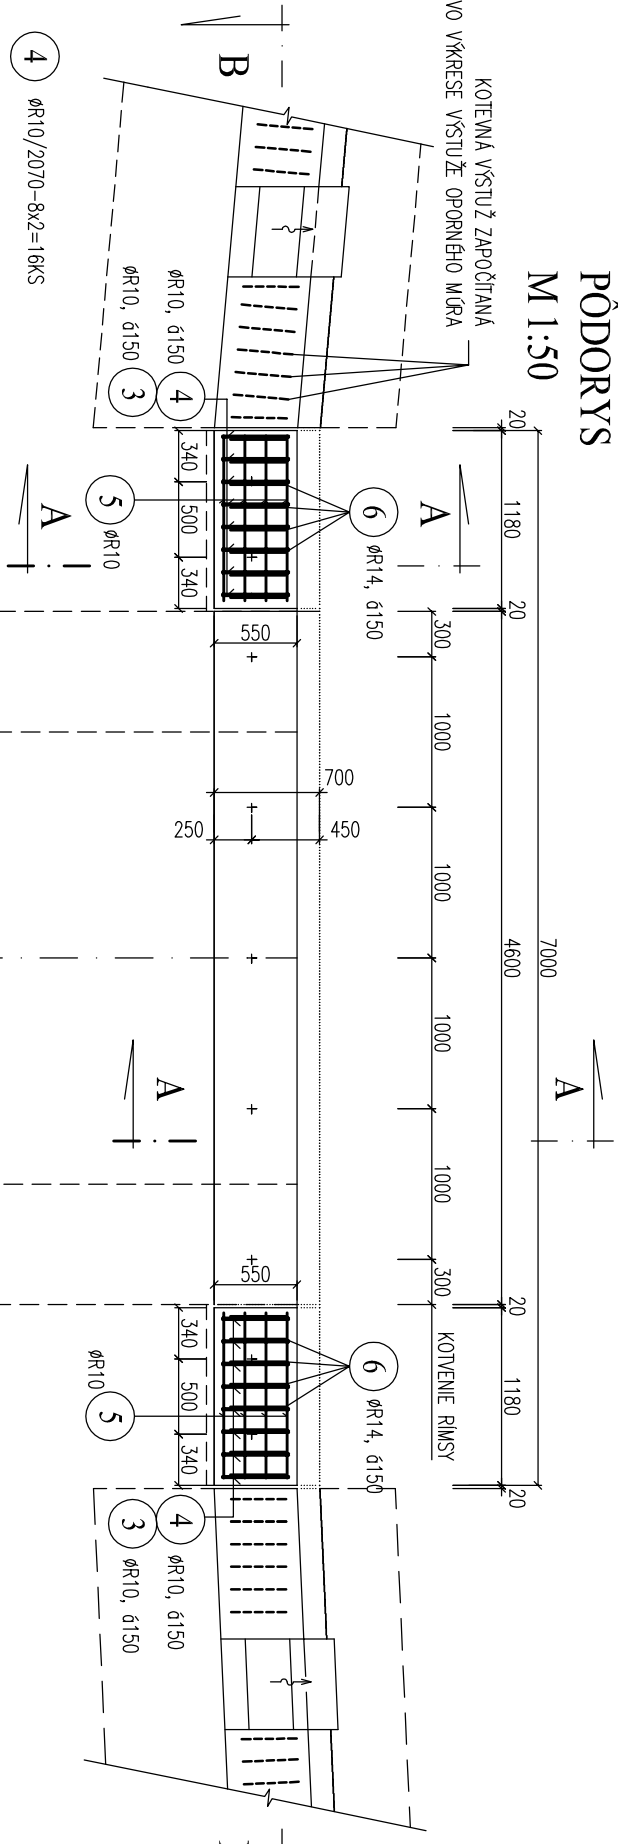


REZ B-B

M 1:50

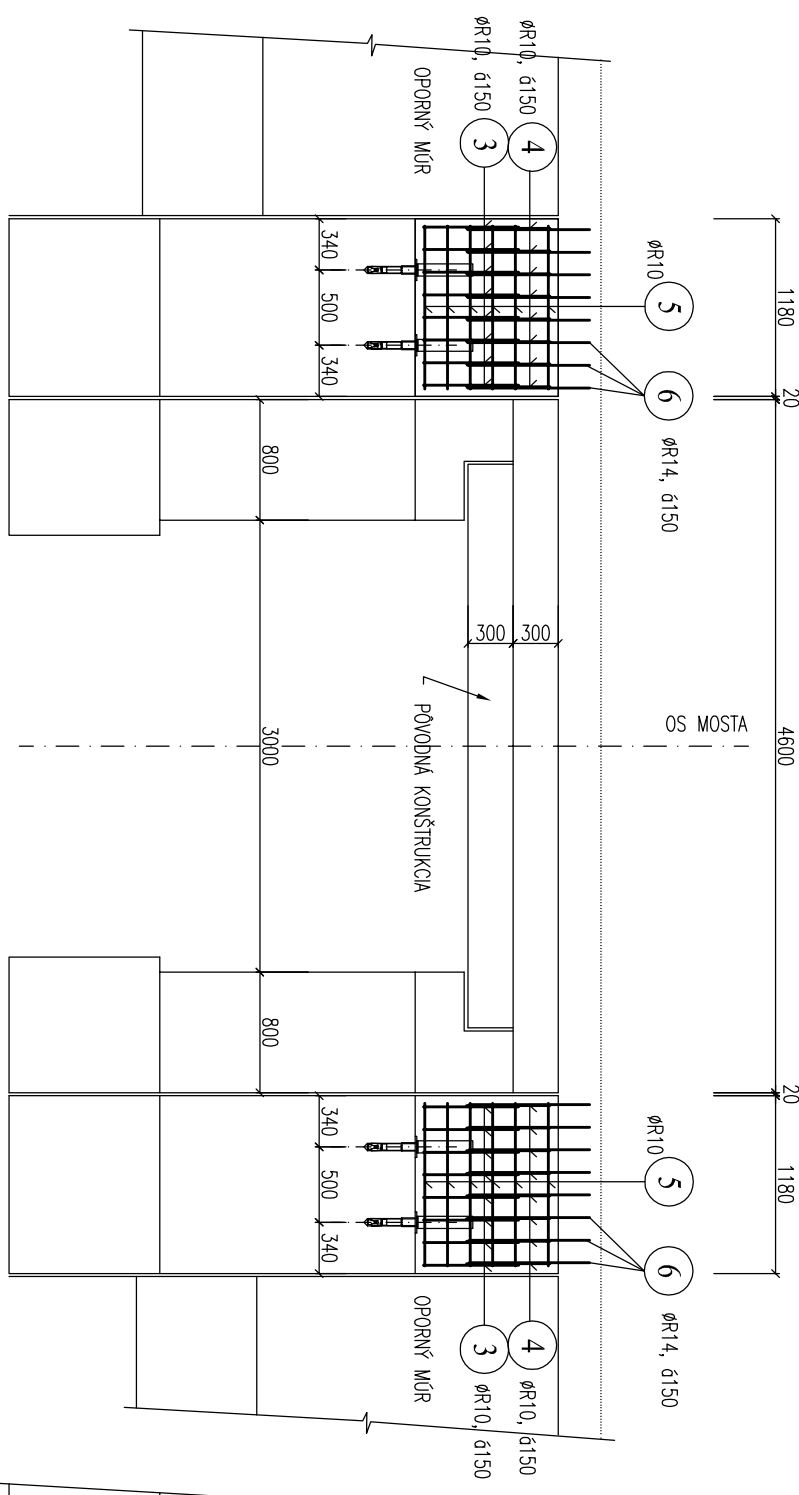


REZ A-A

M 1:50

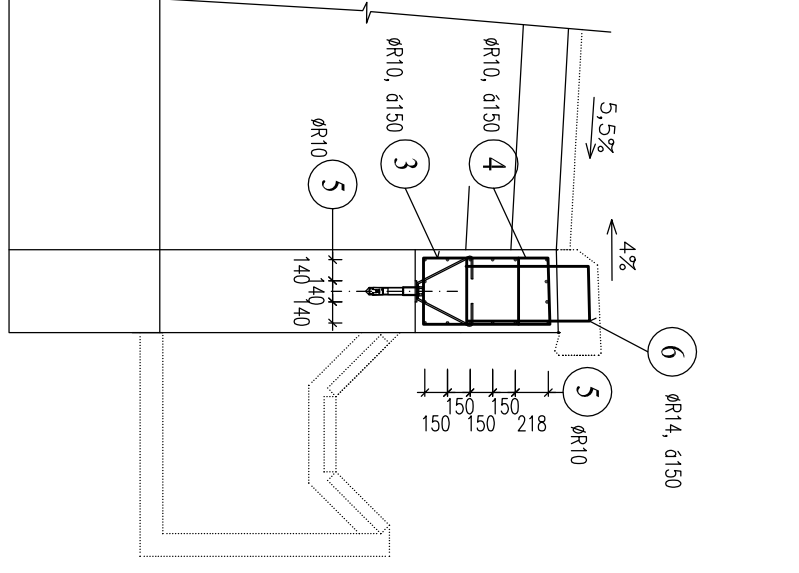


REZ D-D

M 1:50

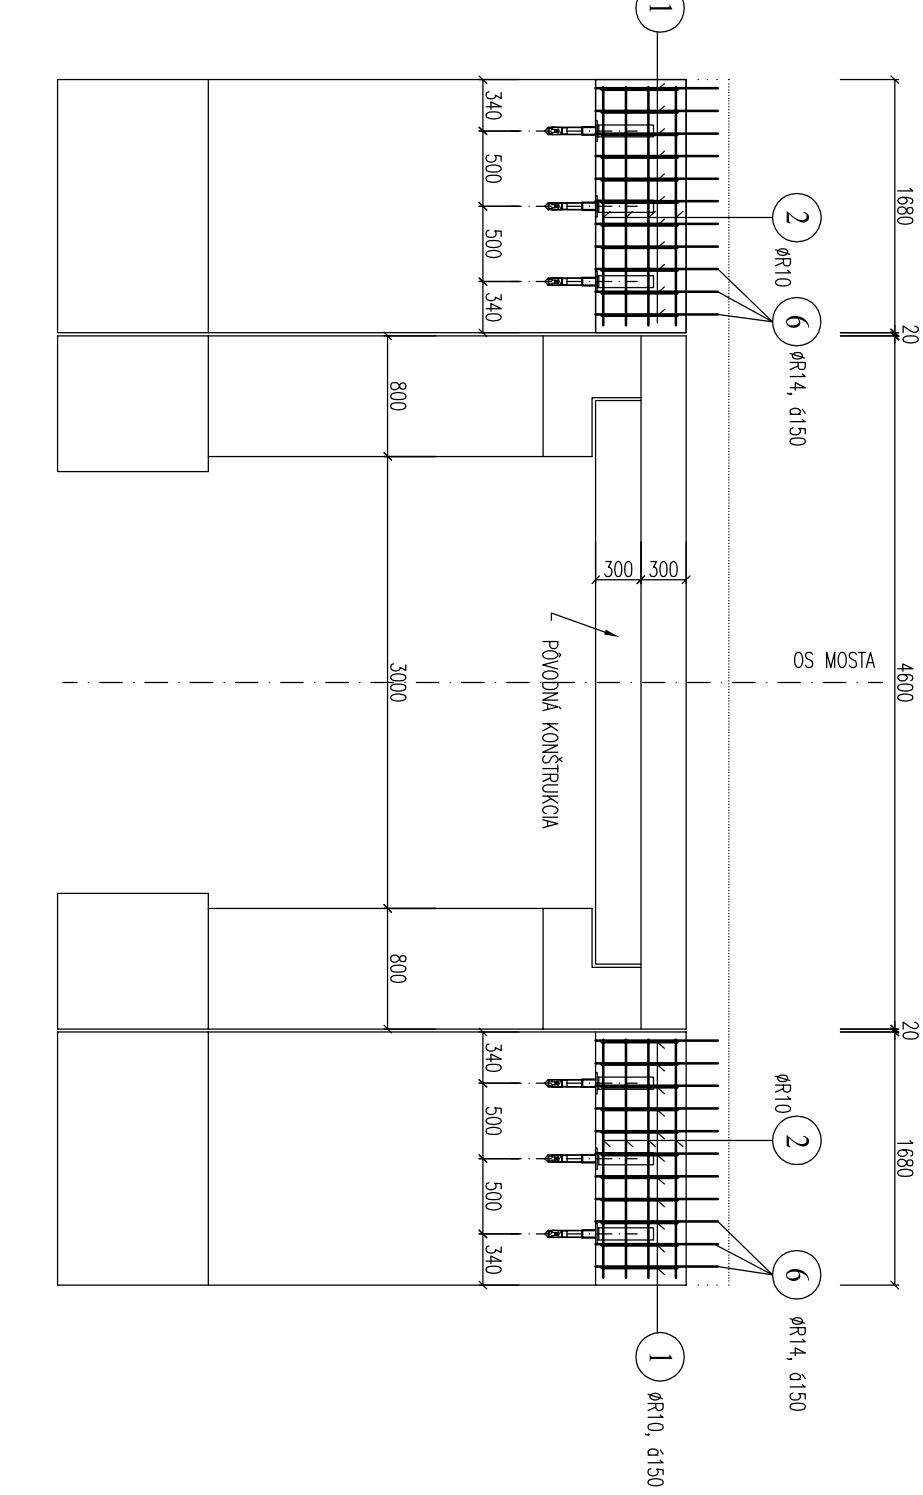

REZ C-C

M 1:50

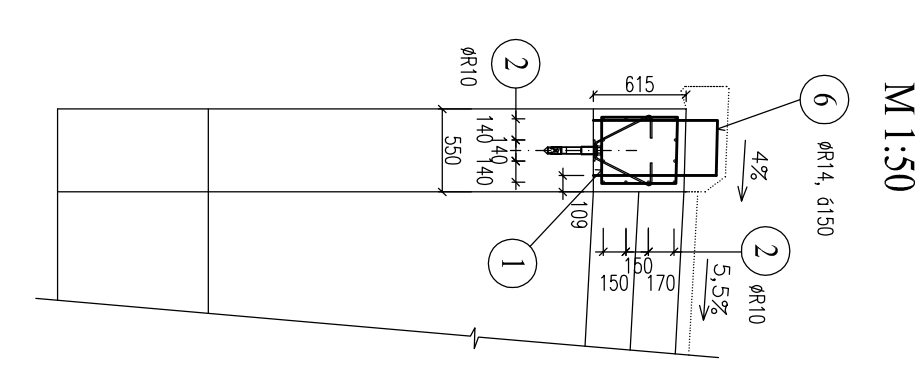


VÝKAZ MATERIÁLU PRE KOTVY

POLOŽKA	PRIEREZ (mm)	KS	KG/KS	CELKOM
1"	PASOVNA ø 80x10-1040	10	6,53	65,30
2"	PODLOŽKA 140x8-140	10	1,231	12,31
3"	KOTVA HSL-R M16/50	10		
HMOTNOSŤ SPOU			(kg)	77,60

DETAIL KOTVY

M 1:20

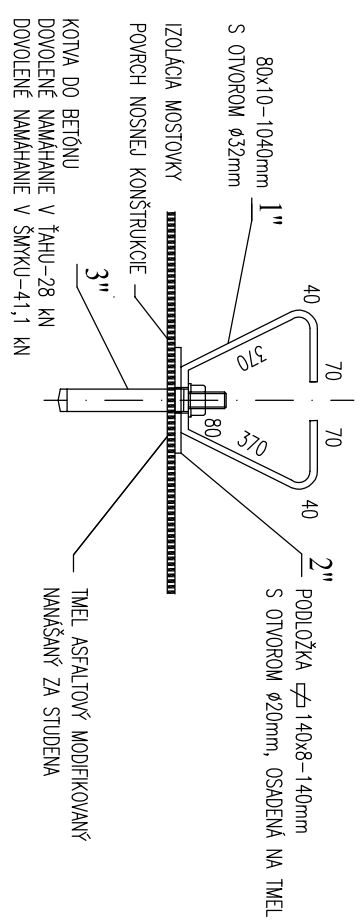

Výkaz výzruže krídel

č.	Ø	dĺžka [m]	Počet kusov celkom	DL celkom [m]
1	R10	1,970	22	43,34
2	R10	1,580	24	37,92
3	R10	2,220	16	35,52
4	R10	2,070	16	33,12
5	R10	1,080	32	34,56
6	R14	1,965	38	75,43
7	R10	0,560	38	21,28
			m	205,74
			kg/m	0,617
			kg	127
				92
				232

STAVEBNÉ MATERIÁLY:

PRÍSLÚCHAJÚCE PRÍLOHY:

BETÓN: C25/30 -XC4, XF3, XA1 (SK)

VÝKRES TVARU:

OCEĽ: 10 S05 (R)

VÝKRES VÝSTUŽE: 7

PRVÁ / POSLEDNÁ POLOŽKA: 1 / 7

VYNECHANÉ:

POZNÁMKY:

KRYTIE VÝSTUŽE [mm]:

STAVEBNÝ PRVOK:	KRÍDLA								
	min. c	nom. c	min. c	nom. c	min. c	nom. c	min. c	nom. c	nom. c
VNÚTORNÉ/SPODNÉ	40	50							
VONKAJŠIE/HORNÉ	40	50							

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEHR ZAKRIVENIA VLOŽIEK dĺžkami:

ØD	Ødr	≤ 20mm	> 20mm	t [mm]	≥ 100	50<t≤100	< 50
	40	70	100	100	150	200	

203-00

**SPO**  
Inžinierske stavy  
Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Tel., fax : 051/74636 95, 74636 99

**203-00**  
REKONŠTRUKCIA MOSTA 565-20 V KM 2,782  
ÚPRAVA KRÍDEL MOSTA

VÝROBOVÁ	ZOD. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLNOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING. J. KURČ	ING. J. KURČ	ING. M. DOBRÁVSKÝ	ING. J. ANTO	ING. J. ANTO
KRAJ	BAŇSKOBYSTRICKÝ	REGIONÁLNA SPRÁVA CESTÍ, BB	FORMÁT	4A4
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	DOĽNÁ STREHOVÁ-PÔTOR	STUPEŇ	DSP, DKS
OBJEKT :	203-00	REKONŠTRUKCIA MOSTA 565-20 V KM 2,782	Č. ZÁKAZKY	2024/2005
PRÍLOHA :	ÚPRAVA KRÍDEL MOSTA		Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY