
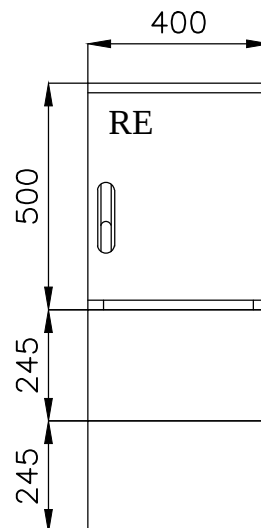


JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RE

SIET' TN-C 3+PEN 50 Hz, 230/400V, IP 43

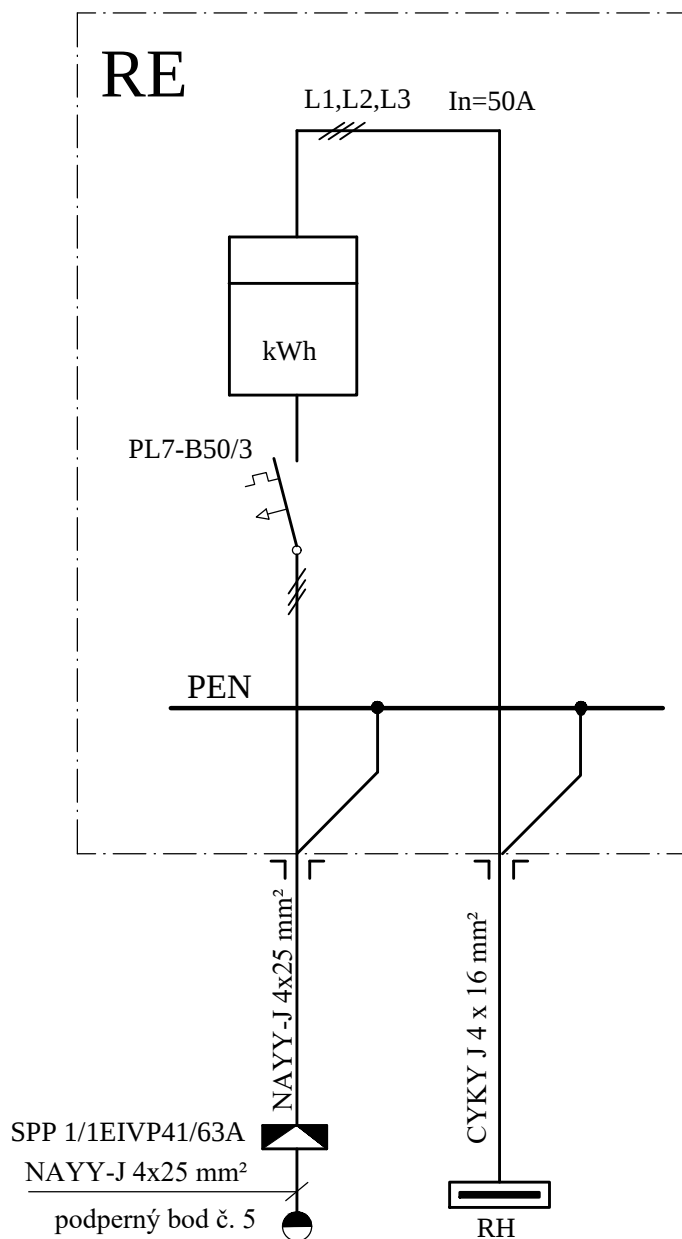

POZNÁMKY:

Rozvádzač RE je plastový elektromerový rozvádzač HASMA RE 2.0Z402 50AP0 osadený na verejne prístupnom mieste

IP 44/20

prívod, vývody zdola

spodná hrana rozvádzača musí byť vo výške min 600mm nad úrovňou terénu

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:

ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PEN AC 50 Hz, 400V, TN-C

ZODP. PROJEKTANT	ING. STANISLAV GAJDOŠ	VYPRACOVAL	ING. STANISLAV GAJDOŠ	 Č. VÝKRESU E-2	
INVESTOR	Mesto Nitra	Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra			
NÁZOV AKCIE	Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek				
STAVEBNÝ OBJEKT					
NÁZOV VÝKRESU	JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RE	DÁTUM	SEPT. 2015	ÚČEL	RP
		Č. ZÁKAZKY	155/2015	MIERKA	
		PROFESIA	ELEKTRO	FORMÁT	1 A4