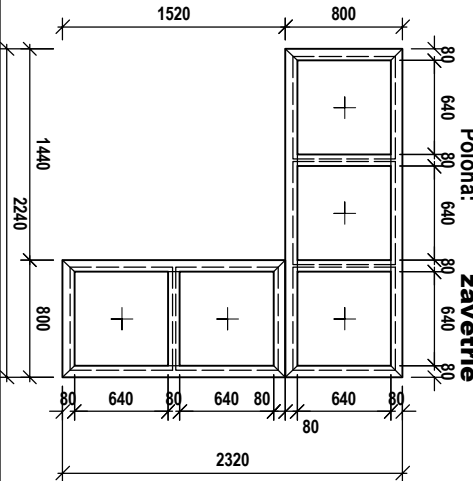
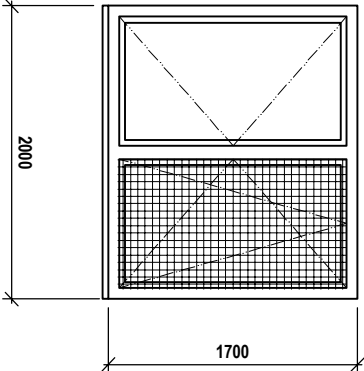


| POL. | <div><div><div>07</div><div>L</div></div><div><div>07</div><div>P</div></div></div> | |
|----------------------------|---|--|
| S C H E M A | <div>Poloha: závetrie</div>  | <div>Poloha: bočná stena</div>  <div>+KOMPLET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE +OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU</div> |
| ROZM. | 2240 x 2320 | 2000x1700 |
| NORM. | ATYP | ATYP |
| P O P I S | <div>OKNO PLASTOVÉ – bočný vstup S JEDNODUCHÝM PEVNÝM ZASKLENIM SKLO FLOAT, ČIRE, BEZPEČN. – typ CONNEX 3–1–3 ČLENENIE A OTVÁRANIE: PEVNÉ PARAPET: PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt</div> <div>KOVANIA A ZÁVESY: – POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PLAST MATNÝ BIELY Pozn.: Šírky a výšky zasklenia upraviť na rovnaký štvorcový pomer – (š=v)</div> | <div>OKNO PLASTOVÉ, RÁM min 80 S IZOLAČNÝM TROUSKLOM 4–14–4–14–4 Uw max = 0,85 W/m2K ČLENENIE A OTVÁRANIE: PODLA SCHÉMY, S MIKROVETRAMIM PARAP.VONK: PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt PARAP.VNÚT: VERZALIT</div> <div>KOVANIA A ZÁVESY: BEZPEČNOSTNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PLAST MATNÝ BIELY</div> |
| | ROZMERY OTVOROV PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE !!! | |
| | VÝBER MATERIÁLU, POVRCHOVÚ ÚPRAVU A KVALITU KOVANIA: | |
| 4.NP | – | 1 |
| 3.NP | – | 1 |
| 2.NP | – | 1 |
| 1.NP | 1 | – |
| SUMA | 1 | 3 |