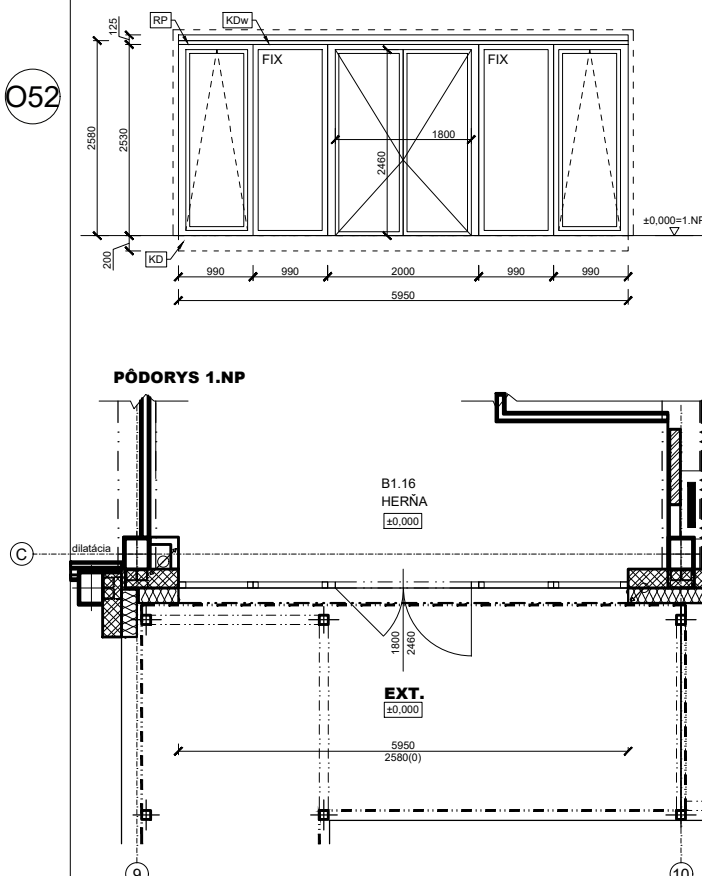
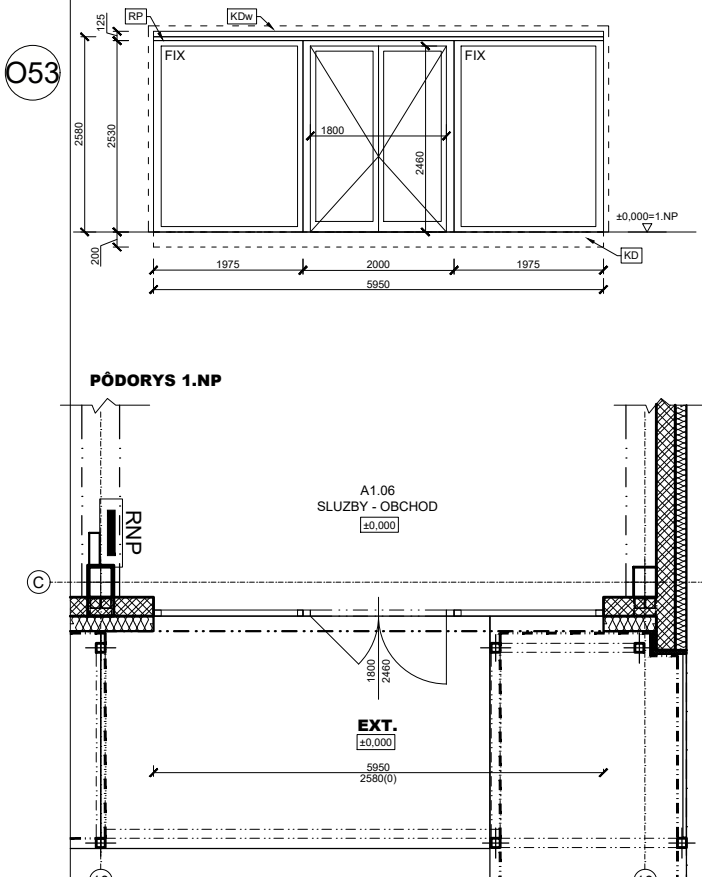


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
052		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 5950x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 2xOTVÁRAVÉ (DVERE), 2xSKLOPNÉ 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int-ext) SKLOPNÉ KRÍDLO: KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1
REZOPOHĽAD A2				
053		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 5950x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 2 xOTVÁRAVÉ (DVERE) 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int.-ext.) KRÍDLO FIX: -</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</p> <p>PRAH: DVERE:ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBAR.) KRÍDLO FIX: -</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDW - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1
REZOPOHĽAD A2				