
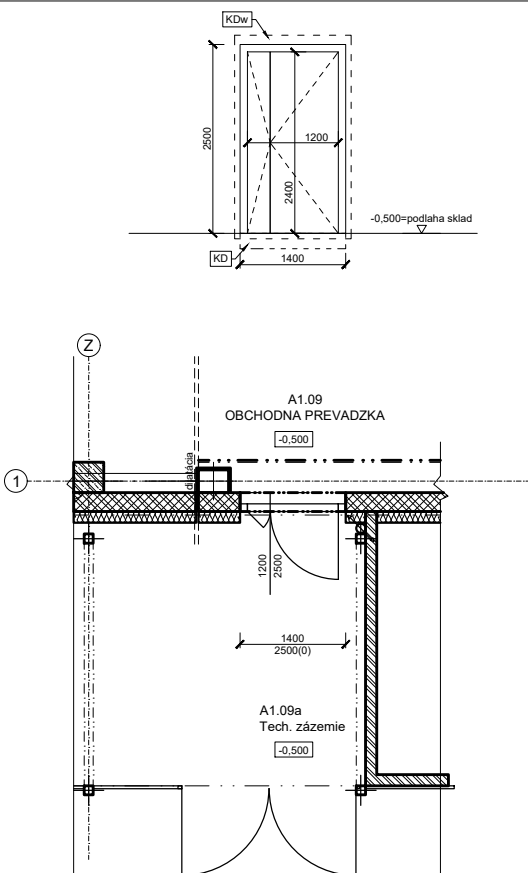


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O46	 <p>PÔDORYS 1.NP</p> <p>A1.09 OBCHODNÁ PREVADZKA -0.500</p> <p>A1.09a Tech. zázemie -0.500</p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDwJ KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSTOU EI30</p>	<p>OKNO V ZÁZEMÍ:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 750x1600mm ROZMER KRÍDLA: 550x1380mm</p> <p>POČET KRÍDEL: 1 xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PARAPET: DTD s HPL biela RAL 9003- -LAKOVANÝ HLINÍK ref. KVG 03.BH BIELO HLINÍKOVÁ (int.-ext.)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O47	 <p>PÔDORYS 1.NP</p> <p>A1.09 OBCHODNÁ PREVADZKA -0.500</p> <p>A1.09a Tech. zázemie -0.500</p>	<p>EXTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1400x2500mm ROZMER KRÍDLA: 900x2400</p> <p>POČET KRÍDEL: DVOJKRÍDLÉ OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: PLNÝ SENDVIČ (ZATEPLENÝ) ZÁRUBŇA: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA (int.-ext.) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ	