



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div><div>Zs28</div><div>-</div></div>	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: vid' schéma ROZMER KRÍDLA: 900x2500mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =10,44+4,77= 15,21m2 VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm. ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ RAL - 3012 KOVANIE: KL'UČKA-KL'UČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI15 D3-C POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY -OKAPOTOVANIE STĽPOV jakel- AL PLECH VO FARBE RÁMU- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1


Pôdorys
2.NP

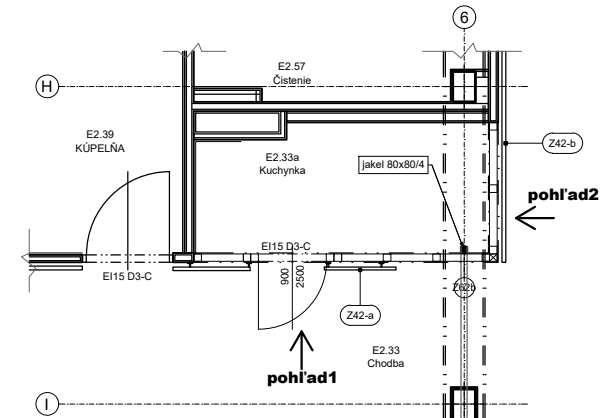

Pohl'ad

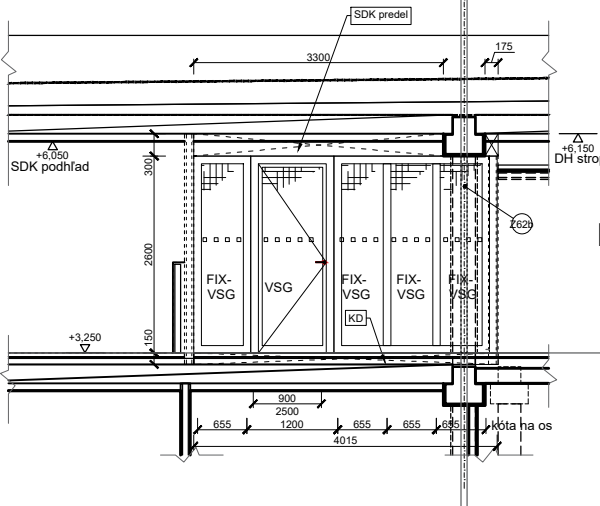

Pohl'ad
2

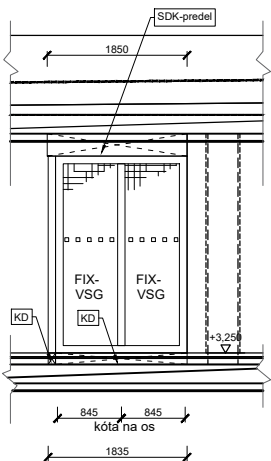

KD - konštrukčná doska