











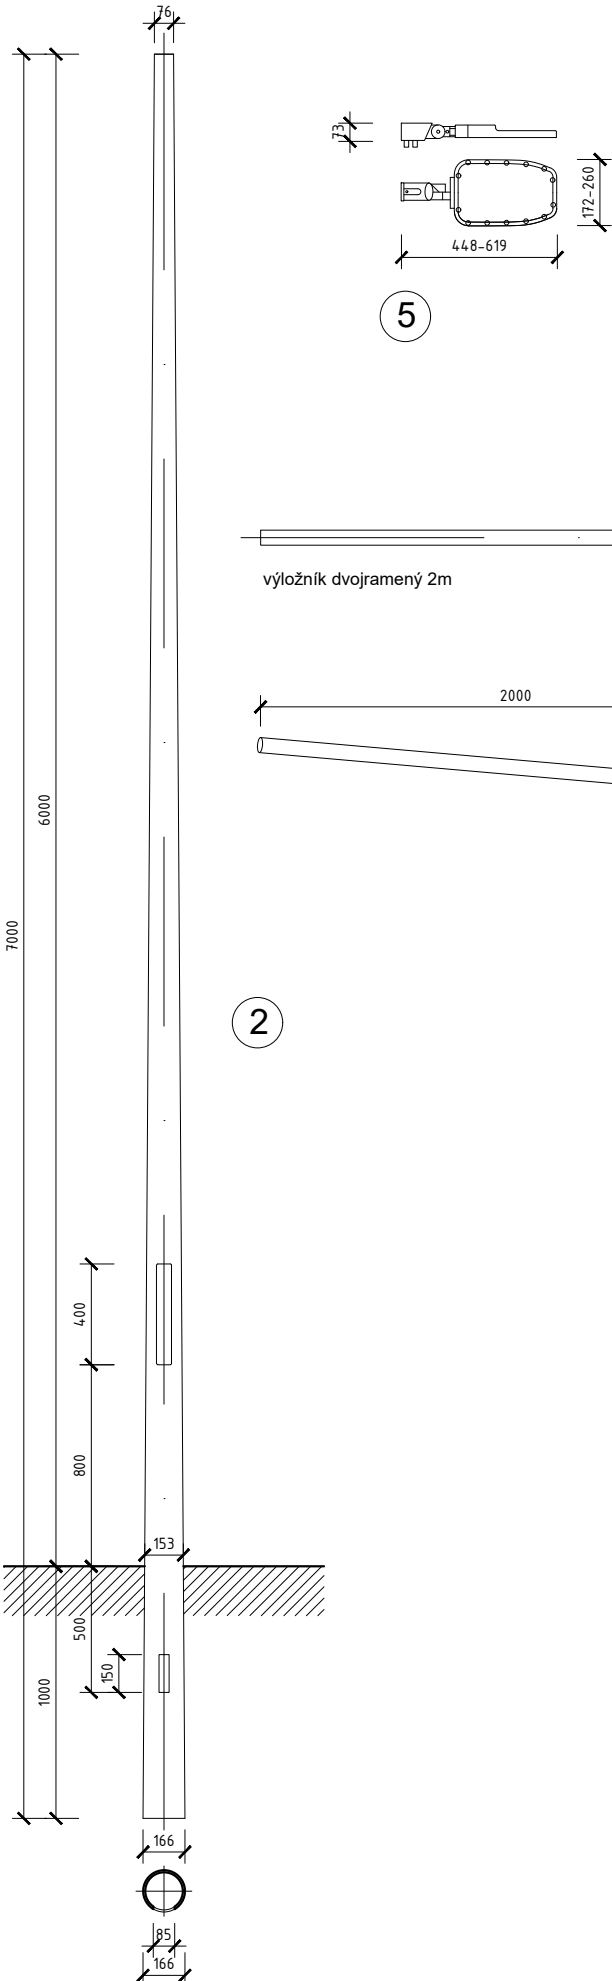




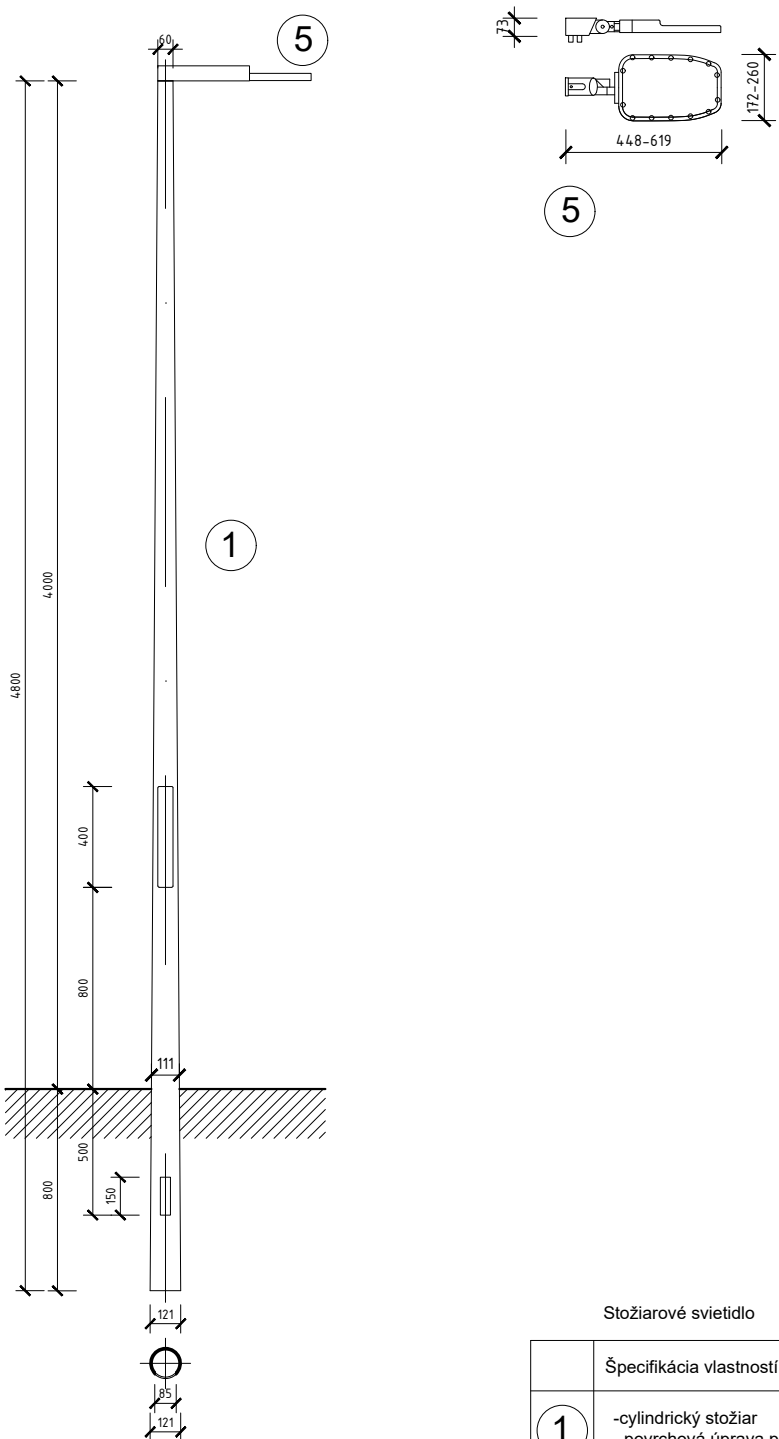







N/A s.r.o. Kalinčiakova 3 Bratislava

	Špecifikácia vlastností svetidla
2	-cylindrický stožiar -svietidla osadené na výložníkoch -povrchová úprava pozink výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm
3	- výložník reflektorový jednoramenný - povrchová úprava pozink Ø 60 mm x dĺžka 2000 mm uhol výložníka 5°
5	-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm

Rozmery svetidla		Výkresy_Legenda označenie svetidla												
<div></div>		<div><p>TYPE 2 </p><p> +  + </p></div>												
<p>Stožiarové svetidlo</p> <table><tr><th></th><th>Špecifikácia vlastností svetidla</th><th>Vizuál svetidla</th></tr><tr><td></td><td>-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- výložník reflektorový dvojramenný - povrchová úprava pozink Ø 60 mm x dĺžka 2000 + 2000 mm uhol výložníka 5°</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</td><td></td></tr></table>			Špecifikácia vlastností svetidla	Vizuál svetidla		-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm			- výložník reflektorový dvojramenný - povrchová úprava pozink Ø 60 mm x dĺžka 2000 + 2000 mm uhol výložníka 5°			-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm		
	Špecifikácia vlastností svetidla	Vizuál svetidla												
	-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm													
	- výložník reflektorový dvojramenný - povrchová úprava pozink Ø 60 mm x dĺžka 2000 + 2000 mm uhol výložníka 5°													
	-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm													

Rozmery svietidla		Výkresy_Legenda označenie svietidla
		<p>TYPE 3 </p> <p>① + ⑤</p>
Stožiarové svietidlo		
	Špecifikácia vlastností svietidla	Vizuál svietidla
①	<p>-cylindrický stožiar - povrchová úprava pozink</p> <p>výška = 4000 mm priemer horný Ø 60mm priemer dolný Ø 111mm</p>	
⑤	<p>-parkové stožiarové svietidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svietidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</p>	

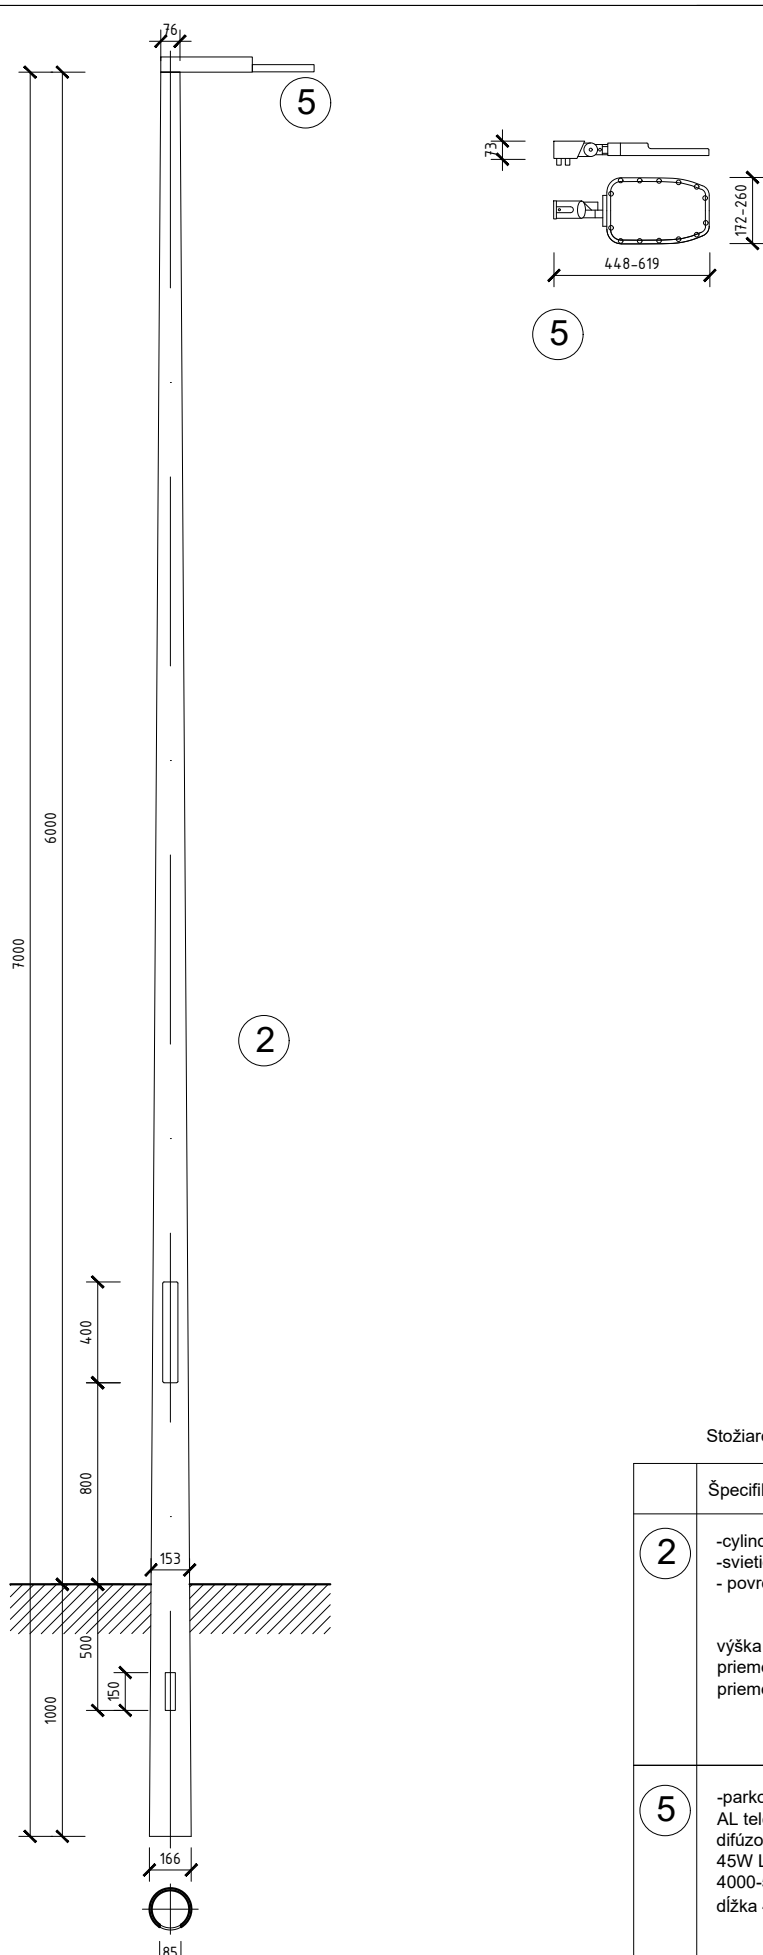Rozmery svietidla		Výkresy_Legenda označenie svietidla
<div><div><div>TYPE 5</div><div></div></div><div><div>TYPE 6</div><div></div></div></div> <div><div><div>TYPE 4</div><div></div></div><div><div>6 + 5</div></div></div>		
<div><div><div><div><div><div>1500</div></div><div><div>4 x dia 12mm</div></div><div><div>15°</div></div><div><div>200</div></div><div><div>100</div></div><div><div>60</div></div></div></div><div><div>5</div></div></div><div><div><div><div><div>173</div></div><div><div>448-619</div></div><div><div>172-260</div></div></div></div><div><div>5</div></div></div></div>		
Nástenná konzola		
	Špecifikácia vlastností svietidla	Vizuál svietidla
6	<div><div>-Nástenná konzola</div><div>-povrchová úprava pozink</div><div>dĺžka = 1500 mm</div><div>priemer Ø 60mm</div><div>- osadená vo výške 4 m nad spevneným povrchom</div></div>	
5	<div><div>-parkové stožiarové svietidlo</div><div>AL teleso, farba šedá 7015</div><div>difúzor polycarbonát</div><div>45W LED Svietidlo, IP66, 5850lm</div><div>2700K</div><div>dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</div></div>	<div></div>

Rozmery svietidla		Výkresy_Legenda označenie svietidla
		<p>TYPE 5 </p> <p>(2) + (5)</p>
Stožiarové svietidlo		
	Špecifikácia vlastností svietidla	Vizuál svietidla
(2)	<ul style="list-style-type: none">-cylindrický stožiar-svietidla osadené na výložníkoch- povrchová úprava pozink <p>výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm</p>	
(5)	<ul style="list-style-type: none">-parkové stožiarové svietidloAL teleso, farba šedá 7015difúzor polycarbonát45W LED Svietidlo, IP66, 6075 lm4000-5500Kdĺžka 473 x výška 73 mm x šírka 172 mm	

Rozmery svetidla	Výkresy_Legenda označenie svetidla										
	<p>TYPE 6 </p> <p>(2) + (3) + (7) + (5)</p> <p>(5)</p> <p>(3)</p> <p>výložník jednoramenný 2m</p> <p>2000</p> <p>76</p> <p>Stožiarové svetidlo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Špecifikácia vlastností svetidla</th><th>Vizuál svetidla</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>(2)</p> <p>-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink</p> <p>výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm</p> <p>Stožiarové svetidlo</p> </td><td></td></tr> <tr> <td> <p>(3)</p> <p>- výložník reflektorový jednoramenný umiestnený vo výške 6 metrov - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 2000 mm uhol vyložníka 5°</p> </td><td></td></tr> <tr> <td> <p>(7)</p> <p>- výložník navarený na stĺp -výložník umiestnený vo výške 4 metre - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 1500 mm uhol vyložníka 5°</p> </td><td></td></tr> <tr> <td> <p>(5)</p> <p>-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</p> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Špecifikácia vlastností svetidla	Vizuál svetidla	<p>(2)</p> <p>-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink</p> <p>výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm</p> <p>Stožiarové svetidlo</p>		<p>(3)</p> <p>- výložník reflektorový jednoramenný umiestnený vo výške 6 metrov - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 2000 mm uhol vyložníka 5°</p>		<p>(7)</p> <p>- výložník navarený na stĺp -výložník umiestnený vo výške 4 metre - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 1500 mm uhol vyložníka 5°</p>		<p>(5)</p> <p>-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</p>	
Špecifikácia vlastností svetidla	Vizuál svetidla										
<p>(2)</p> <p>-cylindrický stožiar -povrchová úprava pozink</p> <p>výška = 6000 mm priemer horný Ø 76mm priemer dolný Ø 153mm</p> <p>Stožiarové svetidlo</p>											
<p>(3)</p> <p>- výložník reflektorový jednoramenný umiestnený vo výške 6 metrov - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 2000 mm uhol vyložníka 5°</p>											
<p>(7)</p> <p>- výložník navarený na stĺp -výložník umiestnený vo výške 4 metre - povrchová úprava pozink</p> <p>Ø 60 mm x dĺžka 1500 mm uhol vyložníka 5°</p>											
<p>(5)</p> <p>-parkové stožiarové svetidlo AL teleso, farba šedá 7015 difúzor polycarbonát 45W LED Svetidlo, IP66, 5850lm 2700K dĺžka 473 mm x výška 73 mm x šírka 172 mm</p>											