







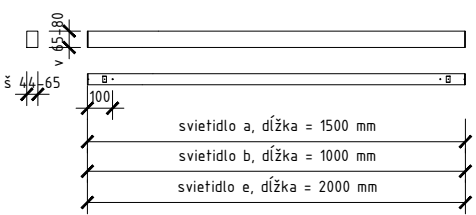

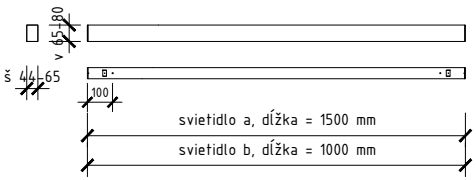

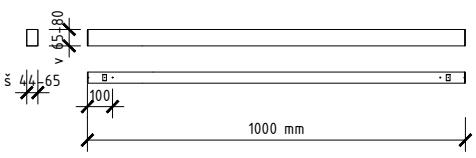

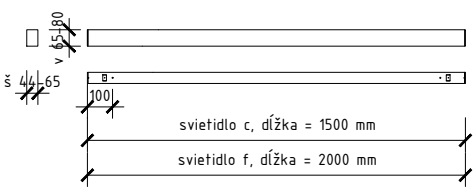



Revitalizácia Gymn. M.Bela vo Zolene_špecifikácia svietidiel_Interiér_str.1/2

N/A s.r.o. Kalinčiakova 3 Bratislava

| Výkresy_Legenda označenie svietidla | Rozmery svietidla | Špecifikácia vlastností svietidla | Vizuál svietidla |
|--|---|--|---|
| t |  | -na strop prisadené kruhové LED svietidlo -s opálovým polykarbonátovým alebo skleneným difúzorom - biele Al teleso 24W LED IP44 kúpeľňa 2520lm 3000K Ø 320 mm x výška 95 mm |  |
| r |  | -na strop prisadené kruhové LED svietidlo -s akrylovým difúzorom - biele Al teleso 55W LED ON/OFF DALI-PUSH DIMM IP20 5350lm 4000K Ø 600 mm x výška 100 mm |  |
| s |  | -na strop prisadené kruhové LED svietidlo -s akrylovým difúzorom - biele Al teleso 40W LED ON/OFF IP20 3660lm 4000K Ø 400 mm x výška 100 mm |  |
| X, Z |  | -na strop prisadené kruhové LED svietidlo -s akrylovým difúzorom - farba biela Al teleso 42W LED ON/OFF IP20 3208lm 4000K Ø 600 mm x výška 50mm |  |
| a, b, e |  | -lineárne LED svietidlo pre prisadenú stropnú montáž -s mikropriзмatickým difúzorom - biele Al teleso RAL9016 IP20, LED ON/OFF, 39W LED a: š 65 x v 80 x dĺžka 1500mm, 2900lm, 3000K b: š 65 x v 80 x dĺžka 1000mm, 1900lm, 3000K e: š 65 x v 80 x dĺžka 2000mm, 3900lm, 3000K |  |
| a1, b1 |  | -lineárne LED svietidlo pre prisadenú stropnú montáž -s mikropriзмatickým difúzorom - biele Al teleso RAL9016 IP54,65 v ýdaj jedál, LED ON/OFF, 39W LED 3000K a: š 65 x v 80 x dĺžka 1500mm b: š 65 x v 80 x dĺžka 1000mm |  |
| b2 |  | -lineárne LED svietidlo pre prisadenú stropnú montáž -s mikropriзмatickým difúzorom - biele Al teleso RAL9016 IP54 LED ON/OFF, 19W LED 3000K š 65 x v 80 x dĺžka 1000mm |  |
| c,f |  | -lineárne LED svietidlo pre prisadenú stropnú montáž -s opálovým difúzorom - biele Al teleso RAL9016 IP20, LED ON/OFF, 39W 3000K c: š 65 x v 80 x dĺžka 1500mm, 2900lm f: š 65 x v 80 x dĺžka 2000mm, 3900lm |  |

Revitalizácia Gymn. M.Bela vo Zolene_špecifikácia svietidiel_Interiér_str.2/2

N/A s.r.o. Kalinčiakova 3 Bratislava

| Výkresy_Legenda označenie svietidla | Rozmery svietidla | Špecifikácia vlastností svietidla | Vizuál svietidla |
|--|-------------------|---|------------------|
| c RAL | | -lineárne LED svietidlo pre prisadenú stropnú montáž -s opálovým difúzorom - Al teleso RAL3012 IP20, LED ON/OFF, 39W 3000K c: š 65 x v 80 x dĺžka 1500mm, 2900lm | |
| d | | -lineárne LED svietidlo pre závesnú stropnú montáž -s opálovým difúzorom -vyžarovanie direct-indirect - biele Al teleso RAL9016 IP20, LED ON/OFF, 39W 3000K š 65 x v 80 x dĺžka 1000mm, 2900lm | |
| LED | | -súvislé LED línie prisadené na strop -vyskladané z AL profilu a 1-3 línií LED pásov do výkonu 30W/m, DALI system ovládania -hliníkový profil 30-50 x 30-55 Farba biela RAL9016 15W/m LED, 24Vdc, 1740lm/m, CRI80 3000K Dĺžky LED línií – vyplývajú z výkresovej dokumentácie -vstup a schodiská-vhodné sú 3LED pásy vedľa seba uložené v AL profile -chodby a menej exponované priestory - 2LED pásy vedľa seba uložené v AL profile | |
| LED Z | | -súvislé LED línie pre závesnú stropnú montáž -vyskladané z AL profilu a 1-3 línií LED pásov do výkonu 30W/m, DALI system ovládania -hliníkový profil 30-50 x 30-55 Farba biela RAL9016 15W/m LED, 24Vdc, 1740lm/m, CRI80 3000K Dĺžky LED línií – vyplývajú z výkresovej dokumentácie -vstup a schodiská-vhodné sú 3LED pásy vedľa seba uložené v AL profile -chodby a menej exponované priestory - 2LED pásy vedľa seba uložené v AL profile | |
| LED RAL | | -súvislé LED línie pre závesnú stropnú montáž -vyskladané z AL profilu a 1-3 línií LED pásov do výkonu 30W/m, DALI system ovládania -hliníkový profil 30-50 x 30-55 Farba biela RAL3012 15W/m LED, 24Vdc, 1740lm/m, CRI80 3000K Dĺžky LED línií – vyplývajú z výkresovej dokumentácie -vstup a schodiská-vhodné sú 3LED pásy vedľa seba uložené v AL profile -chodby a menej exponované priestory - 2LED pásy vedľa seba uložené v AL profile | |
| p | | -na strop prisadené líniové LED svietidlo -DAMP PROOF, IP65, Farba Biela 26W/m LED, 3500lm, CRI80 4000K | |
| m | | -nástené nastaviteľné LED svietidlo -s ohybným ramenom -farba biela IP20, LED ON/OFF, 3W, 258lm Ø 25x dl.382mm | |
| U | | -nástené lineárne LED svietidlo -s opálovým difúzorom - chrómové teleso IP44, 15W, LED ON/OFF, 1500lm 3000K Ø 63,5mm x dl.600 mm x š126 3000K | |

N/A s.r.o. Kalinčiakova 3 Bratislava

[illegible]