
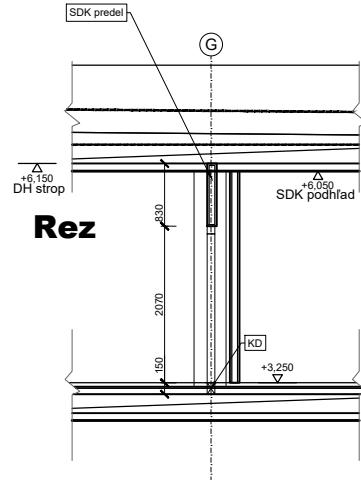
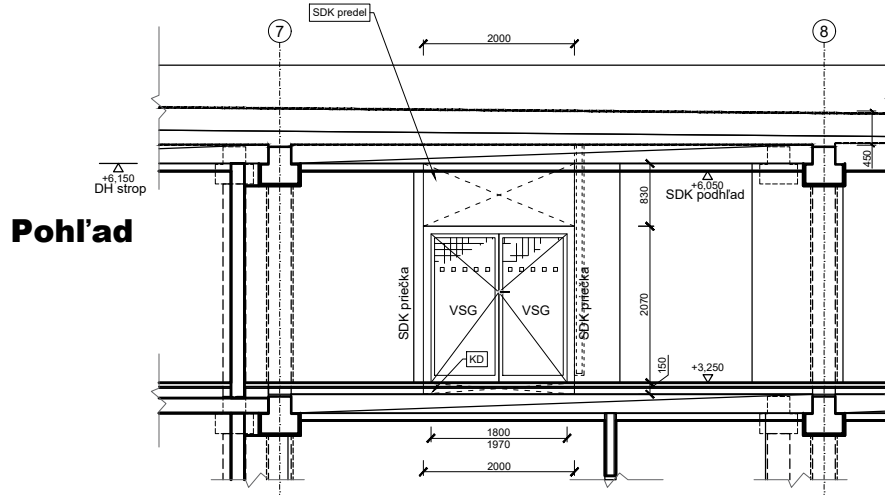


# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div>Zs17</div> <div>-</div>	<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR: 2000x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: 1800x1970mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =4,14m2</b>  VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm.  ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VÁŽENÚ STAVEBNÚ NEPRIEZVUČNOSŤ ZASKLENEJ STENY: <b>Rw=32 dB</b>  SÚČ. PRECHODU TEPLA: -  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY - SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		<b>1.PP</b>	-
			<b>1.NP</b>	-
			<b>2.NP</b>	1
			<b>STRECHA</b>	-
			<b>SPOLU</b>	<b>1</b>

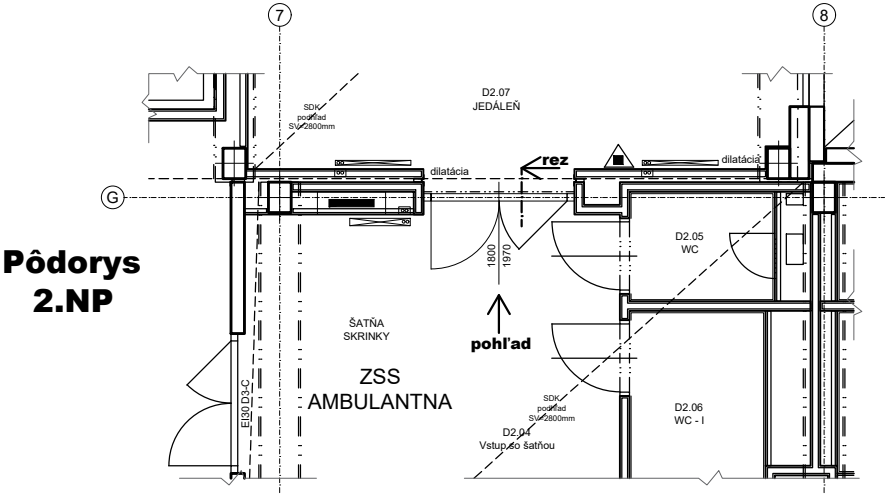

KD - konštrukčná doska