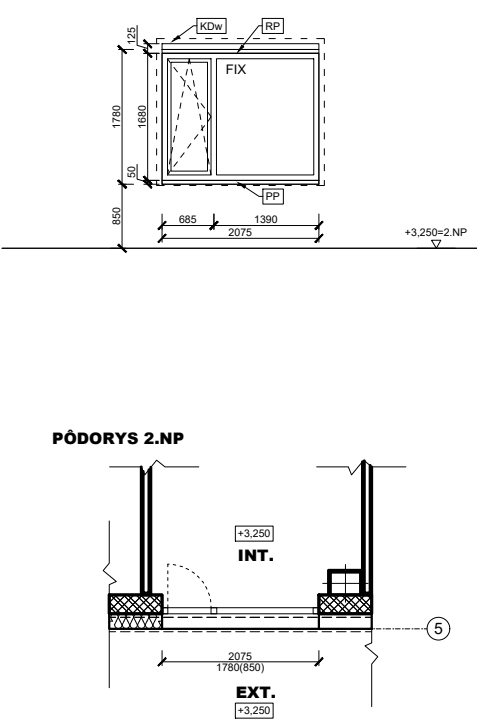
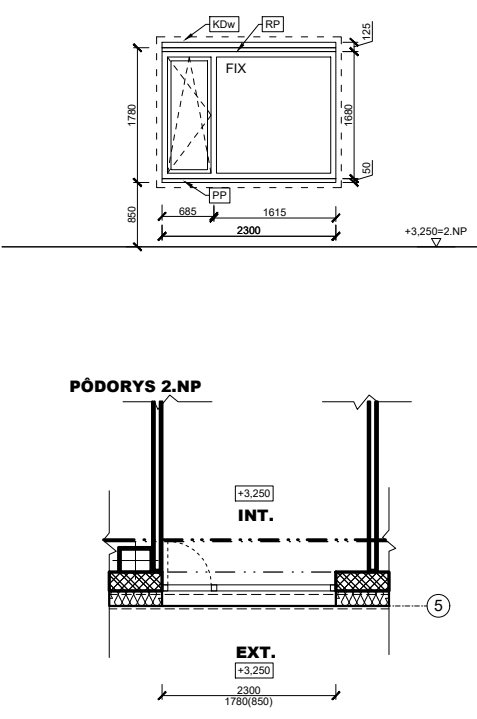


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
007	 <p>PÓDORYS 2.NP</p> <p>INT. +3.250</p> <p>EXT. +3.250</p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSTOU EI30</p>	<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2075x1780mm ROZMER KRÍDLA: 580x1540mm POČET KRÍDEL: 1xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 1xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK KOVANIE: KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE $R_{wp} \max=48db (A)$ SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w=\max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	3
			STRECHA	-
			SPOLU	3
			POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ	
008	 <p>PÓDORYS 2.NP</p> <p>INT. +3.250</p> <p>EXT. +3.250</p>	<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2300x1780mm ROZMER KRÍDLA: 580x1540mm POČET KRÍDEL: 1xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 1xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK KOVANIE: KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE $R_{wp} \max=48db (A)$ SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w=\max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	4
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	4
			POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ	