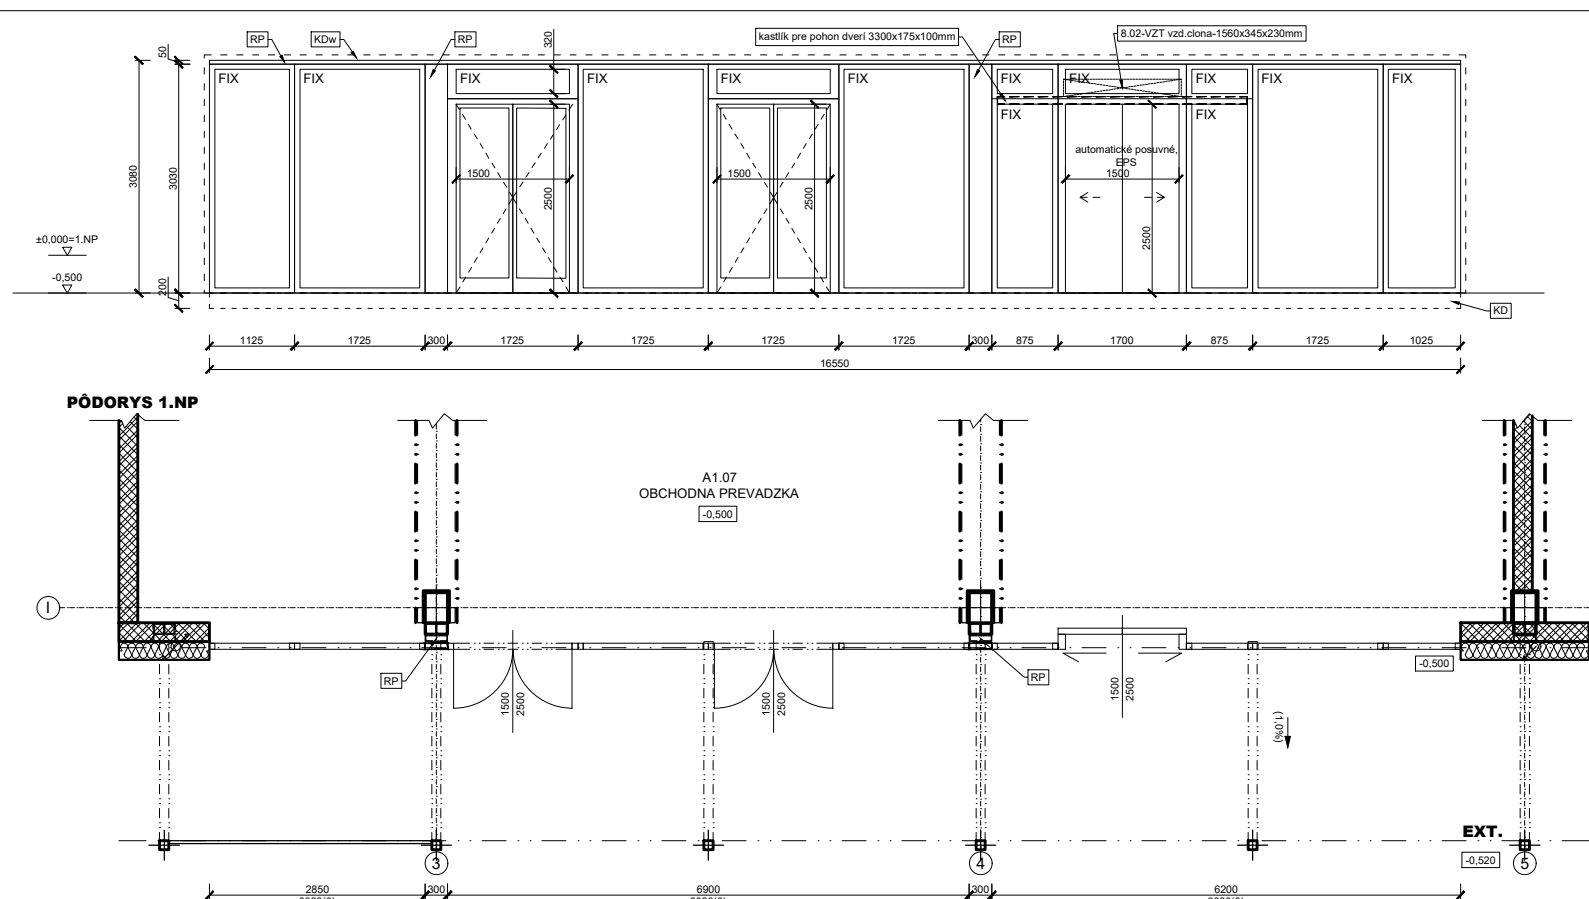
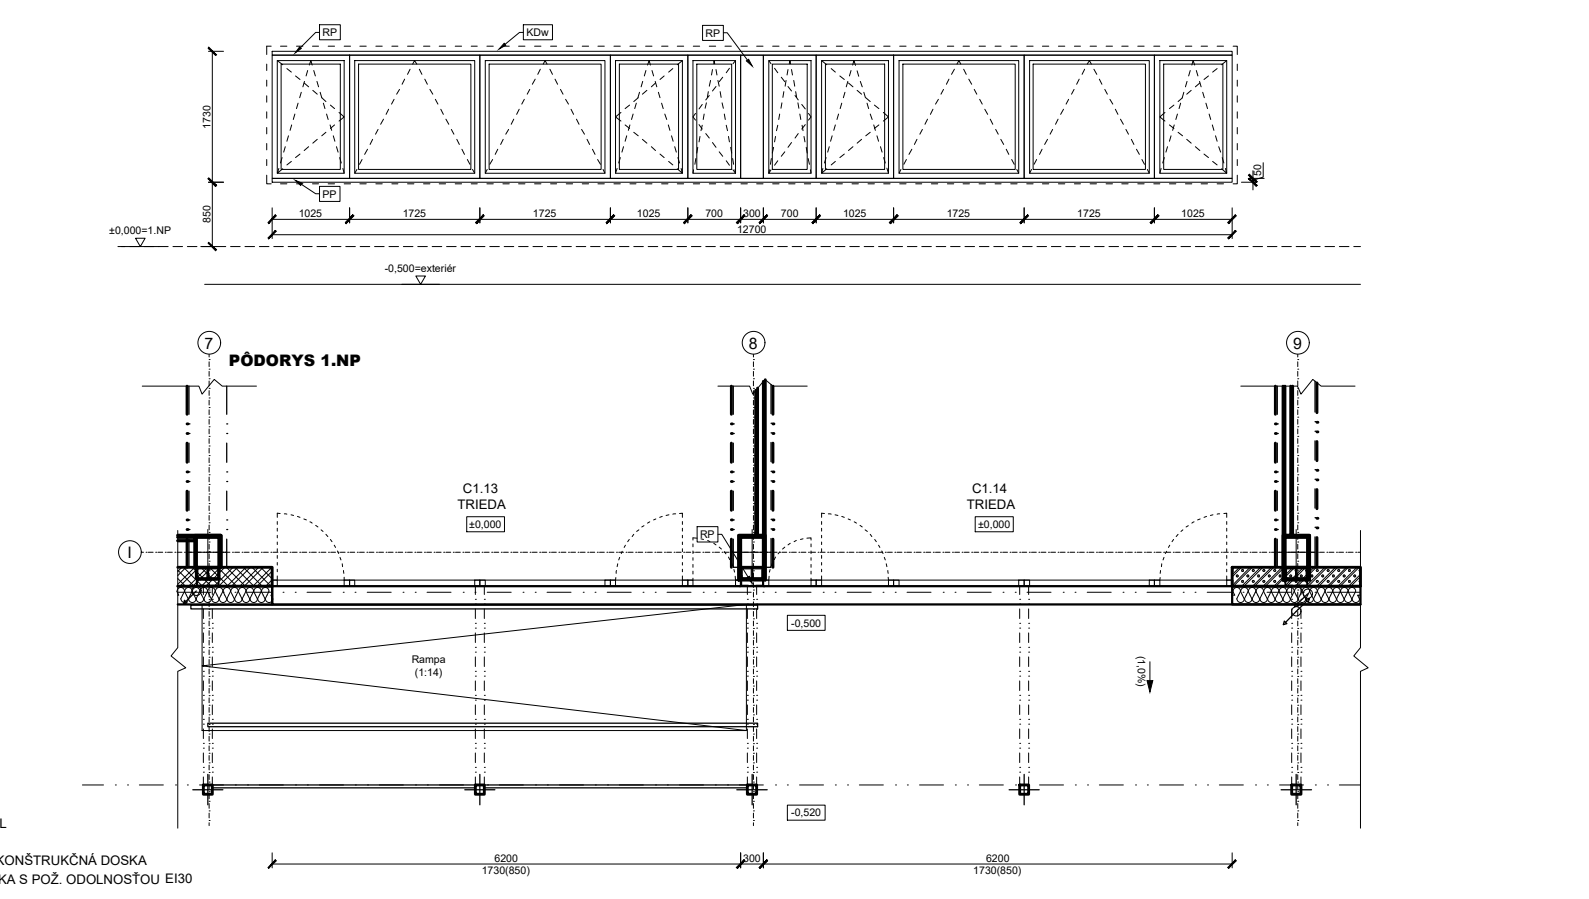


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O36		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 16 550x3 080mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: -DVERE: 4x OTVÁRAVÉ KRÍDLA napojené na EPS -AUTO.POSUVNÉ DVERE (2 krídla) súčasť dodávky zasklenej steny prikon pohonu 100-150W napojené na EPS napojené na tepelnú clonu -OKNÁ:8x FIX + 2xFIX nadsvet.</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep.mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: OTVÁRAVÉ KLUČKA-KLUČKA (int.-ext.) POSUVNÉ: -</p> <p>ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ MAGNETICKÝ PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: PK: DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ HORIZONTÁLNYM PANIKOVÝM UZÁVEROM V SMERE ÚNIKU PODĽA STN EN 1125</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>-POSUVNÉ DVERE SLUŽIA AKO PRÍVOD VZDUCHU PRE ZOTaSH (OVLÁDA EPS)</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O37		<p>EXTERIÉROVÉ PÁSOVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 12 700x1 730mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 6xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 4x SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KLUČKA ZÁMOK: - PRAH: DTD s HPL biela (INT) PARAPET: -BETÓNOVÁ DLAŽBA (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ	