



# VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div>Zs03</div> <div>-</div>	<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>  STAVEBNÝ OTVOR: 4400x2550mm ROZMER KRÍDLA: 900x2450mm  PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =11,24m2</b>  VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm/ bezpečnostné ESG sklo  KRÍDLO: MDF RAL 3012  ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM  MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012  KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VÁŽENÚ STAVEBNÚ NEPRIEZVUČNOSŤ ZASKLENEJ STENY: <b>Rw=32 dB</b>  SÚČ. PRECHODU TEPLA: -  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - OKAPOTOVANIE STĽPA JAKEL VO FARBE RÁMU- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1


Pôdorys  
1.NP

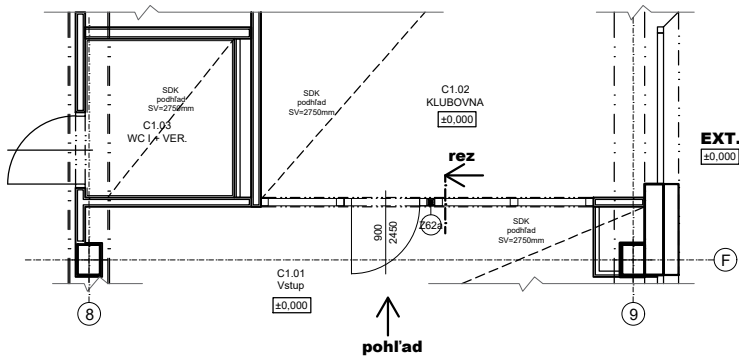

Pohl'ad

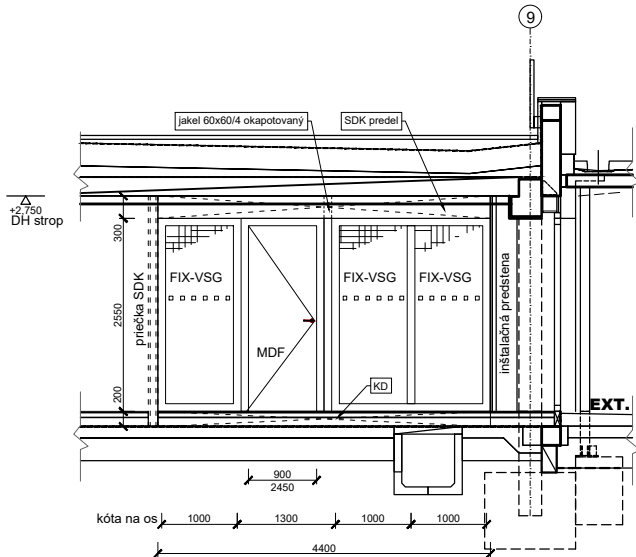

Rez

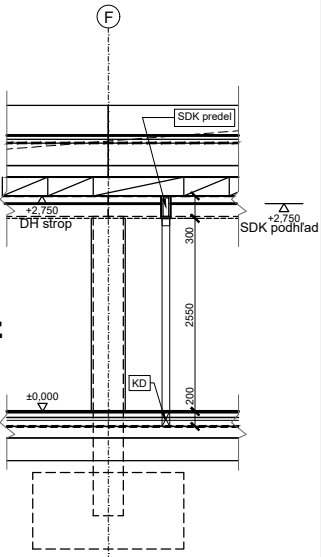

KD - konštrukčná doska