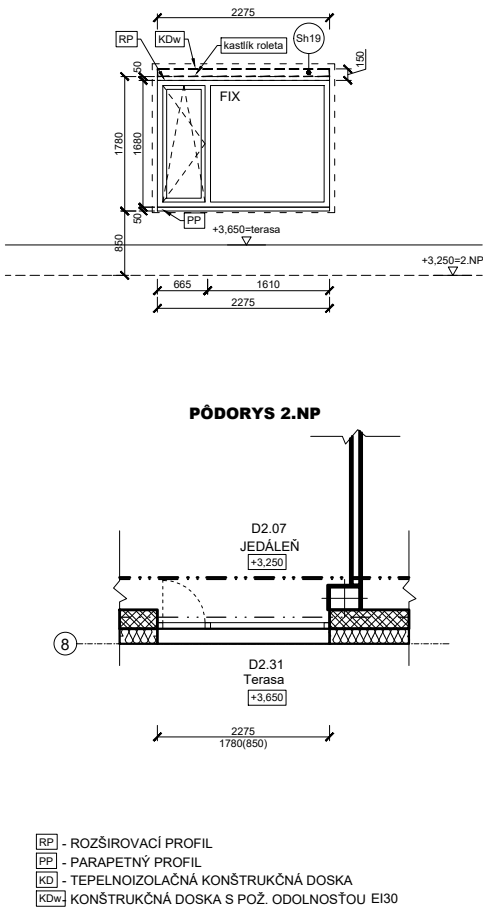
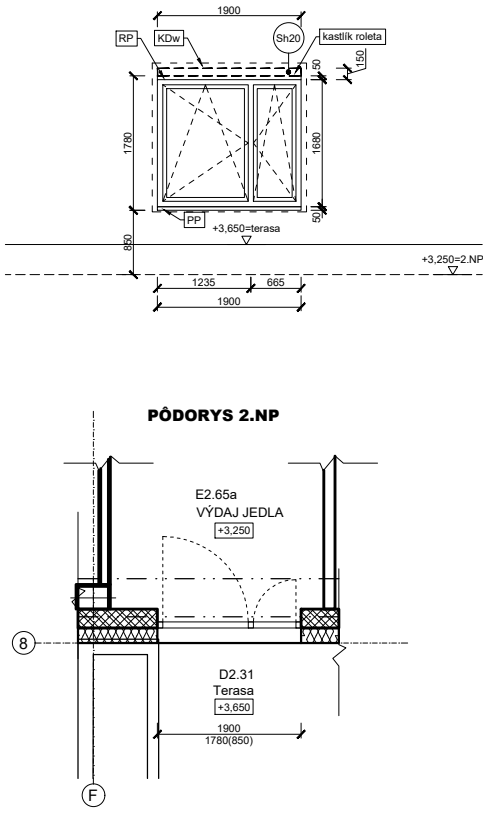


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O19		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2275x1780mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 1 OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ + 1 FIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: KASTLIK PRE ROLETY E115</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	2
			STRECHA	-
			SPOLU	2
			POHĽAD JUHOZÁPADNÝ	
O20		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1900x1780mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 2x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: KASTLIK PRE ROLETY E115</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
			POHĽAD JUHOZÁPADNÝ	