



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div><div>Zs21</div><div>-</div></div>	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: 3750x2800 ROZMER DVOJKRÍDLA: 1650x2180mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =10,5m2 VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO (Pevné zasklenie) Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm. NADSVETLÍKY: Bezpečnostné ESG sklo ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - POŽIARNA ODOLNOSŤ: S-C POZNÁMKA: -DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179. - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY - SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1


Pôdorys
2.NP

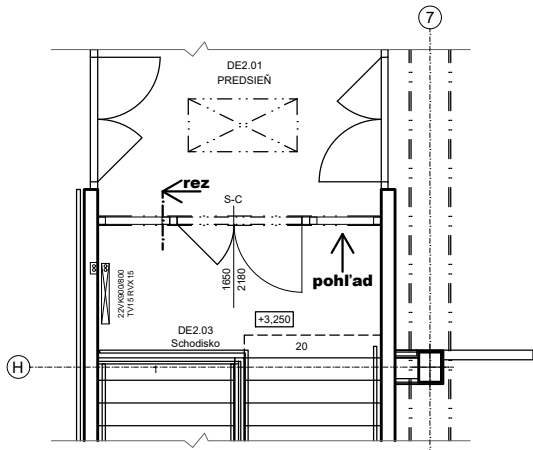

Pohl'ad

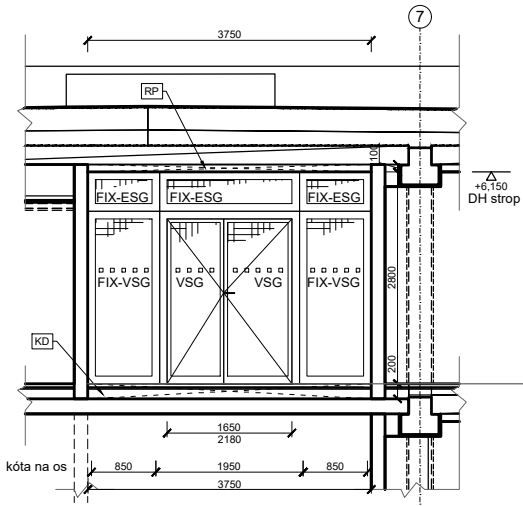

Rez

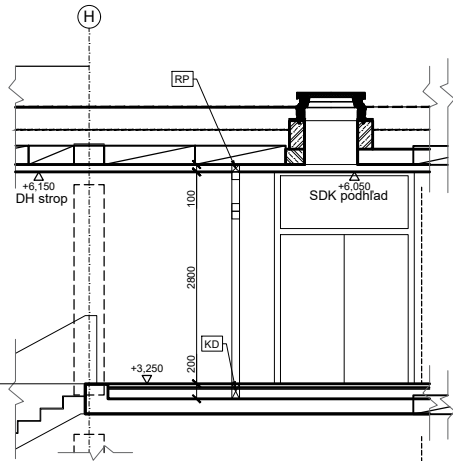

RP - rozširovací profil
KD - konštrukčná doska