


## VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div>Zs25</div> <div>-</div>	<b>INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</b>		<b>1.PP</b>	-
			<b>1.NP</b>	-
			<b>2.NP</b>	1
			<b>STRECHA</b>	-
			<b>SPOLU</b>	<b>1</b>
STAVEBNÝ OTVOR: 1850x2280mm				
ROZMER DVOJKRÍDLA: 1650x2180mm				
PLOCHA SPOLU: <b>SPOLU =4,22m2</b>				
VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm.				
ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM				
MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník)				
FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012				
KOVANIE: KL'UČKA-KL'UČKA				
ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ				
PRAH: -				
NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky				
SÚČ. PRECHODU TEPLA: -				
POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI30 D3-C				
<b>POZNÁMKA:</b>				
-DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU				
STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179.				
- ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY				
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!				


## Pôdorys

### 2.NP

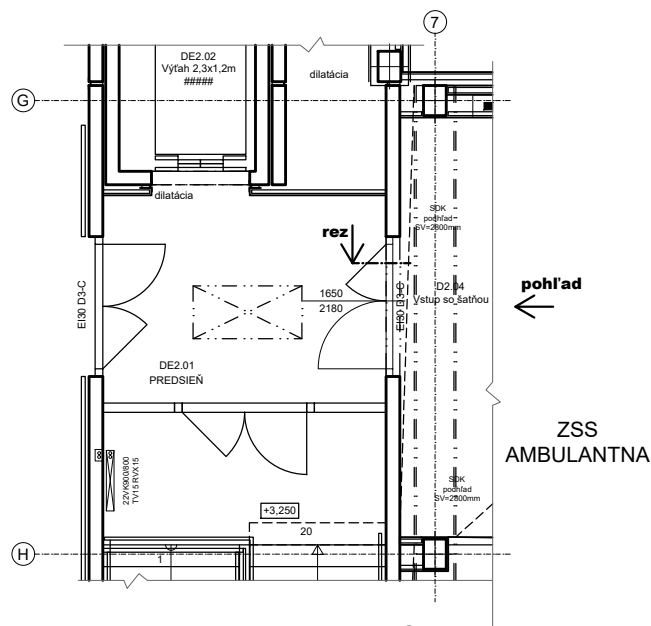


ZSS  
AMBULANTNA

## Pohl'ad

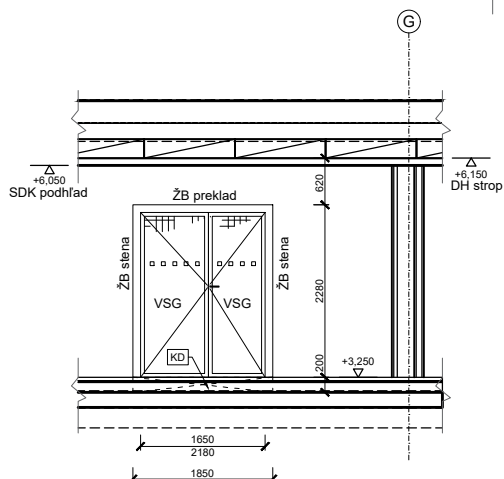

## Rez

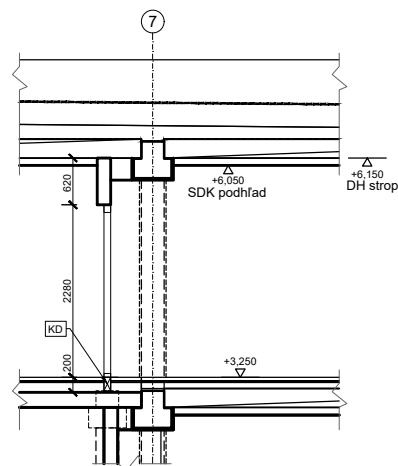

**KD** – konštrukčná doska