.VŠETKY PRÁCE MUSIA SPĹŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPÍSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

.DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

.PRI REALIZÁCII ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

ARCHITEKT	**x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica**
ZP	**Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682**
VYPRACOVAL	**Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel**

	Domov sociálnych služieb
STAVEBNÍK	**Pionierska 850/13, 962 12 DETVA**
	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
	Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
AKCIA	**PRESTAVBA, NADSTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU**
OBSAH	**VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN**

IČO 45357595
DIČ 2022957310

arch sro

STUPEŇ	**DRS**
DÁTUM	**11 - 2021**
FORMÁT	**1 x A4**
MIERKA	**1 - 100**

ČÍSLO VÝKRESU **09**

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN


!!! schématický pohľad na prvky je z exterieru !!!

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O1	17	-	-	-			17

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	900 x 600
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O2	-	32	-	-			32

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE
Rozmer [mm]	1200 x 1800
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



16x PRAVÉ + 16x ĽAVÉ


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O3	3	-	-	-			3

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	600 x 600
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O4	-	-	18	18			36

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ, SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	1200 x 1800
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



18x PRAVÉ + 18x ĽAVÉ

Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN


!!! schématický pohľad na prvky je z exterieru !!!

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O5	-	2	2	2			6

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	600 x 1800
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O6	-	8	16	-			24

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	EXTERIÉROVÉ OKNO - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ, SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	900 x 1800
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



12x PRAVÉ + 12x ĽAVÉ


Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O7	-	14	-	-			14

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	CELOZASKLENÉ DVERE - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE
Rozmer [mm]	1200 x 2600
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZPRAHOVÉ RIEŠENIE DVERÍ, RESP. MINIMÁLNY PRAH (max. 25mm)
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



7x PRAVÉ + 7x ĽAVÉ


Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
O8	-	-	1	1			2

EXTERIÉROVÉ OKNÁ

Popis	BALKÓNOVÉ DVERE - OTVÁRAVO / SKLOPNÉ
Rozmer [mm]	1800 x 1800
Materiál	PLAST
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN


!!! schématický pohľad na prvky je z exterieru !!!

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z1	1	-	-	-			1

EXTERIÉROVÉ DVERE

Popis	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE - ČIASTOČNE PRESKLENÉ
Rozmer [mm]	1050 x 2100 (DVERNÉ KRÍDLO 900/2000)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH
Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z2	-	1	-	-			1

EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA

Popis	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	2650 x 3025 (DVERNÉ KRÍDLO 1000/2500)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH
Kovanie	ZVISLÉ MADLO / ZVISLÉ MADLO, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA

SCHÉMA PRVKU

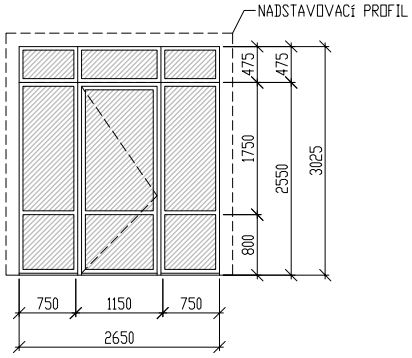


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z3	-	2	1	-			3

ZASKLENÁ STENA

Popis	ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	1800 x 2600 (DVERNÉ KRÍDLO 1000/2500)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 1,10 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH, (1) PRAVÝ / (1) ĽAVÝ KUS EI-30/D3-C
Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA

SCHÉMA PRVKU



1x PRAVÝ KUS (ZRKADLOVO AKO SCHÉMA) + 2x ĽAVÝ KUS (SCHÉMA)


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z4 a Z5	-	1+1	-	-			2

EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA

Popis	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	2650 x 3025 (DVERNÉ KRÍDLO 1000/2500)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH
Kovanie	ZVISLÉ MADLO / ZVISLÉ MADLO, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA

SCHÉMA PRVKU

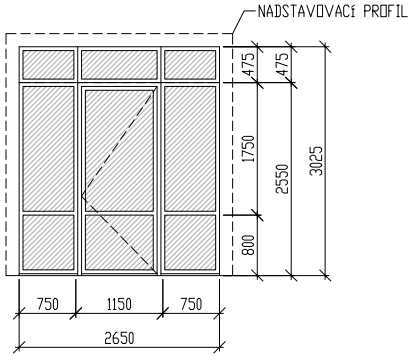

Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN


!!! schématický pohľad na prvky je z exterieru !!!

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z6	-	2	-	-			2

EXTERIÉROVÉ DVERE

Popis	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE - PLNÉ, HLADKÉ, NADSVETLÍK
Rozmer [mm]	1200 x 2600 (DVERNÉ KRÍDLO 1000/2000)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH
Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA

SCHÉMA PRVKU



1x PRAVÉ + 1x ĽAVÉ


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z7	-	-	1	1			2

ZASKLENÁ STENA

Popis	ZASKLENÁ STENA - PEVNÉ ZASKLENIE
Rozmer [mm]	2500 x 2600
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 1,10 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	POŽIARNA ODOLNOSŤ 30REI
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z8	-	-	-	2			2

ZASKLENÁ STENA

Popis	ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	1650 x 2700 (DVERNÉ KRÍDLO 900/2000)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 1,10 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH / EI-15/D3-C
Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE

SCHÉMA PRVKU

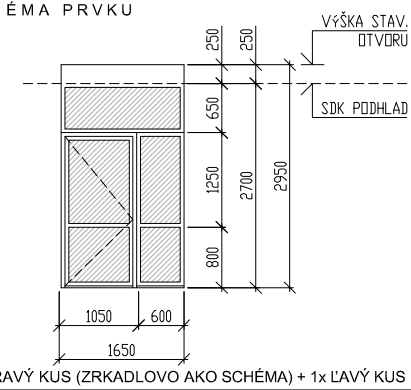

1x PRAVÝ KUS (ZRKADLOVO AKO SCHÉMA) + 1x ĽAVÝ KUS


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z9	-	-	-	2			2

EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA

Popis	ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	1650 x 2700 (DVERNÉ KRÍDLO 900/2600)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 0,85 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA

SCHÉMA PRVKU



1x PRAVÝ KUS (ZRKADLOVO AKO SCHÉMA) + 1x ĽAVÝ KUS

Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN

!!! schématický pohľad na prvky je z exterieru !!!


OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z10	-	-	-	2			2

EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA

Popis	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, PEVNÁ, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	17600 x 2300 (4025 x 2300, 9550 x 2300, 4025 x 2300)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 1,10 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	-

Kovanie	-	
Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

SCHÉMA PRVKU Z10

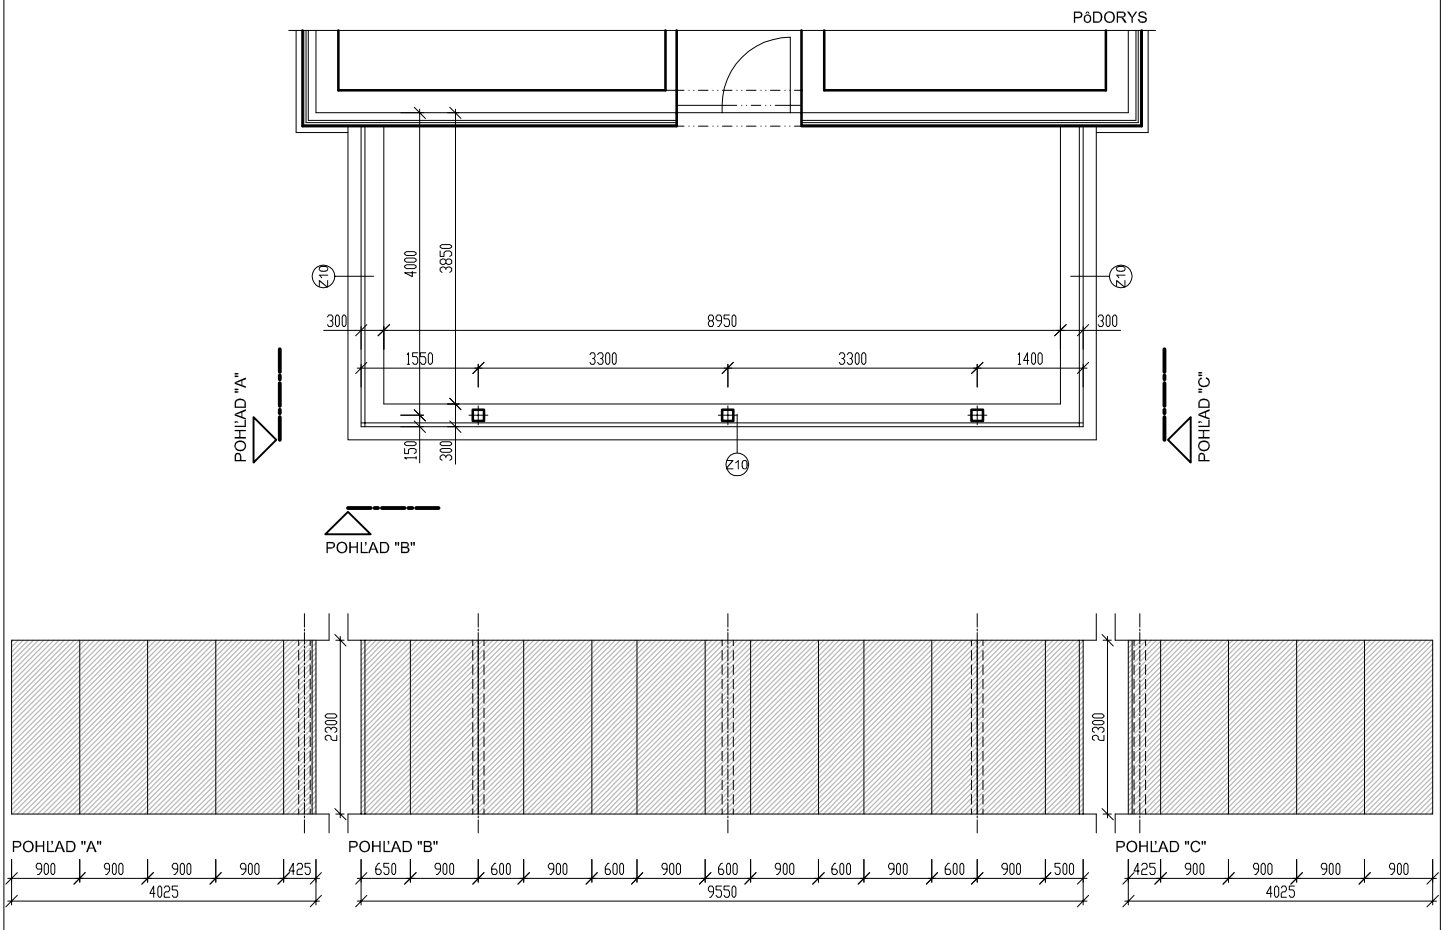


OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
Z11a / Z11b	1+1	-	-	-			1+1

EI-30/D3-C (1+1) ZASKLENÁ STENA

Popis	ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI
Rozmer [mm]	1450 x 2300 (DVERNÉ KRÍDLO 900/2200)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE
Tepelné vlastnosti	Uw = 1,10 W/(m2.K)
Akustické vlastnosti	Rw = 32 dB
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH / EI-30/D1-C

SCHÉMA PRVKU

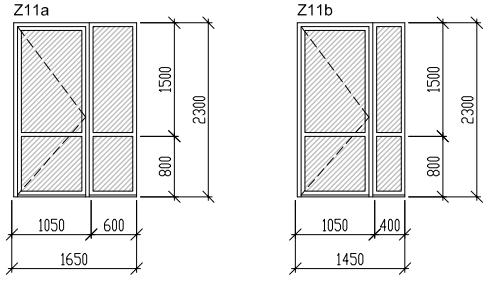

1x PRAVÝ KUS (ZRKADLOVO AKO SCHÉMA) + 1x ĽAVÝ KUS

Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE, SAMOZATVÁRAČ / STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA	
Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-


VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
D1	Ľ 6 + P 4	Ľ 3 + P 4	Ľ 3 + P 1	Ľ 2 + P 1			24

EI-30/D3-C (Ľ 2 + P 0) — INTERIÉROVÉ DVERE

Popis	INTERIÉROVÉ DVERE, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU, OBLOŽKOVÁ ZÁR.
Rozmer [mm]	900 x 2050 (DVERNÉ KRÍDLO 800 x 1970)
Materiál	-
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	-
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACIT. ŠEDÁ)

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
D4	Ľ 3 + P 3	Ľ 3 + P 3	Ľ 2 + P 2	Ľ 2 + P 1			19

INTERIÉROVÉ DVERE

Popis	INTERIÉROVÉ DVERE, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU, TYPOVÉ
Rozmer [mm]	700 x 2050 (DVERNÉ KRÍDLO 600 x 1970)
Materiál	DREVO
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	-
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ (1+2+1) / WC ZÁMOK (5+4+3)
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	DREVO
	Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACIT. ŠEDÁ)

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
D5	Ľ 2 + P 0	Ľ 3 + P 8	Ľ 1 + P 4	Ľ 4 + P 4			26

EI-30/D3-C (Ľ 1 + P 0) — INTERIÉROVÉ DVERE

Popis	INTERIÉROVÉ DVERE, PLNÉ, HLADKÉ, S POLDRÁŽKOU, OBLOŽKOVÁ ZÁR.
Rozmer [mm]	1000 x 2050 (DVERNÉ KRÍDLO 900 x 1970)
Materiál	-
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	-
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACIT. ŠEDÁ)

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
	-	-	-	-			-

Popis	-
Rozmer [mm]	-
Materiál	-
Povrchová úprava	-
Zasklenie	-
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU

Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-


VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B1	-	4	-	-			4

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	1050 x 2400
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



2x PRAVÉ KUSY + 2x ĽAVÉ KUSY


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B2	-	4	-	-			4

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, PEVNÁ, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	1050 x 2400
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	-
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU




Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B3	-	2	-	-			2

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	5100 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU

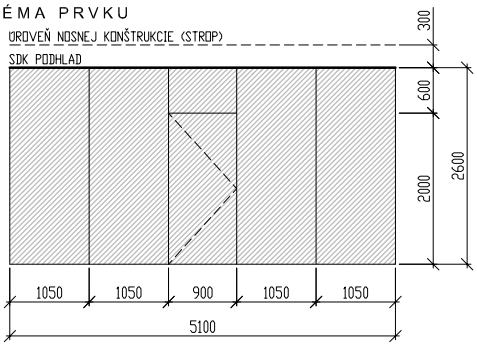

1x PRAVÝ KUS + 1x ĽAVÝ KUS


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B4	2	1	-	-			2

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	1350 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B3b	-	2	-	-			2


INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY


Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	5100 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ


1x PRAVÝ KUS + 1x ĽAVÝ KUS

Kovanie	-	
Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

SCHÉMA PRVKU B3.b

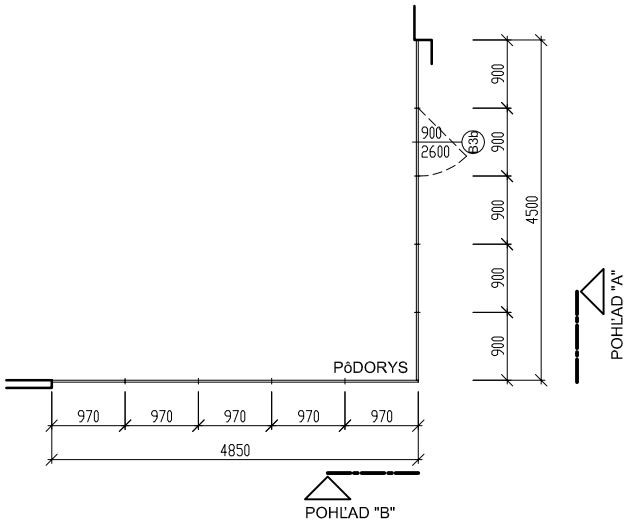

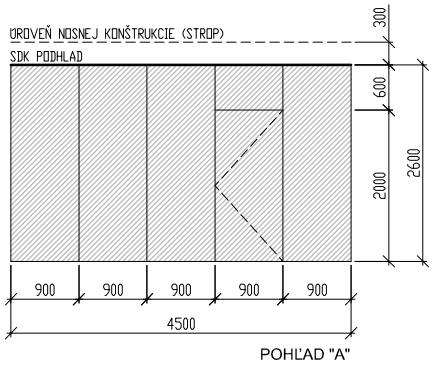

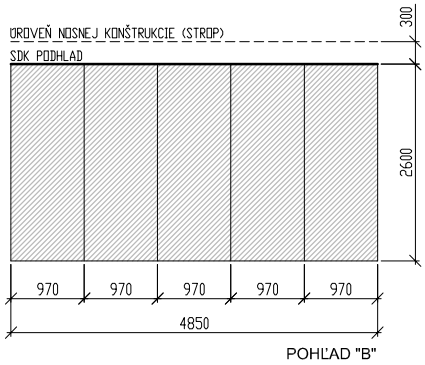


OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B4b	-	1	-	-			1

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIEROVÁ ZASKLENÁ STENA
Rozmer [mm]	1350 x 2600 (DVERNÉ KRÍDLO 900/2600)
Materiál	HLINÍK
Povrchová úprava	RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ)
Zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PRAH, EI-30/D3-C

SCHÉMA PRVKU



Kovanie	KĽUČKA / KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK / KOVANIE,	
Zárubňa	Materiál	-
	Povrchová úprava	-


VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B5	-	-	3	-			3

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	3000 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



2x PRAVÉ KUSY + 1x ĽAVÝ KUS


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B6	-	-	2	-			2

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	3750 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU

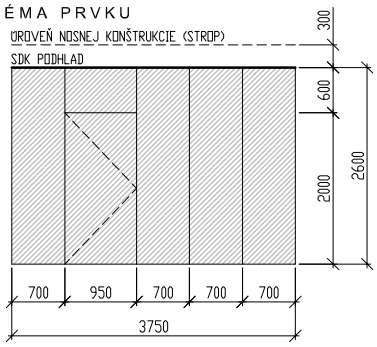

1x PRAVÝ KUS + 1x ĽAVÝ KUS


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B7	-	-	2	-			2

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	1200 x 2400
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



1x PRAVÝ KUS + 1x ĽAVÝ KUS


Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-

OZNAČENIE PRVKU	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP			Celkom
B8	-	-	2	2			4

INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY

Popis	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, BEZRÁMOVÁ
Rozmer [mm]	1500 x 2600
Materiál	NEREZ - DOPLNKY, KOVANIA
Povrchová úprava	-
Zasklenie	ČÍRE, BEZPEČNOSTNÉ
Tepelné vlastnosti	-
Akustické vlastnosti	-
Výrobca	-
Poznámky	KĽUČKA - KĽUČKA, UZAMYKATEĽNÉ
Kovanie	-

SCHÉMA PRVKU



2x PRAVÉ KUSY + 2x ĽAVÉ KUSY

Zárubňa		
	Materiál	-
	Povrchová úprava	-