

# ROZVÁDZAČ RH

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore

Prívod: Zdola

Farba: ŠTANDARD


Modulárna rozvodnica, pod omietku. 96 modulov


VÝKONOVÁ BILANCIA:  $P_i = 33 \text{ kW}$   
 $P_s = 30 \text{ kW}$

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
PRÚDOVÉ CHRÁNIČE TYPU "A"

Sada č.

AUTOR	ING. MARIÁN GAŠPARÍK		<div></div>	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. LADISLAV BALATONI			
INVESTOR	GAMAZ s.r.o., Drienovec 478, 044 01 Drienovec, IČO 55 291 791			
<div>STAVBA<div>PENZIÓN PRI MLYNE</div><div>k.ú. DRIENOVEC, parc.č. 410/1, 411/1, 408/2</div><div>ČASŤ<div>Elektroinštalácia a bleskozvod</div></div></div>			DÁTUM	AUGUST 2024
			STUPEŇ	DSPaR
			FORMÁT	7xA4
OBSAH VÝKRESU ROZVÁDZAČ RH		MIERKA ---	PROFESIA ELEKTRO	
		č.v. E/5		

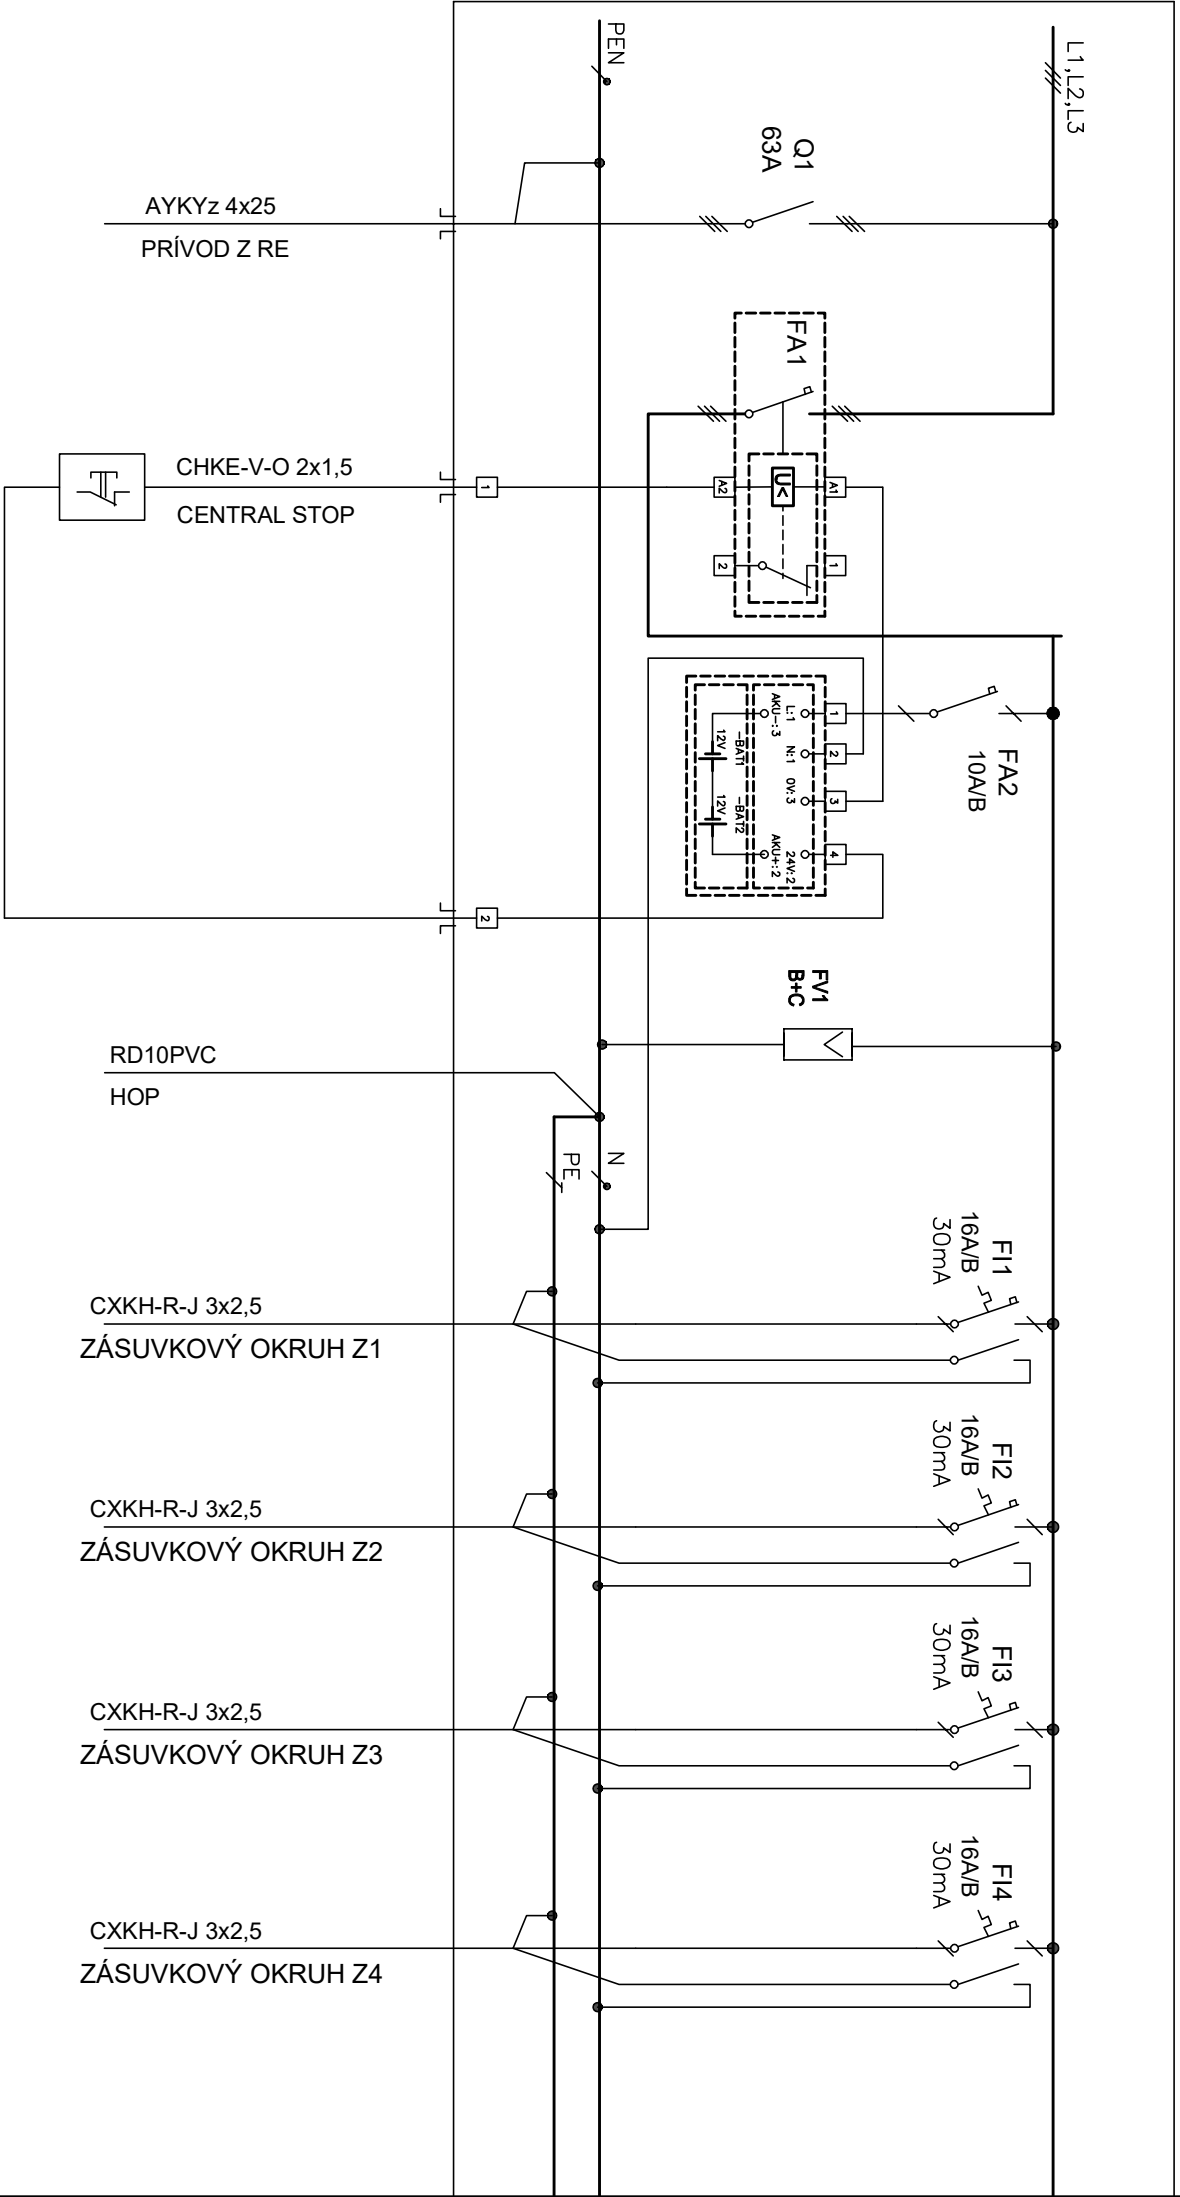

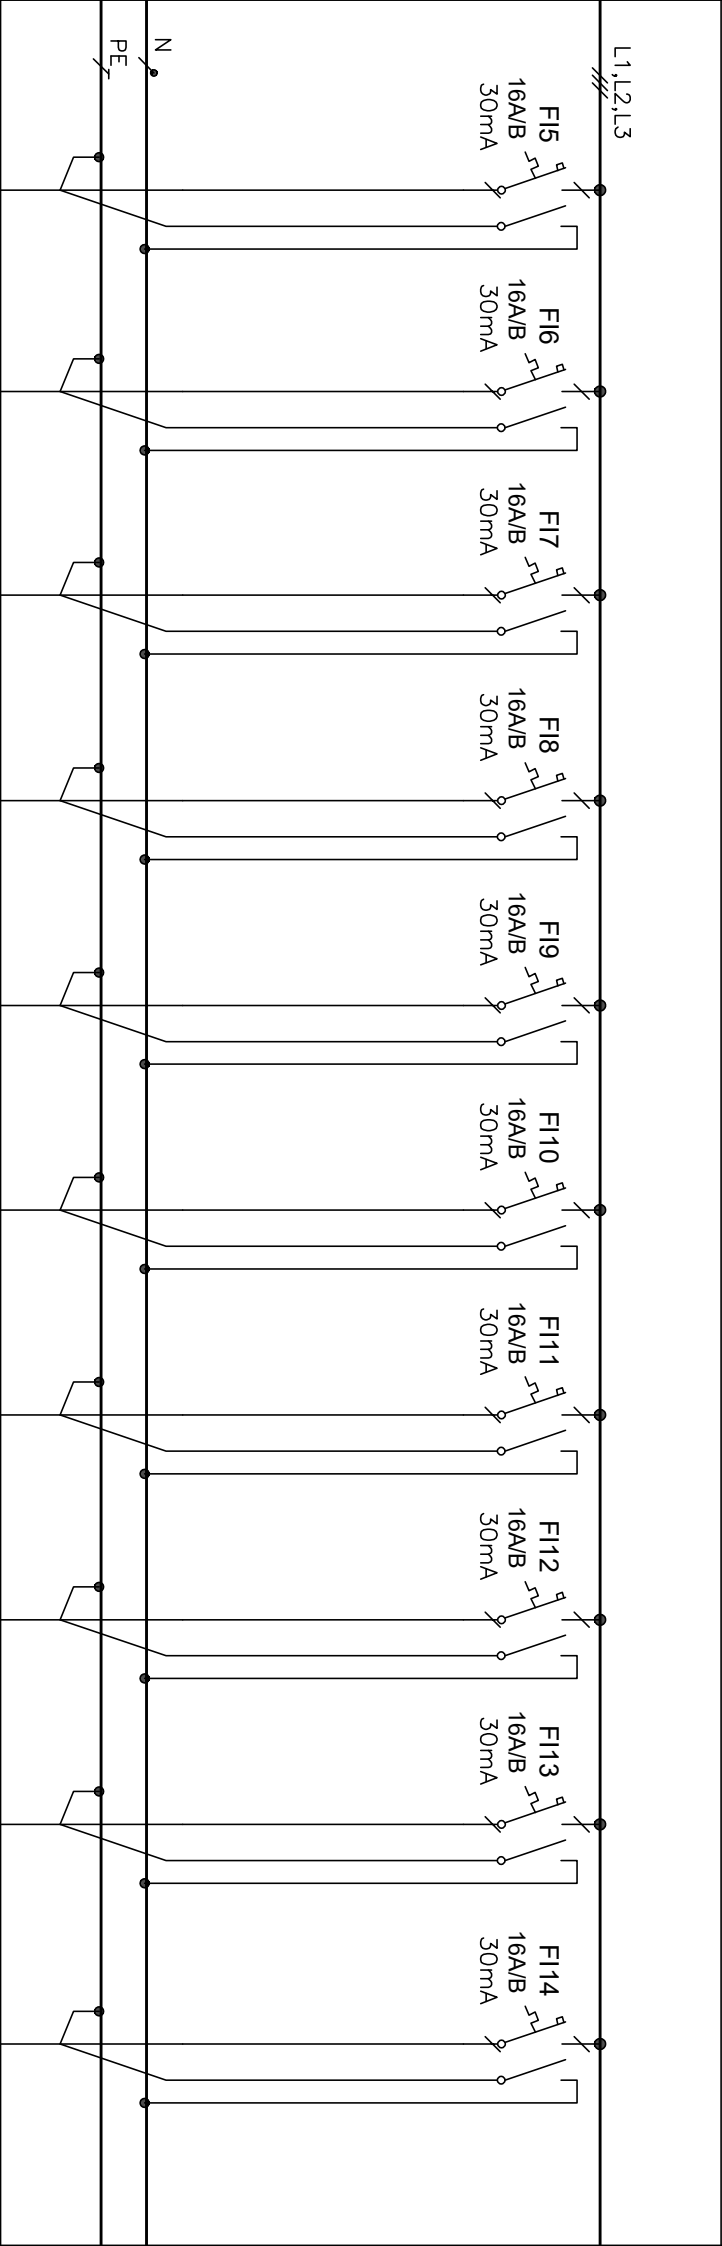

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z5

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z6

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z7

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z9

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z10

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z11

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z12

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z13

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z14

CXKH-R-J 3x2,5  
ZÁSUVKOVÝ OKRUH Z15

