


Ak v priebehu obnovy dôjde k odhaleniu nepredvídaného nálezu na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastať tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia viacerých omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

## Úprava ríms:

- všetky oduté a popraskané časti sa odstránia odtlčením v rozsahu: nadokenné, podokenné, kordónové 30% a podstrešné rímasy 70%
- rímasy sa, očistia vodou
- vyrovnávanie nerovností sanačnou omietkou Weber.san presto 200
- podkladný nástrek Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- fasádny náter Weber.ton exclusive

## LEGENDA:

- ◻ Výplne otvorov s mrežami  
Typ mreží konzultovať s KPÚ - Lučenec
- kr oplechované miesta kordónovej rímasy medený plech
- pr oplechované parapety medený plech
- zh zábrana proti holubom - sieťka
- iz ihlicové zábrany proti holubom
- strv strešný výlez Velux 540x830 mm ( GVT)

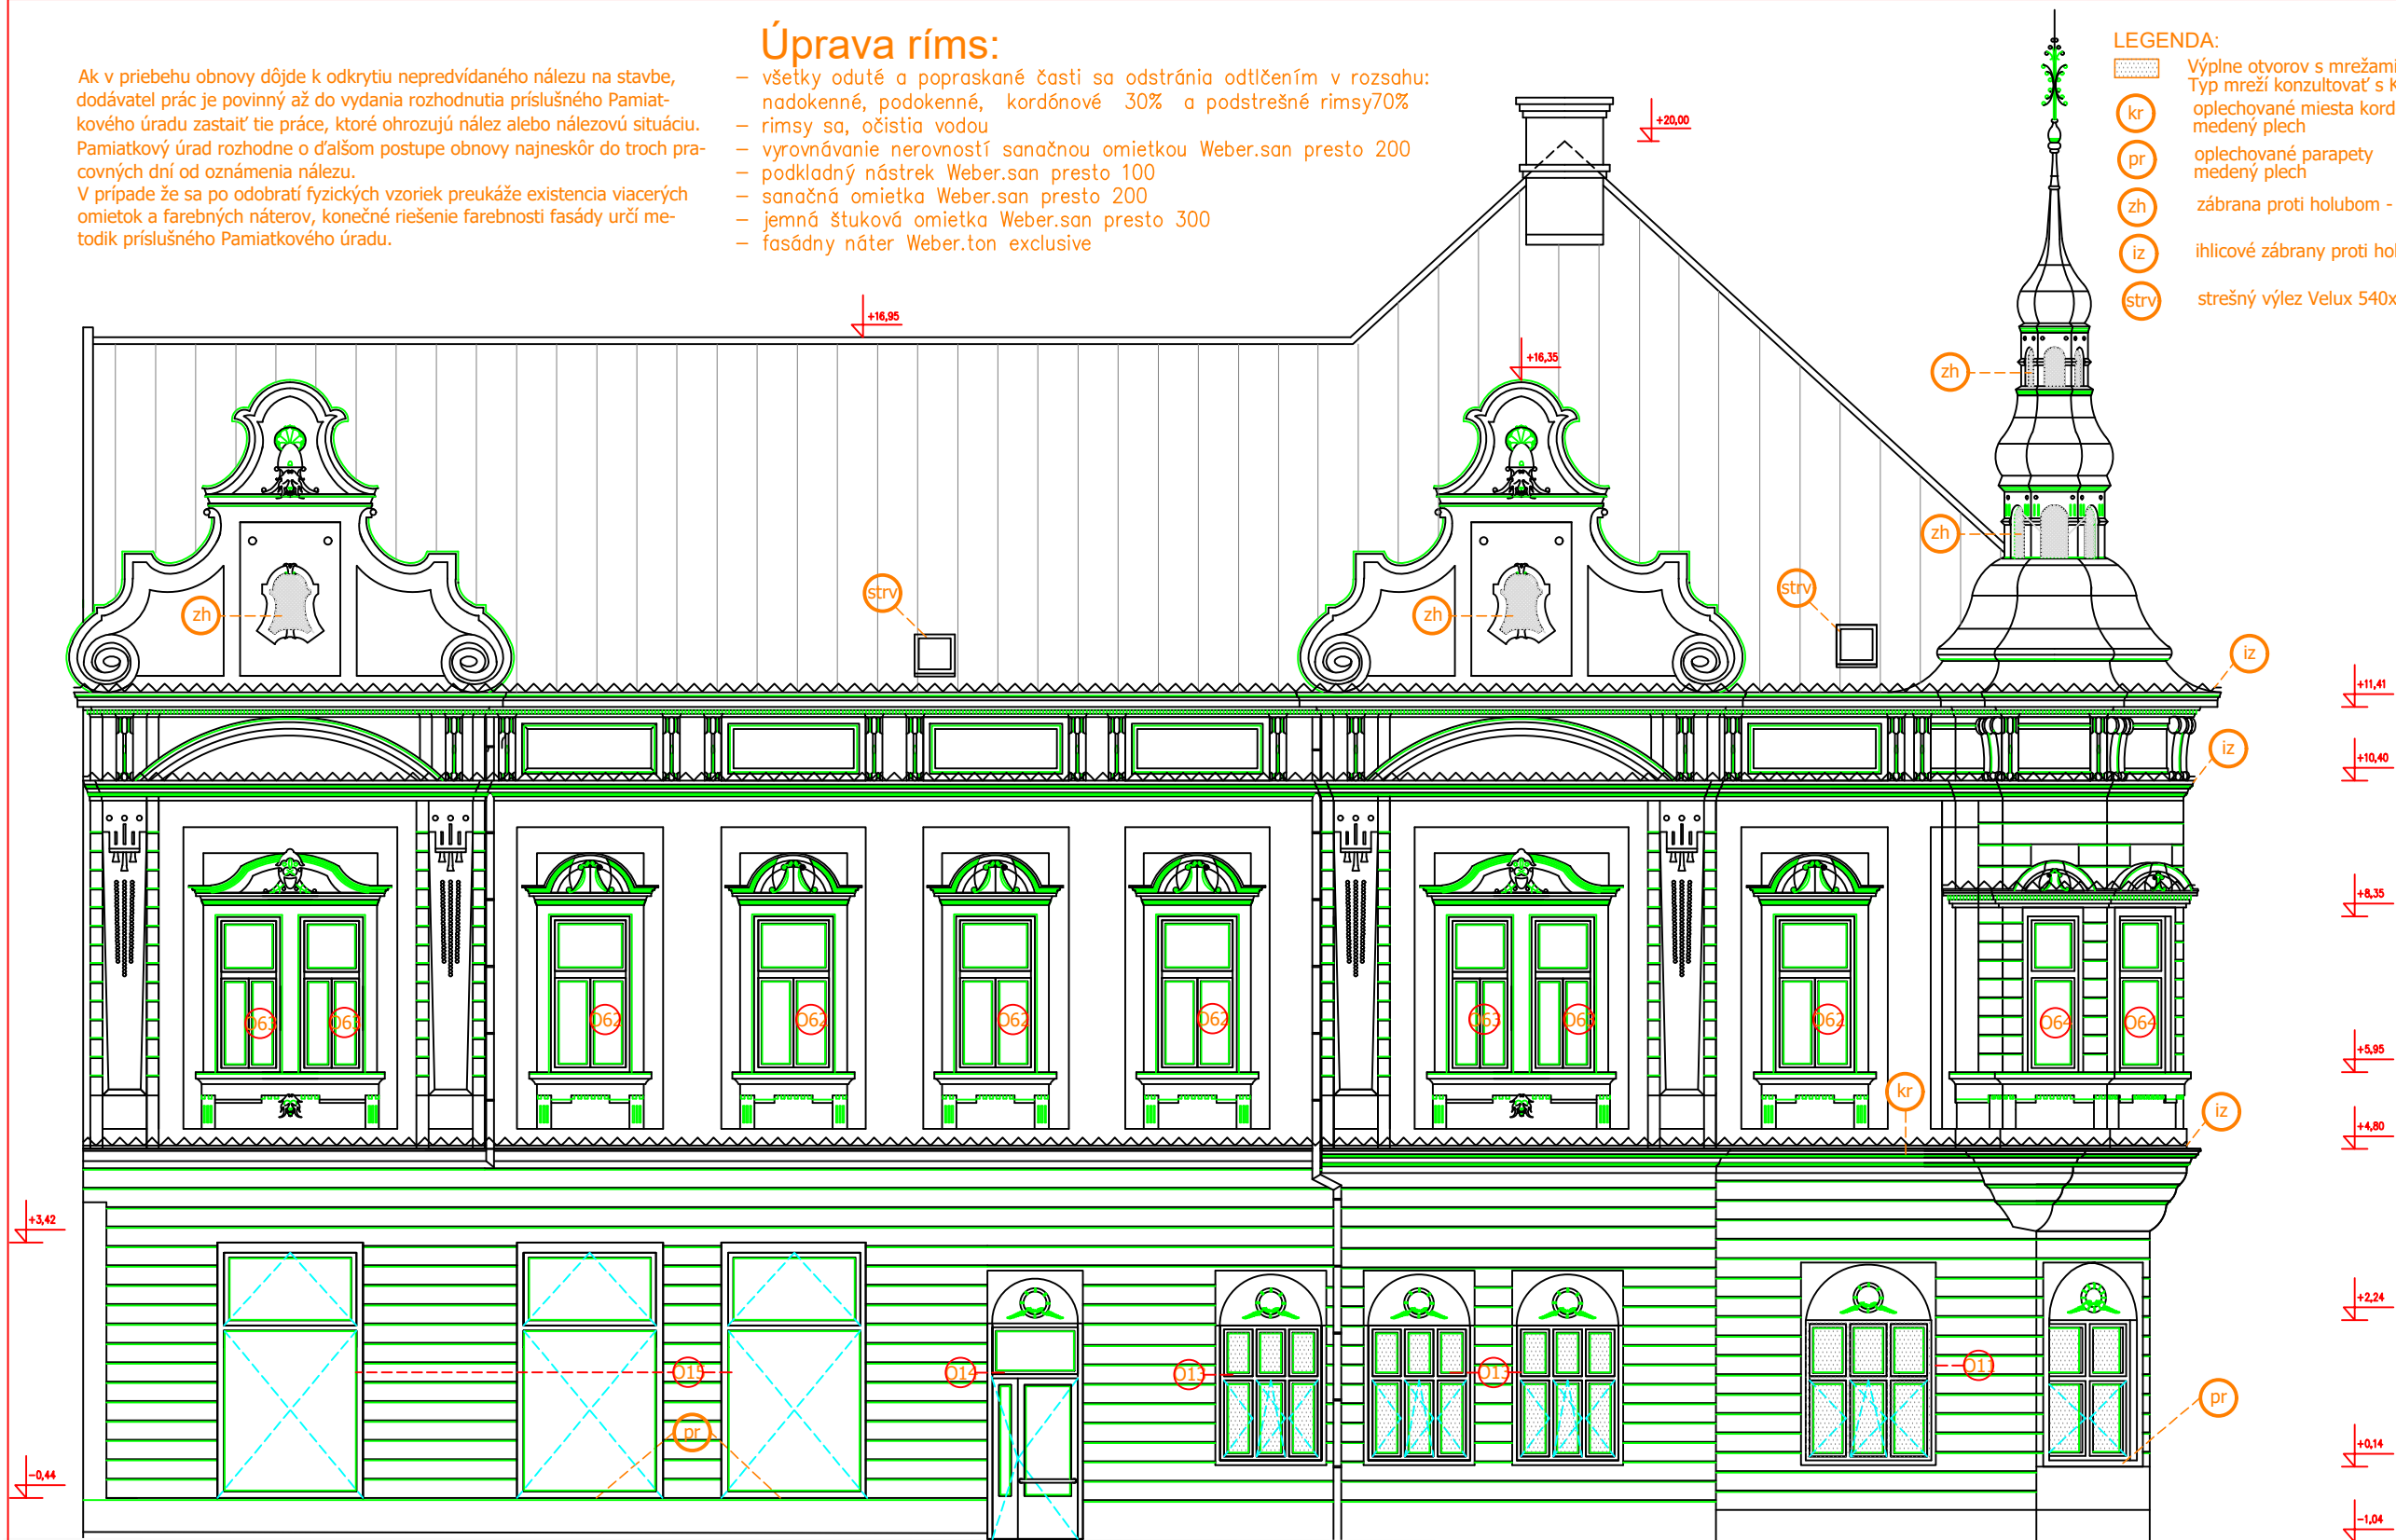

## Poznámky k rekonštrukcii:

### Fasáda:

- oduté a popraskané časti omietky sa z plochy všetkých fasád otlčú v rozsahu 30 % a vyspravia podľa skladby F1

### Skladba F1:

- pôvodné obvodové murivo, očistené vodou
- cementový nástrek + vyrovnávanie nerovností jadrovou omietkou Weber 201 KPS
- silikónový podkladný náter Weber 500
- fasádny náter Weber.ton exclusive

### Sokel:

- oduté a popraskané časti sa odstránia – otlčú cca. 10%
- sokel sa umyje vodou
- podkladný nástrek Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- fasádny náter Weber.ton exclusive

### Výplne otvorov:

- Pôvodné výplne označených otvorov sa vymenia na nové, drevené eurookná (schválené pam. úradom)

## Výmena oplechovania:

- Výmena oplechovania kordónovej rímasy ( med. plech) bm.35,00 m r.š. 600 mm
- Výmena oplechovania parapetov ( med. plech) bm.16,00 m r.š. 250 mm
- Výmena zvodov ( med. plech) cca. 24 m ( priemer 200 mm)

Pred začatím klampiarskych prác, skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

## PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<b>INPER</b> Ing. Juraj TÓMOL Lučenec, Rádayho 16 tel.: 047/4333 088 e-mail: inper@inper.sk	
ING. JURAJ TÓMOL	ING. ARCH. BERTA ATTILA		
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB	Č. ZÁKAZKY:	35/2007
STAVBA:	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2	DÁTUM:	12/2007
ČASŤ:	Nový stav	FORMÁT:	2xA4
OBSAH:	Pohľad z ulice Hlavnej	MIERKA:	1:100
		STUPEŇ:	Č.VÝKR.: 27