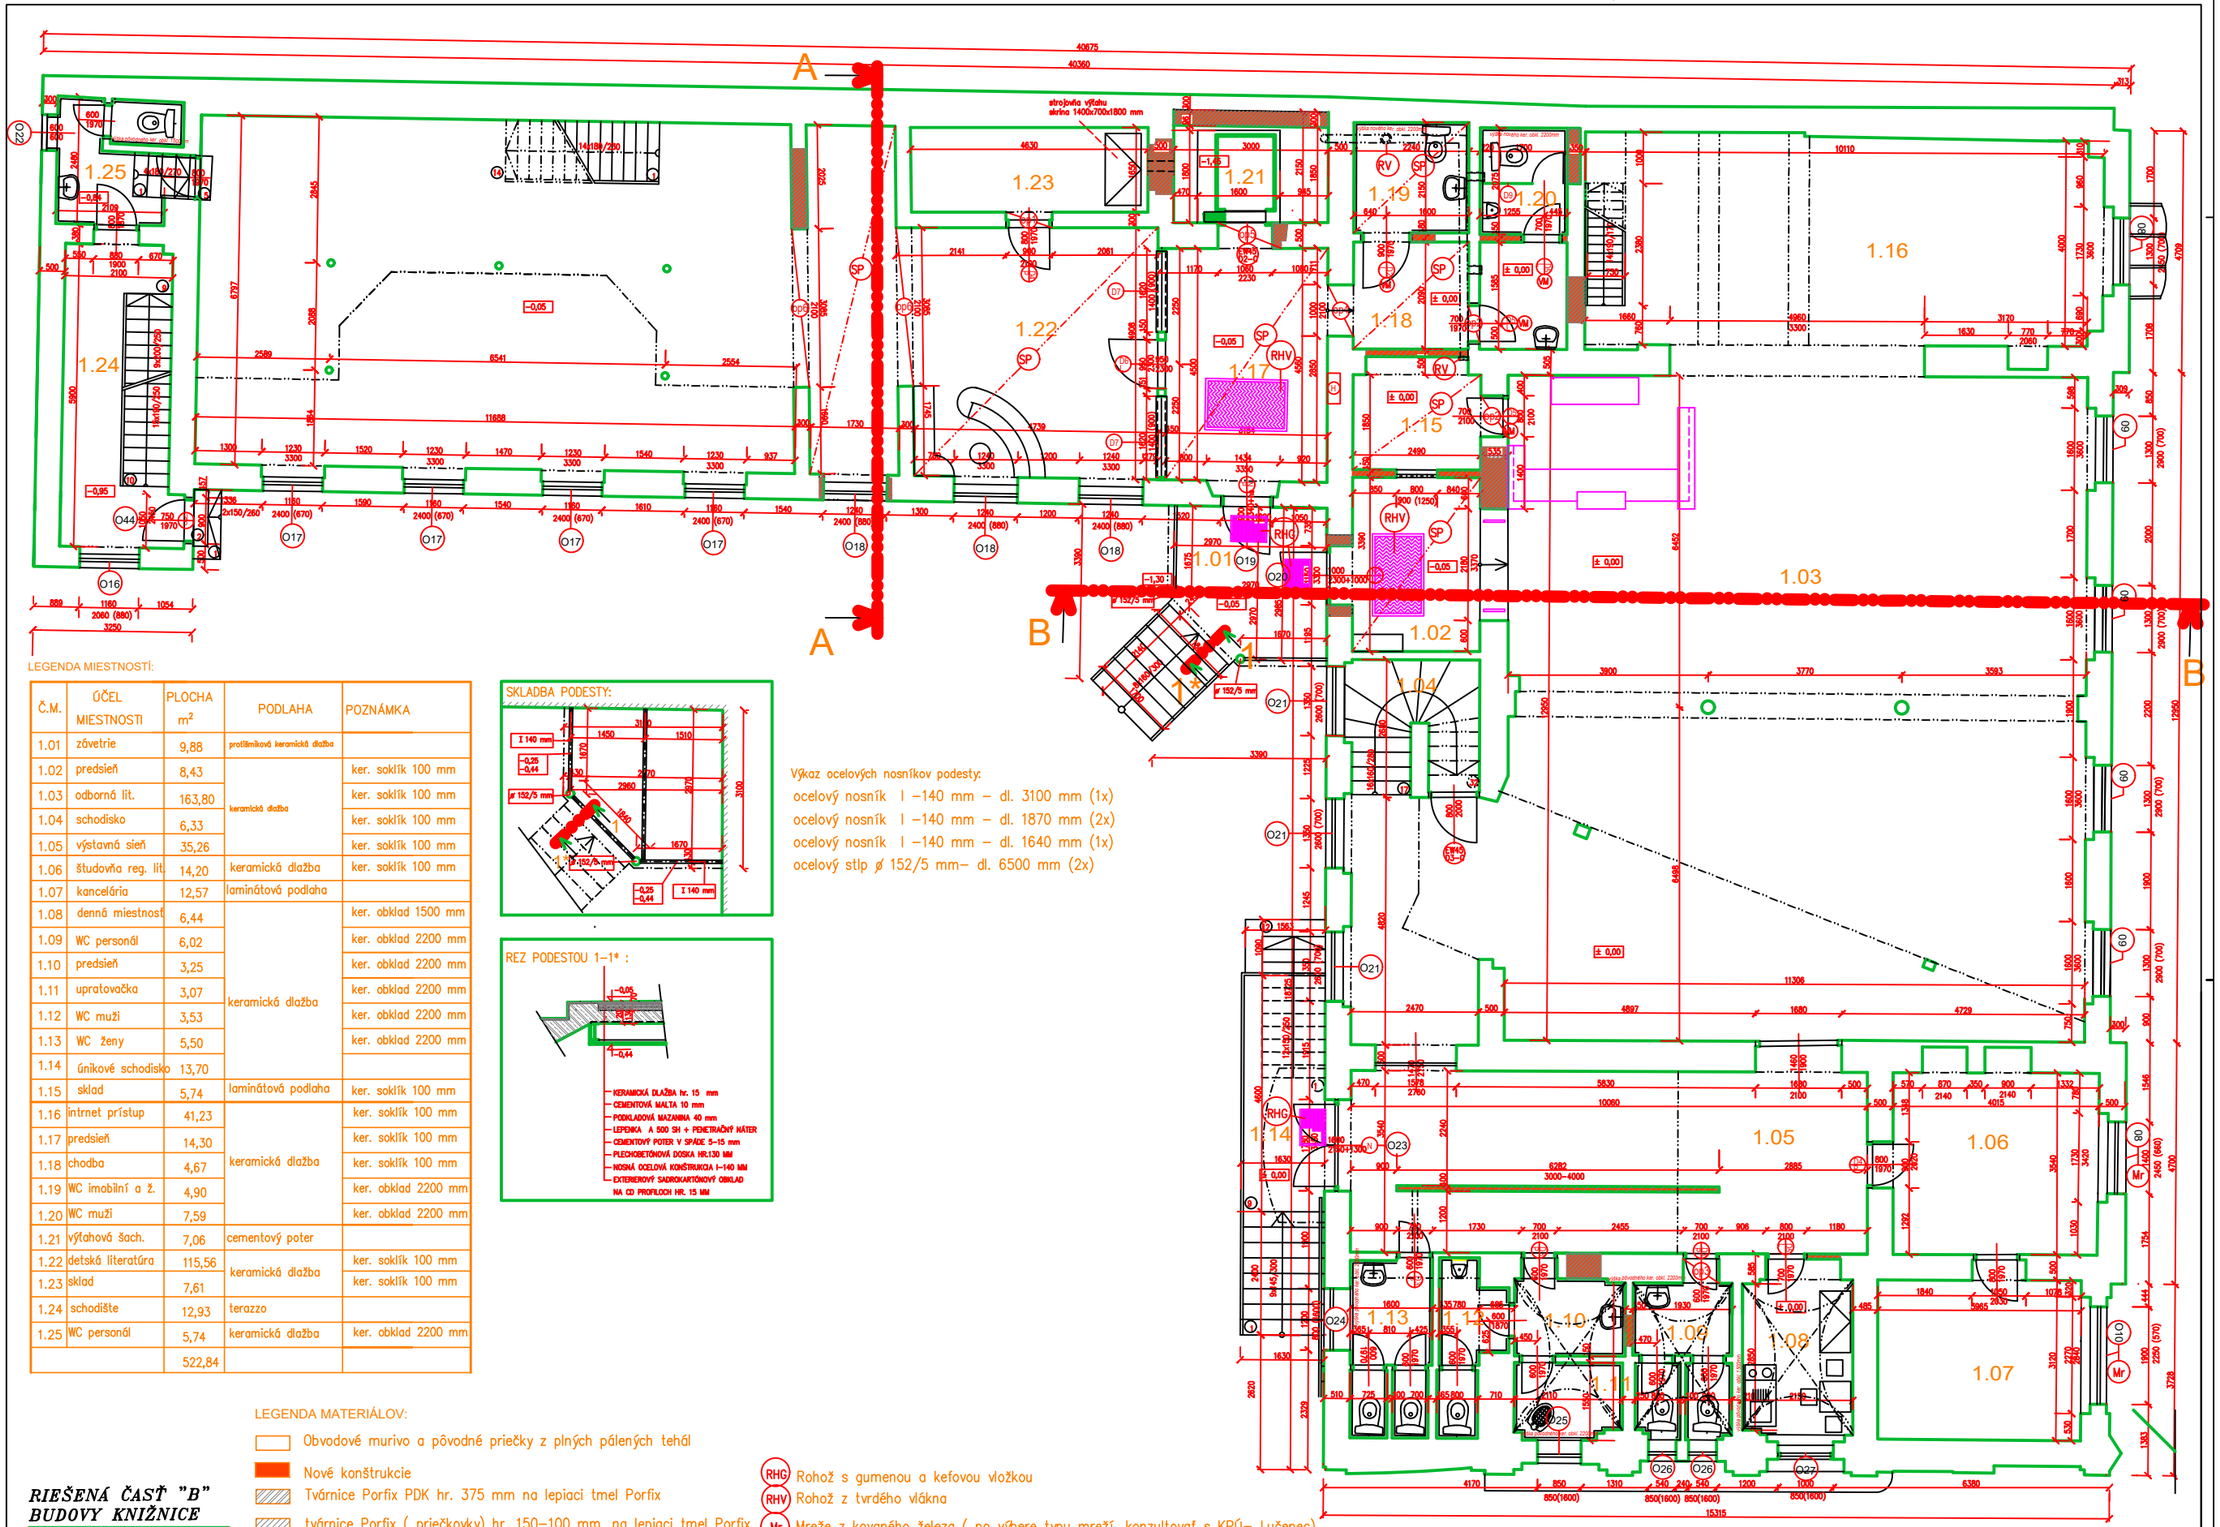

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	zádvetrie	9,88	protišmyková keramická dlažba	
1.02	predsieň	8,43	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.03	odborná lit.	163,80	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.04	schodisko	6,33	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.05	výstavná sieň	35,26	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.06	študovňa reg. lit.	14,20	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.07	kancelária	12,57	laminátová podlaha	
1.08	denná miestnosť	6,44	keramická dlažba	ker. obklad 1500 mm
1.09	WC personál	6,02	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.10	predsieň	3,25	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.11	upratovačka	3,07	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.12	WC muži	3,53	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.13	WC ženy	5,50	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.14	únikové schodisko	13,70	keramická dlažba	
1.15	sklad	5,74	laminátová podlaha	ker. soklík 100 mm
1.16	intrnet prístup	41,23	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.17	predsieň	14,30	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.18	chodba	4,67	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.19	WC imobilní a ž.	4,90	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.20	WC muži	7,59	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
1.21	výťahová šach.	7,06	cementový poter	
1.22	detská literatúra	115,56	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.23	sklad	7,61	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
1.24	schodište	12,93	terazzo	
1.25	WC personál	5,74	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
		522,84		

SKLADBA PODESTY:

REZ PODESTOU 1–1* :

Výkaz ocelových nosníkov podesty:

ocelový nosník I –140 mm – dl. 3100 mm (1x)
ocelový nosník I –140 mm – dl. 1870 mm (2x)
ocelový nosník I –140 mm – dl. 1640 mm (1x)
ocelový stlp ø 152/5 mm– dl. 6500 mm (2x)

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Obvodové murivo a pôvodné priečky z plných pálených tehál
- Nové konštrukcie
- Tvárnice Porfix PDK hr. 375 mm na lepiaci tmel Porfix
- tvárnice Porfix (priečkovky) hr. 150–100 mm, na lepiaci tmel Porfix
- montovaná priečka zo sadrokartónu hr. 100 mm
- op1 preklad z ocelových nosníkov 2xI 80 mm – dl. 1200 mm (1x)
- op2 preklad z ocelových nosníkov 2xI 80 mm – dl. 1100 mm (2x)
- op3 preklad z ocelových nosníkov 2xI 80 mm – dl. 1000 mm (3x)
- op4 preklad z ocelových nosníkov 2xI 80 mm – dl. 1300 mm (4x)
- op5 preklad z ocelových nosníkov 2xI 140 mm – dl. 1700 mm (1x)
- op6 preklad z ocelových nosníkov 2xI 180 mm – dl. 3400 mm (2x)

- RHO Rohož s gumenou a kefovou vložkou
- RHV Rohož z tvrdého vlákna
- Mr Mreže z kovaného železa (po výbere typu mreží, konzultovať s KPÚ– Lučenec)
- RV Radiálny nástenný (stropný) ventilátor
- VM Vetracia mriežka zabudovaná do spodnej časti dverí
- EW45 D2–C Požiarne dvere obmedzujúce šíreniu tepla po dobu 45 min, ťažko horlavé vybavené samozatváračom
- EW45 D3–C Požiarne dvere obmedzujúce šíreniu tepla po dobu 45 min, horlavé vybavené samozatváračom

RIEŠENÁ ČASŤ "B" BUDOVY KNIŽNICE



ZODP.PROJEKTANT: ING. JURAJ TÓMÓL	VYPRACOVAL: ING. ARCH. BERTA ATTILA
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB	Č. ZÁKAZKY: 35/2007
STAVBA: Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2	DÁTUM: 12/2007
ČASŤ: Nový stav	FORMÁT: 12xA4
OBSAH: Pôdorys prízemia "B"	MIERKA: 1:50
	STUPEŇ: Č.VÝKR.: 18

INPER Ing. Juraj TÓMÓL Lučenec, Rákócziho 16 tel.: 0474333 089 e-mail: inper@inper.sk

43.300x34.10