

Joystick:	Nastavenie citlivosti jednotlivých pohybov, s proporcionálnou funkciou
Uchytenie joysticku:	Súčasť lakt'ovej opierky (pohyb joysticku kopíruje pohyb sedadla pri rázoch)
Fixačné tiahla do 3P:	Áno , pre zvýšenie stability ramena v 3P
Uloženie:	Zadné
Predsun ramena:	Za rovno sedadla vodiča (mulčovacia hlava zároveň sedadla operátora)
Zadná lišta s osvetlením:	Áno
Vstavaná hydraulická jednotka:	Áno, pohon PTO 540 ot/min
Hydromotor:	Dvojcestný
Prietok hydraulický:	120 l/min
Pracovný tlak hydraulický:	180 bar
Chladič oleja:	Áno, s termostatom
Odstavné nohy:	Áno (pre jednoduchšie odpájanie)
Hydraulické istenie:	Áno
Nádrž na olej:	200 l
Hmotnosť:	1300 kg



Mulčovacia hlavica:

Továrenská značka: Tifermec

Model: T130 P

Mulčovacie kladivá:	22 ks, T – tvar, vhodný na reverzné otáčanie hriadeľa
Oporný valec:	Áno, so snímačom na kopírovanie terénu
Otáčky rotora:	3000 ot/min s možnosťou reverzného chodu
Rozsah natáčania hlavy:	230° (hlava zo zadným uchytením) s plávajúcou polohou
Pracovný záber mulčovacia hlavica:	1000 mm
Pohon rotora:	Hydraulický
Hmotnosť:	290 kg (so štandardnými Y-nožmi)


Cod. ADC001L450 - Contour System




Cod. QTT. P006 - MP




Floating ground self-levelling syst



Two-way head operation



SPECIFICATIONS	GV 650 VISION
A (mm.)	2000
B (mm.)	6500
C (mm.)	3500
D (mm.)	6100
E (mm.)	4500
F (mm.)	1900
G (mm.) Working width	1000-1300
N (mm.)	2500
Weight (Kg.)	1400
Oil tank capacity (Lt.)	200
Arm system pressure (Bar)	180
Tested system pressure (Bar)	150
Rotor speed (Rpm)	3000

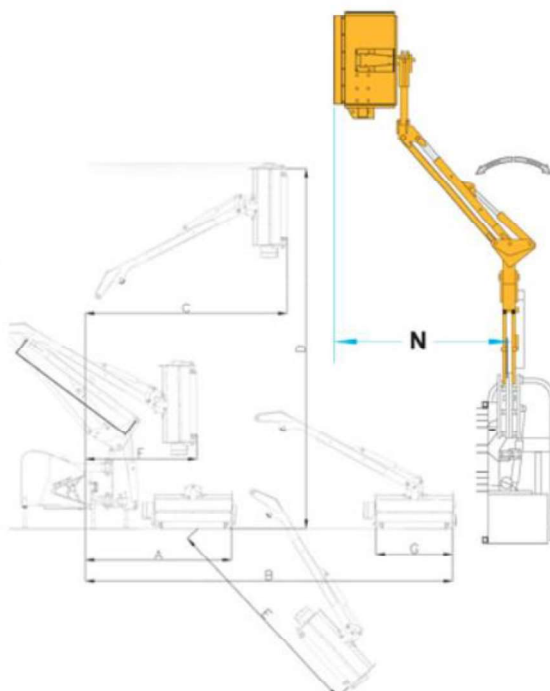

TIROK 100 LC

Určený pre obzvlášť náročné práce zahrňajúce odstraňovanie trávy, kríkov do Ø 3/4 cm, hústín, trnia atď. Zosilnený dvojité rām je špeciálne navrhnutý s maximálnou pevnosťou a nízkou hmotnosťou, aby sa čo najlepšie využila manévrovacia schopnosť vozidla.

Konfigurácia série:

- Motor z liatiny s prevodmi s vonkajším odvodňovaním
- DÔLEŽITÉ: maximálny protitlak výfukových plynov 4 bary
- Regulačný ventil prietoku a tlaku VRP160
- 150 cm dlhá spojovacia trubica NA PRIPOJENIE K MONTÁŽI KLADIVA S VOĽNÝM VYPRÁŽDENIEM. ODPOJTE ODVODŇOVACIU HADICU OD BLOKU VRP160 A PRIPOJTE JU K TRETIEMU PRIAMEMU POTRUBIU K NÁDRŽI, AK JE K DISPOZÍCII.
- Rotor kladiva MU
- Podporný valec Ø130
- Ochrana pred nehodami



**DATI TECNICI / SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUE / DATOS TÉCNICOS**

MOD.								
	Kg.	cm.	Kg.	Lt/min.	BAR	n.	n.	n.
TIROK 100 LC	3000/5000	100	260	40/70	230	18	40	02

STANDARD EQUIPMENT

