
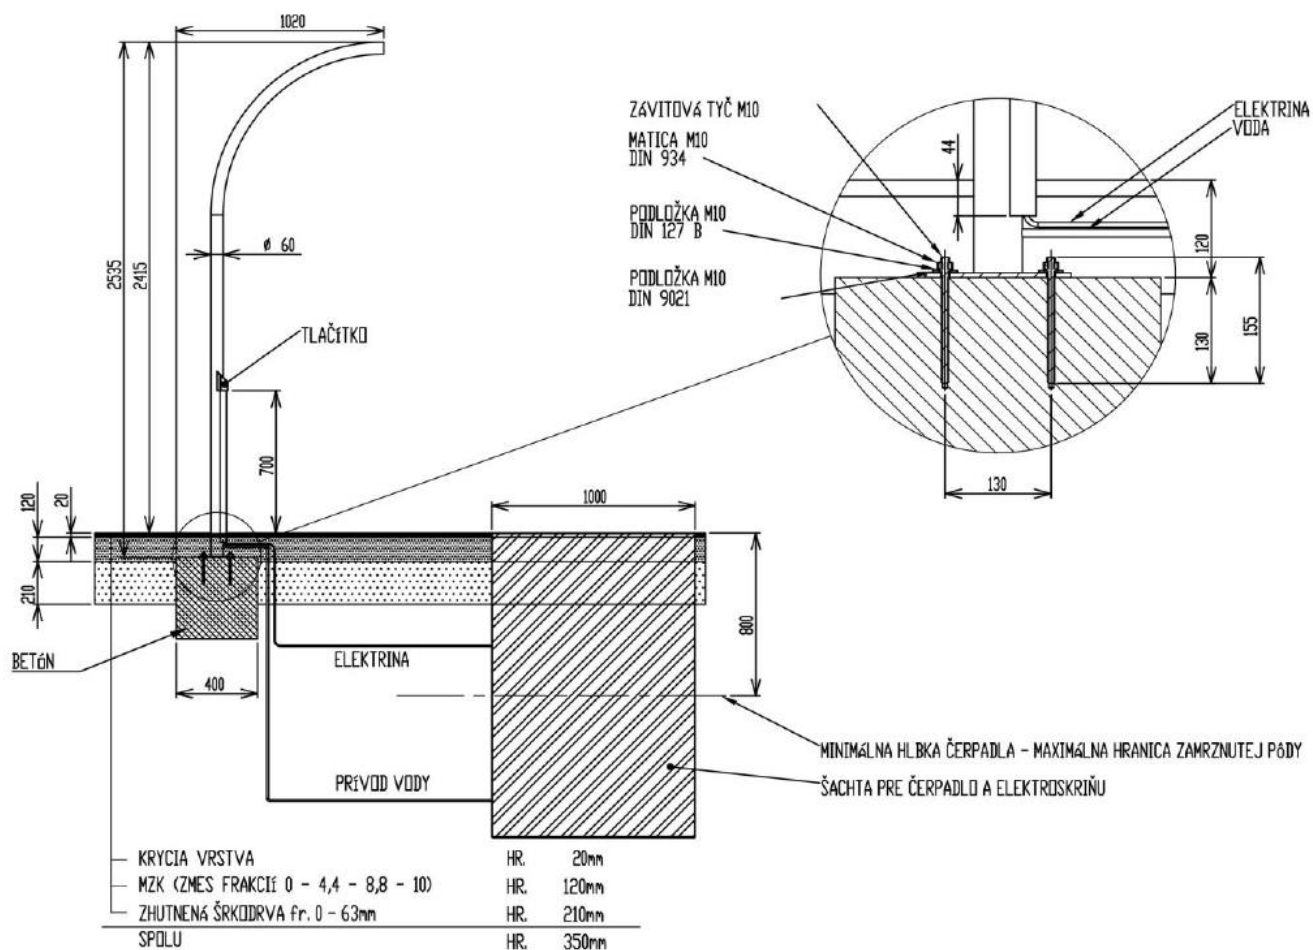



NÁZOV STAVBY	G.DUSÍKA – SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 06 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA - HMLOVISKO		
PRVOK	TYPOVÝ HMLOVISKOVÝ STOJAN ZAOBLENÝ	POČET	1ks

	Nerezový hmloviskový stojan zahnutý polobluk, kruhového pôdorysu s povrchovou úpravou leštený, s tryskami a nerezovým tlačítkom spínania vodnej hmly, objem vody v tubuse 15 L	
	Charakter konštrukcie:	Nerezová rúra 60mm so špeciálnou leštenou povrchovou úpravou
	Povrchová úprava:	antikorózna úprava, leštený nerez
	Telo stojana:	Nerezová rúra 60x5 mm, rádius ohybu hornej časti stojanu 4m, spodná časť privarená k päťke 170x170mm, závitové vstupy 8x pre trysky a prírodnú hadicu
	Trysky:	Nerezové/ocelové trysky s anti-drop systémom, plne rozoberateľné a čistiteľné, tryska vrátane vodného filtra
	Ovládací prvok:	Súčasťou konštrukcie je nerezové tlačítko pre spustenie vodnej hmly, časovanie nastavené na 60s (možné predĺžiť). Riadiaci signál 24V z elektrickej skrinky umiestnej v podzemnej šachtici.
	Farebnosť:	Lesklá strieborná
	Kotvenie:	Kotvenie pod dlažbu alebo na zhutnenom teréne do betonového základu pomocou závitových tyčí M12
	Hmotnosť:	13kg
	Podzemná časť (šachtica)	Šachtica, prívod vody a elektro do šachtice nie je súčasťou dodávky prvku hmloviska. Súčasť dodávky stojanu je vysokotlaké čerpadlo (1 L/min, 70bar, 550W, 2,8 Ah (50Hz)), prepojovací vysokotlakové hadice, spojky, spätný a guľový ventil, sada dvoch filtrov s indikátorom zanesenia (manometrom). Elektrická skriňa s vonkajším prevedením s IP54 (rozmer max 400x400x150mm), časovačom tlačítka na hmlovskovom stojane a hlavným vypínačom. Súčasťou elektroskrine nie sú ističe ani elektromer.
Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť poriadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade hrozí pri neopatrnom užívaní prevrhnutie výrobku, za následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.		

## TECHNICKÝ REZ:



## POHĽAD Z HORA:

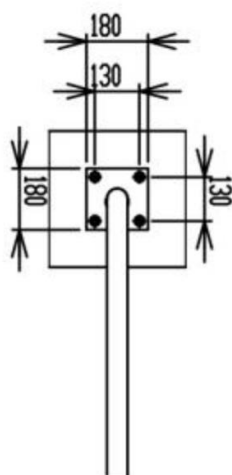

## SCHÉMA ZAPOJENIA VODY:

