


Soupis požadavků

na dodávku kolejnicového záchytného systému včetně příslušenství a kotvení


Kolejnicový záchytný systém bude sloužit pro zajištění pracovníků na pádových hranách pochozích lávek a na střeše tramvajových vozidel.

Požadavky:

- horizontální kolejnicový systém včetně veškerého příslušenství a kotvení,
- délka kolejnicové dráhy cca 37metrů,
- Kolejnicová dráha bude uchycena ke konstrukci, která je součástí pochozích lávek – viz obrázek č. 1 (zvýrazněná část),
- jezdec pro kolejnicový systém – 4 ks
- zatahovací zachycovač pádu (nosnost min. 120kg) – 4 ks
- ocelová karabina triplelock – 10 ks
- celotělový postroj – 10 ks
- montáž a zprovoznění kolejnicového systému
- součástí dodávky je zaučení osob pro bezpečný provoz a manipulaci s dodávaným záchytným systémem,
- dodávka veškeré dokumentace v českém jazyce tj. zejména:
 - Osvědčení o shodě a jakosti dodávaných částí systému,
 - Technický popis,
 - Dokumentaci s uvedením přesných následných termínů kontrol a prohlídek dílčích částí záchytného systému (postroje, kolejnicová dráha, zachycovače pádu, karabiny apod.),

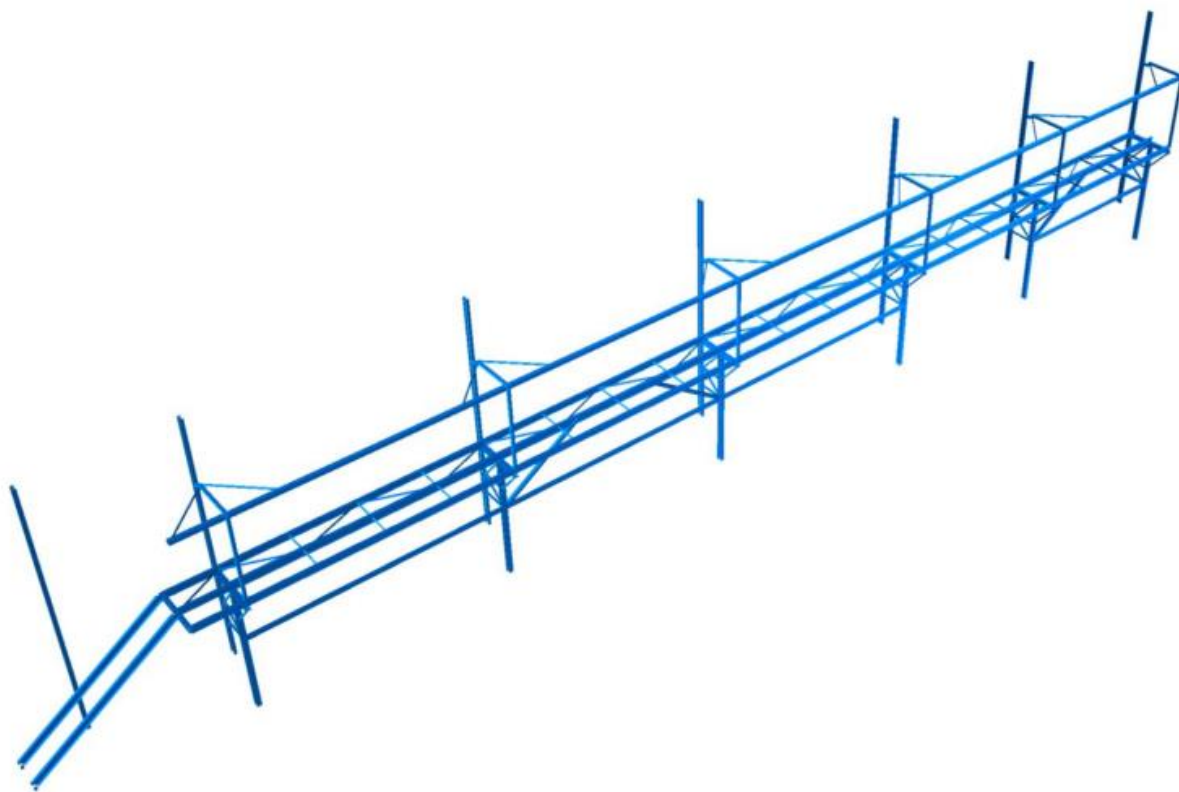

Obrázek 1 - Axonometrie ocelové konstrukce lávky (finální provedení)

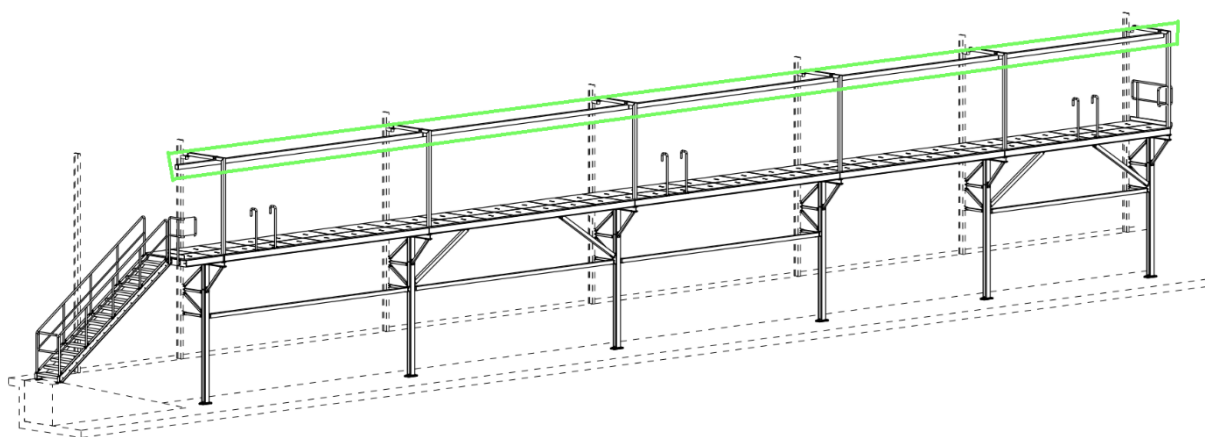

Obrázek 2 - Konstrukční část pro uchycení kolejnicového záchytného systému (zvýrazněno zeleně)



Obrázek 3 - Fotografie nové lávky v průběhu montážních prací (zde bude instalován kolejnicový záchytný systém) - stav k 18.3.2025