
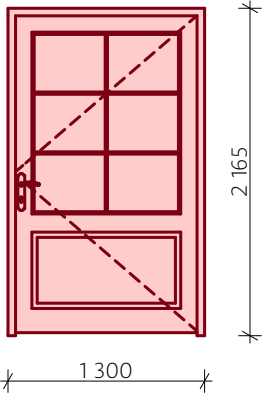


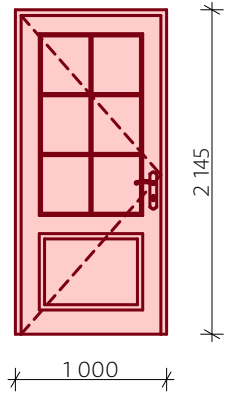


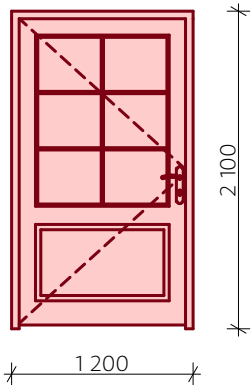
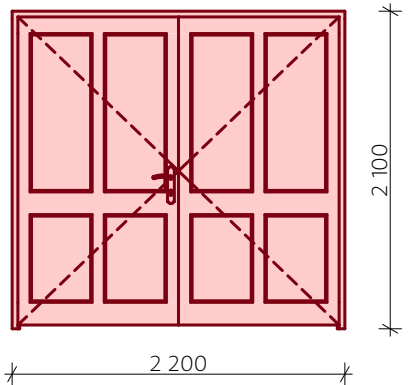


- POZNÁMKY:**
- Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
 - Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi.
 - Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
 - Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi na schválenie.
 - Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto štandardy.
 - Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.
 - Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu





Investor: Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01 Zodpovedný projektant: Ing.arch. Zuzana Kierulfová, Hrubý Šúr 15, 925 25, okr. Senec, zkierulfova@gmail.com, +421 905 514 725, www.createrra.sk Spracoval: Ing. arch. Zuzana Kierulfová;		Názov projektu: Zateplenie Pohostinstva K.ú. Kostolná pri Dunaji; Obsah výkresu: Tabuľka vonkajších výplní otvorov výkres: 297/210		
		Časť PD: Tabuľka vonkajších výplní otvorov		
		Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie		
		Dátum: 08/2024	Číslo výkresu: E.1.26	Číslo paré:

Ozn.		O1	O2	O3a
Počet		2	1	1
Podlažie		1.NP	1.NP	1.NP
Pohľad zo strany opačnej k ostению				
Rozmer	Výška	1 200	2 115	1 500
	Šírka	870	1 200	1 040
Orientácia			L	
Popis		Pôvodné dvojité okno	Nové historizujúce vstupné dvere	Pôvodné dvojité okno
Spôsob otvárania		Otváravé	Otváravé	Otváravé
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		Izolačné dvojsklo + jednosklo	Izolačné trojsklo	Izolačné dvojsklo + jednosklo
Farba rámu ext.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Farba rámu int.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorňý parapet		Masívny drevený	--	Masívny drevený
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný	--	Hliníkový ohýbaný
Vonkajšie tienenie		--	--	--
Vnútorňé tienenie		Textilný záves	--	Textilný záves
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,80 W/m²K	0,70 W/m²K	0,80 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 1,00 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 1,00 W/m²K
Požiarňa odolnosť		--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--
Typ zárubne		--	Rámová zárubeň	--
Kovanie dverí		--	Bezpečnostné kovanie; Guľa - kľučka	--
Zámka		--	Cylindrická	--
Poznámky		V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové podľa nového otvoru, inak musí byť int. parapet s čelom po rám okna.		V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové

Ozn.		O3b	O4	O5
Počet		2	1	3
Podlažie		1.NP	1.NP	1.NP
Pohľad zo strany opačnej k osteniu   				
Rozmer	Výška	1 500	2 095	570
	Šírka	1 040	900	550
Orientácia			L	L
Popis		Nové historizujúce dvojité okno	Nové historizujúce vstupné dvere	Nové historizujúce dvojité okno
Spôsob otvárania		Otváracé	Otváracé	Otváracé
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		Izolačné dvojsklo + jednosklo	Izolačné trojsklo	Izolačné dvojsklo + jednosklo
Farba rámu ext.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Farba rámu int.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorňý parapet		Masívny drevený	Masívny drevený	Masívny drevený
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný
Vonkajšie tienenie		--	--	--
Vnútorňé tienenie		Textilný záves	Textilný záves	--
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K
Požiarňa odolnosť		--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--
Typ zárubne		--	Rámová zárubeň	--
Kovanie dverí		--	Bezpečnostné kovanie; Guľa - kľučka	--
Zámka		--	Cylindrická	--
Poznámky		Kópia okna O3a		

Ozn.		O6	O7	O08
Počet		1	1	1
Podlažie		1.NP	1.NP	1.NP
Pohľad zo strany opačnej k osteniu				
Rozmer	Výška	1 300	2 050	2 050
	Šírka	1 760	1 100	2 100
Orientácia			P	L
Popis		Pôvodné dvojité okno	Nové historizujúce vstupné dvere na terasu	Nové historizujúce vstupné dvere na terasu
Spôsob otvárania		Otváravé	Otváravé	Otváravé
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		Izolačné dvojsklo + jednosklo	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo
Farba rámu ext.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Farba rámu int.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorný parapet		Masívny drevený	--	--
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný	--	--
Vonkajšie tienenie		--	--	--
Vnútorné tienenie		Textilný záves	Textilný záves	Textilný záves
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,80 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 1,00 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K
Požiarna odolnosť		--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--
Typ zárubne		--	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň
Kovanie dverí		--	Bezpečnostné kovanie; Guľa - kľučka	Bezpečnostné kovanie; Guľa - kľučka
Zámka		--	Cylindrická	Cylindrická
Poznámky		V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové		

Ozn.		O9	O10	O11	O12
Počet		2	3	1	1
Podlažie		1.NP	1.NP	1.NP	1.NP
Pohľad zo strany opačnej k osteniu					
Rozmer	Výška	1 500	2 300	1 500	1 000
	Šírka	870	1 030	1 000	800
Orientácia			L		
Popis		Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Nové historizujúce vstupné dvere	Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom
Spôsob otvárania		Otváracie	Otváracie	Otváracie	Otváracie
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo
Farba rámu ext.		Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019
Farba rámu int.		Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorňý parapet		Masívny drevený	--	Masívny drevený	Masívny drevený
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný	--	Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný
Vonkajšie tienenie		--	--	--	--
Vnútorňé tienenie		Textilný záves	--	Textilný záves	Textilný záves
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K
Požiarňa odolnosť		--	--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--	--
Typ zárubne		--	Rámová zárubeň	--	--
Kovanie dverí		--	Bezpečnostné kovanie; Guľa - kľučka	--	--
Zámka		Cylindrická	Cylindrická	--	--
Poznámky					

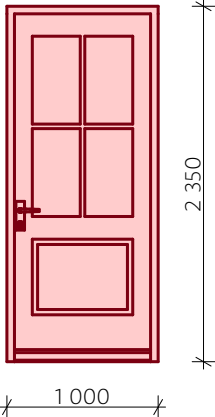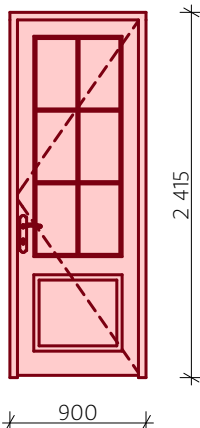Ozn.		O13	O14	O15	O16
Počet		1	3	1	1
Podlažie		1.NP	1.NP	1.NP	2.NP
Pohľad zo strany opačnej k osteniu					
Rozmer	Výška	2 300	600	1 500	2 365
	Šírka	900	600	800	800
Orientácia		L	L		L
Popis		Nové historizujúce vstupné dvere	Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Nové historizujúce vstupné dvere
Spôsob otvárania		<Nedefinováno>	Otvárací	Otvárací	Otvárací
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		--	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	Izolačné dvojsklo + jednosklo
Farba rámu ext.		Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Smrek biely RAL 9016
Farba rámu int.		Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Zelená matná RAL 6019	Smrek biely RAL 9016
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorňý parapet		--	Masívny drevený	Masívny drevený	--
Vonkajší parapet		--	Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný	--
Vonkajšie tienenie		--	--	--	--
Vnútorňé tienenie		--	--	Textilný záves	--
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K
Požiarna odolnosť		--	--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--	--
Typ zárubne		Rámová zárubeň	--	--	Rámová zárubeň
Kovanie dverí		Štítové kovanie	--	--	Rozetové kovanie
Zámka		Cylindrická	--	--	Cylindrická
Poznámky					

Ozn.		O17	O18	O19
Počet		1	2	1
Podlažie		2.NP	2.NP	2.NP
Pohľad zo strany opačnej k ostению				
Rozmer	Výška	1 500	1 500	1 000
	Šírka	900	1 000	1 000
Orientácia				
Popis		Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom	Kruhové okno
Spôsob otvárania		Otváracé	Otváracé	Pevné
Materiál krídla		Drevené	Drevené	Drevené
Druh zasklenia		Izolačné dvojsklo + jednosklo	Izolačné dvojsklo + jednosklo	Izolačné trojsklo
Farba rámu ext.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Farba rámu int.		Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016	Smrek biely RAL 9016
Kľučka		Mosadzná	Mosadzná	Mosadzná
Vnútorný parapet		Masívny drevený	Masívny drevený	--
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný	Hliníkový ohýbaný
Vonkajšie tienenie		--	--	--
Vnútorné tienenie		Textilný záves	Textilný záves	Textilný záves
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,70 W/m²K	0,70 W/m²K	0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K	max 0,85 W/m²K
Požiarna odolnosť		--	--	--
Trieda bezpečnosti		--	--	--
Typ zárubne		--	--	--
Kovanie dverí		--	--	--
Zámka		--	--	--
Poznámky				

Ozn.		O20
Počet		1
Podlažie		2.NP
Pohľad zo strany opačnej k osteniu		
Rozmer	Výška	1 250
	Šírka	1 500
Orientácia		L
Popis		Nové historizujúce okno s izolačným trojsklom
Spôsob otvárania		Otváravé
Materiál krídla		Drevené
Druh zasklenia		Izolačné trojsklo
Farba rámu ext.		Zelená matná RAL 6019
Farba rámu int.		Zelená matná RAL 6019
Kľučka		Mosadzná
Vnútorový parapet		Masívny drevený
Vonkajší parapet		Hliníkový ohýbaný
Vonkajšie tienenie		--
Vnútorné tienenie		Textilný záves
Súčiniteľ prestupu tepla - zasklenie		0,70 W/m²K
Súčiniteľ prestupu tepla - celkom		max 0,85 W/m²K
Požiarna odolnosť		--
Trieda bezpečnosti		--
Typ zárubne		--
Kovanie dverí		--
Zámka		--
Poznámky		