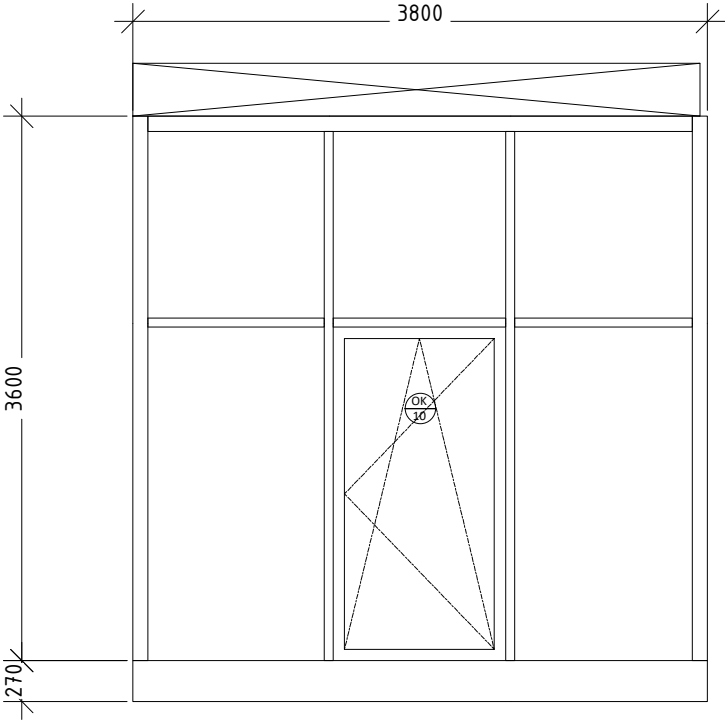


OZNAČENIE:		OK-10	
POPIS:			
HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ			
ROZMER VÝROBKU /mm/			
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI			
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA			
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA			
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL		
	KONŠTRUKCIA RÁMU		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ		
ZASKLENIE	ZASKLENIE		
	VÝPLŇ		
	OSTATNÉ		
KOVANIE	KOVANIE		
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA		
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ		
	PARAPET VONKAJŠÍ		
	TIENENIE VNÚTORNÉ		
	TIENENIE VONKAJŠIE		
ŠPECIFIKÁCIA			
	POČET KS SPOLU		

SCHÉMA	
	
3800x2700	
$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2.K$	
HLINÍKOVÉ PROFILY	
6 KOMOROVÉ RÁMY	
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	
IZOLAČNÉ TROJSKLO	
-	
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.K$	
CELOOBVODOVÉ	
-	
PLASTOVÝ - FARBA BIELA	
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT	
-	
-	
POZNÁMKA - OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU - PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM - NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA	
11	