


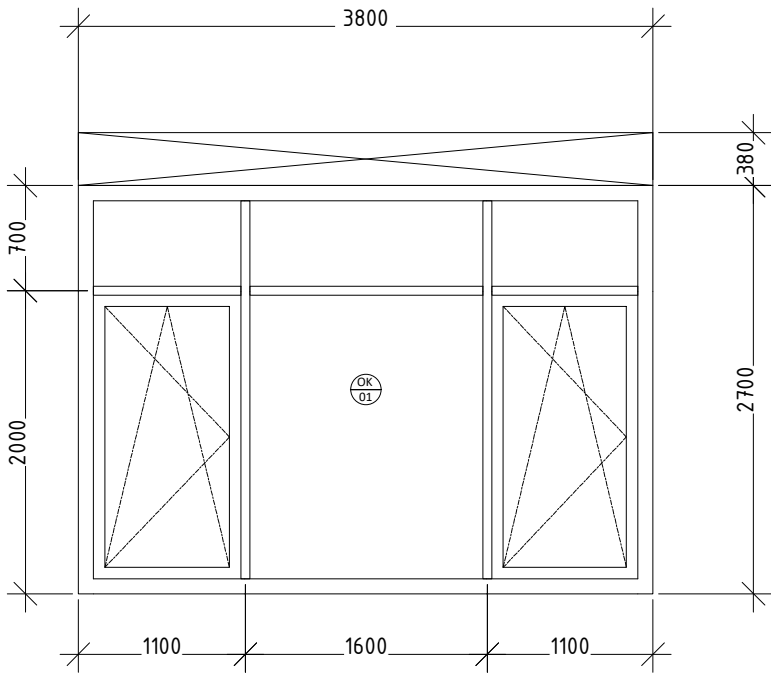
OZNAČENIE:		OK-01
POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ		
ROZŠIROVACÍ OKENNÝ RÁM - PLNÝ PANEL $U_w \leq 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		
		
ROZMER VÝROBKU /mm/		
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI		
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA		
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA		
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL	
	KONŠTRUKCIA RÁMU	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ	
ZASKLENIE	ZASKLENIE	
	VÝPLŇ	
	OSTATNÉ	
KOVANIE	KOVANIE	
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA	
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ	
	PARAPET VONKAJŠÍ	
	TIENENIE VNÚTORNÉ	
	TIENENIE VONKAJŠIE	
ŠPECIFIKÁCIA		
	POČET KS SPOLU	

SCHÉMA		
		
3800x2700		
Uw = 0,85 W/m².K		
HLINÍKOVÉ PROFILY		
6 KOMOROVÉ RÁMY		
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA		
IZOLAČNÉ TROJSKLO		
-		
Ug = 0,5 W/m².K		
CELOOBVODOVÉ		
-		
PLASTOVÝ - FARBA BIELA		
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT		
-		
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - TYP PODĽA VÝROBCU/ Za/01		
	POZNÁMKA	
	- OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU	
	- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM	
	- NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA	
4		