


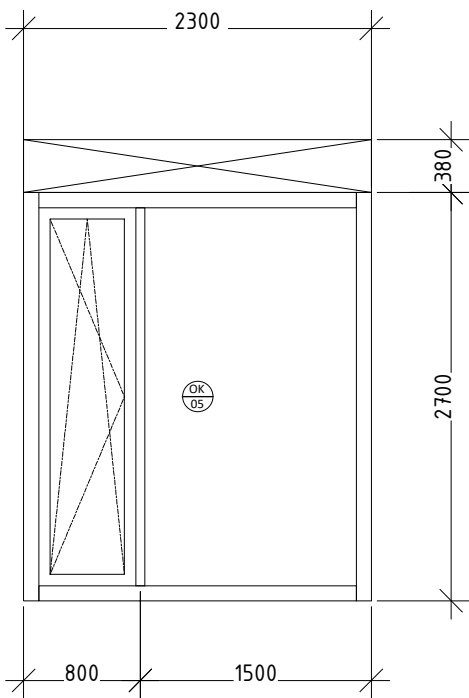
OZNAČENIE:		OK-05
POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ ROZŠIROVACÍ OKENNÝ RÁM - PLNÝ PANEL $U_w \leq 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		
		
ROZMER VÝROBKU /mm/		
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI		
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA		
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA		
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL	
	KONŠTRUKCIA RÁMU	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ	
ZASKLENIE	ZASKLENIE	
	VÝPLŇ	
	OSTATNÉ	
KOVANIE	KOVANIE	
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA	
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ	
	PARAPET VONKAJŠÍ	
	TIENENIE VNÚTORNÉ	
	TIENENIE VONKAJŠIE	
ŠPECIFIKÁCIA		
	POČET KS SPOLU	

SCHÉMA	
	
2300x2700	
Uw = 0,85 W/m².K	
HLINÍKOVÉ PROFILY	
6 KOMOROVÉ RÁMY	
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	
IZOLAČNÉ TROJSKLO	
-	
Ug = 0,5 W/m².K	
CELOOBVODOVÉ	
-	
PLASTOVÝ - FARBA BIELA	
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT	
-	
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - TYP PODĽA VÝROBCU/ Za/05	
	<div>POZNÁMKA</div> <div><div>- OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU</div><div>- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM</div><div>- NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL</div><div>VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA</div></div>
1	