


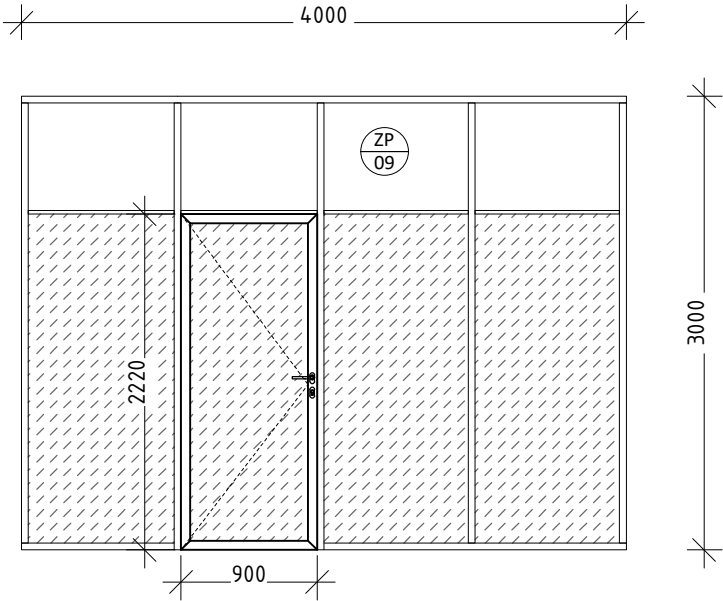

OZNAČENIE:		<div>ZP09</div>	
POPIS:			
MONTOVANÁ PRIEČKA 4000x3000 mm – rámový presklený systém hr. 80 mm osadený v hliníkových profiloch, horizontálne delenie skla AL profilom 25mm			
			
SVETLÝ ROZMER DVERÍ /mm/			
STAVEBNÝ OTVOR /mm/			
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI			
KRÍDLO	KONŠTRUKCIA		
	ZASKLENIE		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
ZÁRUBŇA	KONŠTRUKCIA		
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
	ÚPRAVA PRAHU		
KOVANIE	ZÁVESY-TYP/MATER./FARBA		
	KLÚCKA-TYP/MATER./FARBA		
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA		
	SAMOZATVÁRAČ		
ŠPECIFIKÁCIA			
POZNÁMKA			

SCHÉMA			
			
2220x900			
HLINÍKOVÉ DVOJITO PRESKLENÉ KRÍDLO DO AL ZÁRUBNE			
2x BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO (VSG 33/2)			
RAL 7016 - ANTRACIT			
HLINÍKOVÉ PROFILY			
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - ANTRACIT			
CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PÁNTY JUST 3D SATIN NIKEL,			
KL'UČKA/KL'UČKA GARNITURA 8501 NEREZ BRUS			
MECHANICKÝ ZÁMOK STUBLINA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA			
DVEROVÝ DORAZ NEREZ BRUS			
ZVUKOVÁ NEPRIEZVUŽNOSŤ ZABUDOVANEJ PRIEČKY 52 dB			
POČET KS SPOLU 3			
- OSADENIE MONTOVANEJ PRIEČKY DO SDK PRIEČKY - PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM <div>  POLEP NA SKLO MLIEČNOU FÓLIOU         </div>			