


OZNAČENIE:

ZP
05

POPIS:

MONTOVANÁ PRIEČKA 4200x3000 mm -
 rámový presklený systém hr. 80 mm
 osadený v hliníkových profiloch,
 horizontálne delenie skla AL profilom
 25mm



SVETLÝ ROZMER DVERÍ /mm/

STAVEBNÝ OTVOR /mm/

STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI

KRÍDLO	KONŠTRUKCIA
	ZASKLENIE
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA


ZÁRUBŇA	KONŠTRUKCIA
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	ÚPRAVA PRAHU

KOVANIE	ZÁVESY-TYP/MATER./FARBA
	KLUCKA-TYP/MATER./FARBA
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA
	SAMOZATVÁRAČ

ŠPECIFIKÁCIA

POZNÁMKA

SCHÉMA

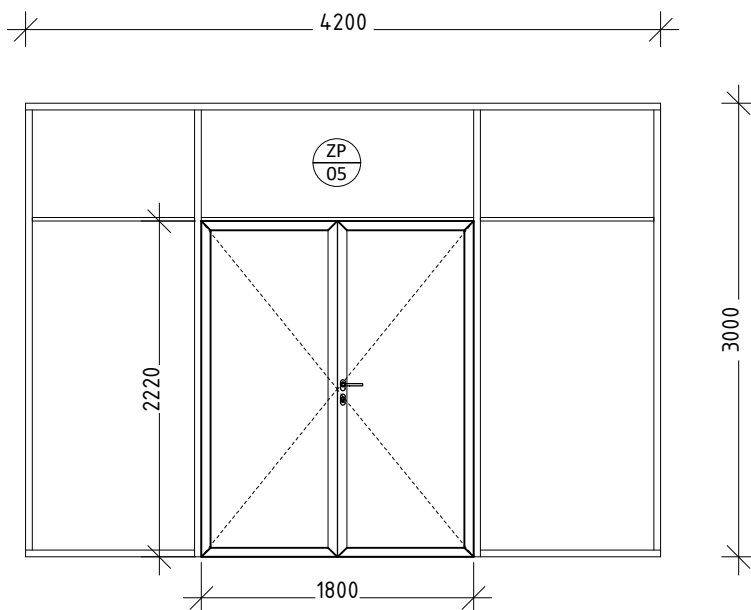

!! UMIESTNIŤ FAREBNE KONTRASTNÉ PRVKY/PÁSY V DVOCH VÝŠKACH 900 mm A 1500 mm OD PODLAHY!!

2175x1800

HLINÍKOVÉ DVOJITO PRESKLENÉ KRÍDLO DO AL ZÁRUBNE

2x BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO (VSG 33/2)

RAL 7016 - ANTRACIT

HLINÍKOVÉ PROFILY

RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - ANTRACIT

CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PÁNTY JUST 3D SATIN NIKEL,

KLUČKA/KLUČKA GARNITURA 8501 NEREZ BRUS

MECHANICKÝ ZÁMOK STUBLINA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA

DVEROVÝ DORAZ NEREZ BRUS

ZVUKOVÁ
NEPRIEZVUŽNOSŤ
ZABUDOVANEJ PRIEČKY
52 dB

POČET KS SPOLU	1
----------------	---

- OSADENIE MONTOVANEJ PRIEČKY DO SDK PRIEČKY
- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM