OZNAČENIE:	ZS-01

POPIS:

ZASKLENÁ STENA - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
FIXNÉ

ROZŠIROVACÍ PROFIL Z PURENITU HR. 120 MM



SCHÉMA

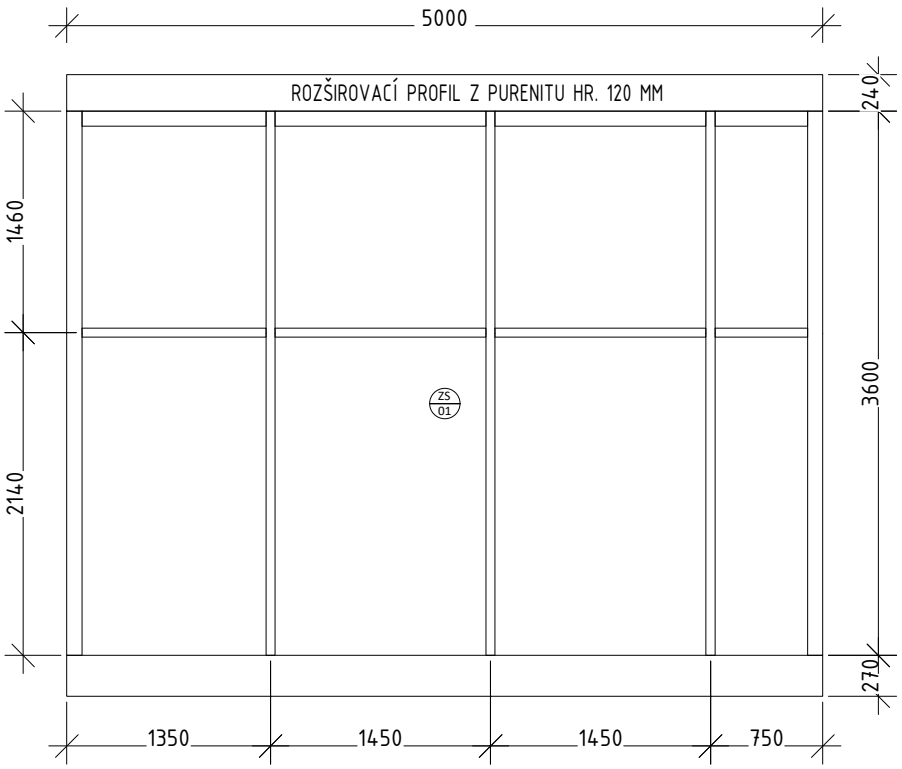

ROZMER VÝROBKU /mm/		5000x3600
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI		
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA		
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA		Uw = 0,85 W/m².K
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY
	KONŠTRUKCIA RÁMU	6 KOMOROVÉ RÁMY
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ	RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO
	VÝPLŇ	-
	OSTATNÉ	Ug = 0,5 W/m².K
KOVANIE	KOVANIE	CELOOBVODOVÉ
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA	-
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ	-
	PARAPET VONKAJŠÍ	-
	TIENENIE VNÚTORNÉ	-
	TIENENIE VONKAJŠIE	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - TYP PODĽA VÝROBCU/ Za/12
ŠPECIFIKÁCIA		
	POČET KS SPOLU	2

POZNÁMKA

- OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU
- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILY KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM

- NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL
VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA