

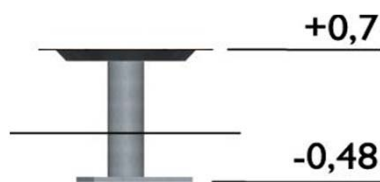
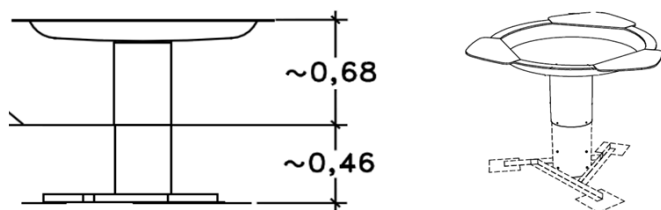


Názov prvku	označenie prvku	alternatívne označenie	alternatívne označenie
Sandpit Danny/pieskový stolík	8013590	620838	
Vyobrazenie prvku	<div><div></div><div><div>Pôdorys</div><div></div></div><div><div>Rez</div><div></div></div></div>		
	<div>Popis hracej zostavy</div> <p>Celokovová piesková nádoba na oceľovom stĺpe, resp. pieskový stolík.</p> <p>Môže byť umiestnený ako solitér v rámci ihriska, s pieskom iba v „mise“ v strede stolíka, alebo môže byť umiestnený na kraji pieskoviska tak, aby k nemu po spevnenej časti ihriska mali prístup aj deti na invalidnom vozíčku. Výška je prispôbená aj pre takúto alternatívu. Okraje „misy“ sú tvorené plochou z HPL na troch miestach rozšírenou – je to priestor pre hru s pieskom. Je to ideálna súčasť ihriska, ktorá deti prirodzene spája pri spoločnej tvorivej hre.</p>		
<div>Herné funkcie</div> <p>stolík</p>			
Vekové určenie	od 1 - 5 rokov	Základné rozmery	1,4 x 1,4 x 0,7 m
Bezpečnostná zóna min.	-	Výmera bezpečnostnej zóny	-
Kritická výška pádu	-		
<div>Materiál</div> <p>Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.</p>			
	kov:	Pozinkovaná oceľ.	
	HPL:	Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál.	
<div>Montáž a spôsob osadenia do terénu</div>			
príprava terénu:	Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,46 m, do ktorého sa prvok osadí.		
osadenie prvku:	Spodnú časť mohutného stĺpa, na ktorom je pieskový stolík uchytený, tvorí široká roznášacia platňa. Tá sa inštaluje do zarovnaného výkopu v hĺbke 46 cm. Spätný zásyp ju bezpečne zafixuje. Alternatívne sa spodná konštrukcia fixne zabetónuje.		
Úprava bezpečnostnej zóny:	Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1177 a projektovou dokumentáciou.		
detail kotvenia:	<div><div></div></div>		
<div>Normy</div> <p>Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.</p>			