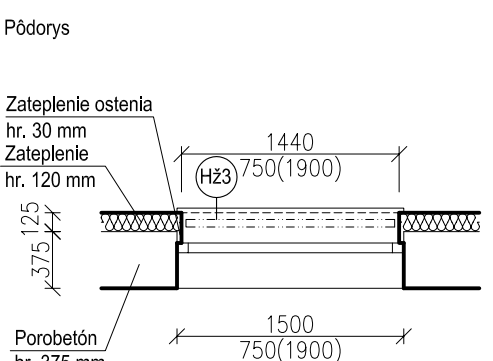
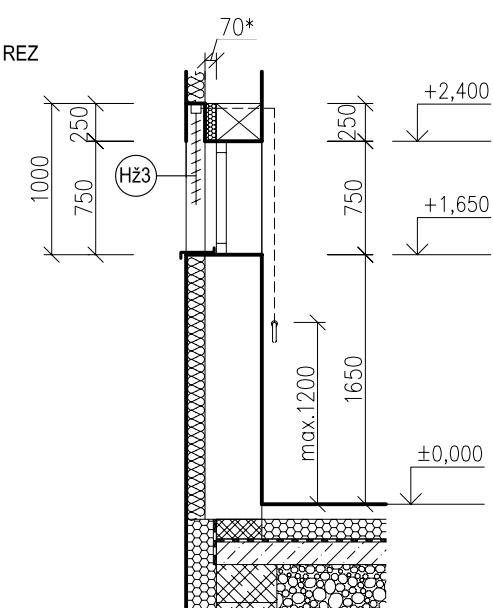
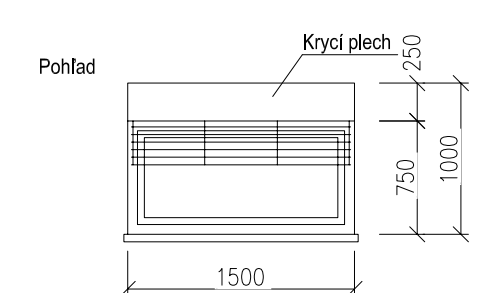


OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZN.
HŽ3 1500x(750+250)	<p>Pôdorys</p>  <p>Zateplenie ostenia hr. 30 mm Zateplenie hr. 120 mm</p> <p>1440 750(1900)</p> <p>125 375</p> <p>Porobetón hr. 375 mm</p> <p>1500 750(1900)</p> <p>REZ</p>  <p>70*</p> <p>1000 750 250</p> <p>250 750 1650</p> <p>+2,400 +1,650 ±0,000</p> <p>max. 1200</p> <p>Pohľad</p>  <p>Krycí plech</p> <p>250 750 1000</p> <p>1500</p>	<p>VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ ŽALUZIE S PRIZNANÝM KASTÍLKOM S LAMELOU C-80, S MANUÁLNYM OVLÁDANÍM S KLUKOU 90°. ÚZKY KASTÍLK Š. max 125 mm, MONTOVANÝ PRED OKENNÝM PREKLADOM.</p> <p>DOPLNKY: VODIACE LIŠTY VRÁTANE KONZOL, KLUKA 90° – OVLÁDANIE VO VÝŠKE MAX.1,2m OD PODLAHY**, KRYCÍ PLECH VONKAJŠÍ (VRÁTANE BOČNÍK), KRYCÍ PLECH VNÚTORNÝ (OPLACH. TEPELNEJ IZOLÁCIE) S OBOJSTRANNOU PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KONZOLY NOSIČOV HP EXTERIÉROVÉHO ŽALÚZIA, MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO,...</p> <p>– NAPR.: EXT. ŽALÚZIE K-SYSTEM – PROMINENT C-80</p> <p>* HRúbKA ZATEPLENIA PREKLADU cca.70 mm – UPRESNÍ SA PODLA KONKRÉTNÉHO TYPU ŽALÚZIA – KONZULTOVAŤ S VÝROBCOM !!! MINIMÁLNY PRIESTOR PRE KASTÍLK HLINÍKOVÉHO ŽALÚZIA JE 125 mm</p> <p>** OSADENIE OVLÁDANIA ŽALÚZIA (PRAVÁ RESP. ĽAVÁ STRANA OKNA) KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM A INVESTOROM PRED OBJEDNÁVKOU ŽALÚZIA</p>	3	FARBA ŽALÚZIA A DOPLNKOV : HNEDÁ ALT: TMAVOSIVÁ TYP A FAREBNÉ PREVEDENIE URČÍ INVEŠTOR	PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE! DODÁVATEĽOM ZHOTOVENÉ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ GP