


S1 - SKLADBA DRÁHY CELKEM TL. 368 MM

PRYŽOVÝ POVRCH TYPU ATLETICKY TARTAN, DVOUVRSTVÝ, SPODNÍ VRSTVA SBR TL. 10 MM + STŘÍKANÁ VRSTVA		TL. 13 MM
PODLOŽKA SPORTOVNÍHO PRYŽOVÉHO POVRCHU		TL. 35 MM
ZE SMĚSI PRYŽ. GRANULÁTU, KAMENIVA A PU POJIVA		
ZAKALOVACÍ VRSTVA Z KAMENIVA DRCENÉHO 0/4 MM		TL. 0-10 MM
KAMENIVO DRCENÉ FR. 4/8, ZHUTNĚNO	$E_{def2} \geq 50 \text{ MPa}$	TL. 30 MM
KAMENIVO DRCENÉ FR. 8/16, ZHUTNĚNO		TL. 50 MM
KAMENIVO DRCENÉ FR. 16/32, ZHUTNĚNO		TL. 80 MM
KAMENIVO DRCENÉ FR. 32/63		TL. 160 MM
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	$E_{def2} \geq 25 \text{ MPa}$	TL. -

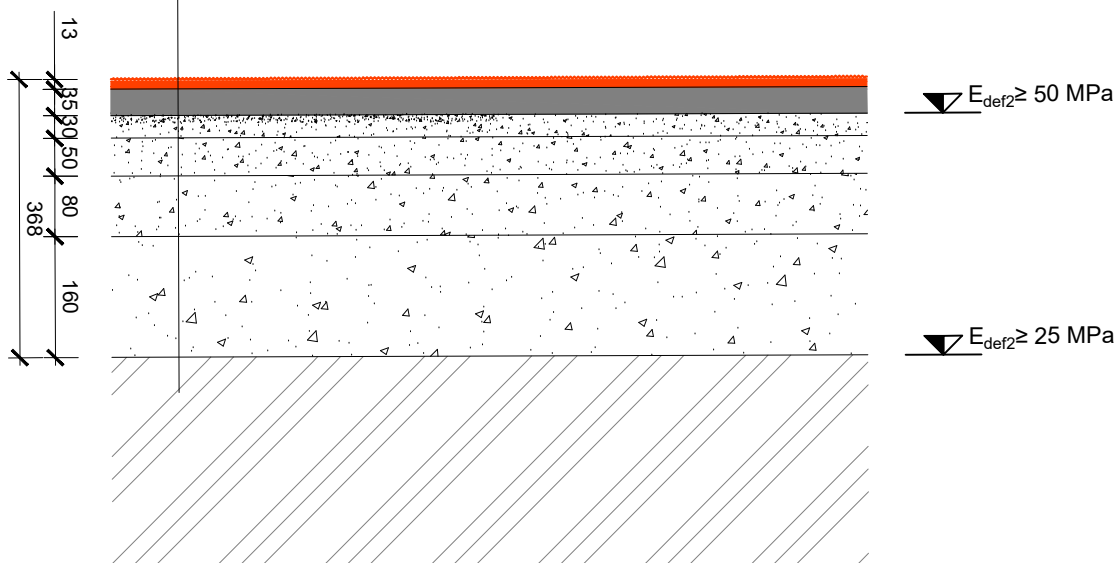

POZN:
POUŽÍT KAMENIVO TŘ. A (NEZÁMRZNÉ)