UMIESTNENIE ŽĽABU NA REVÍZNEJ LÁVKE

most v žkm 100,5 - 100,6

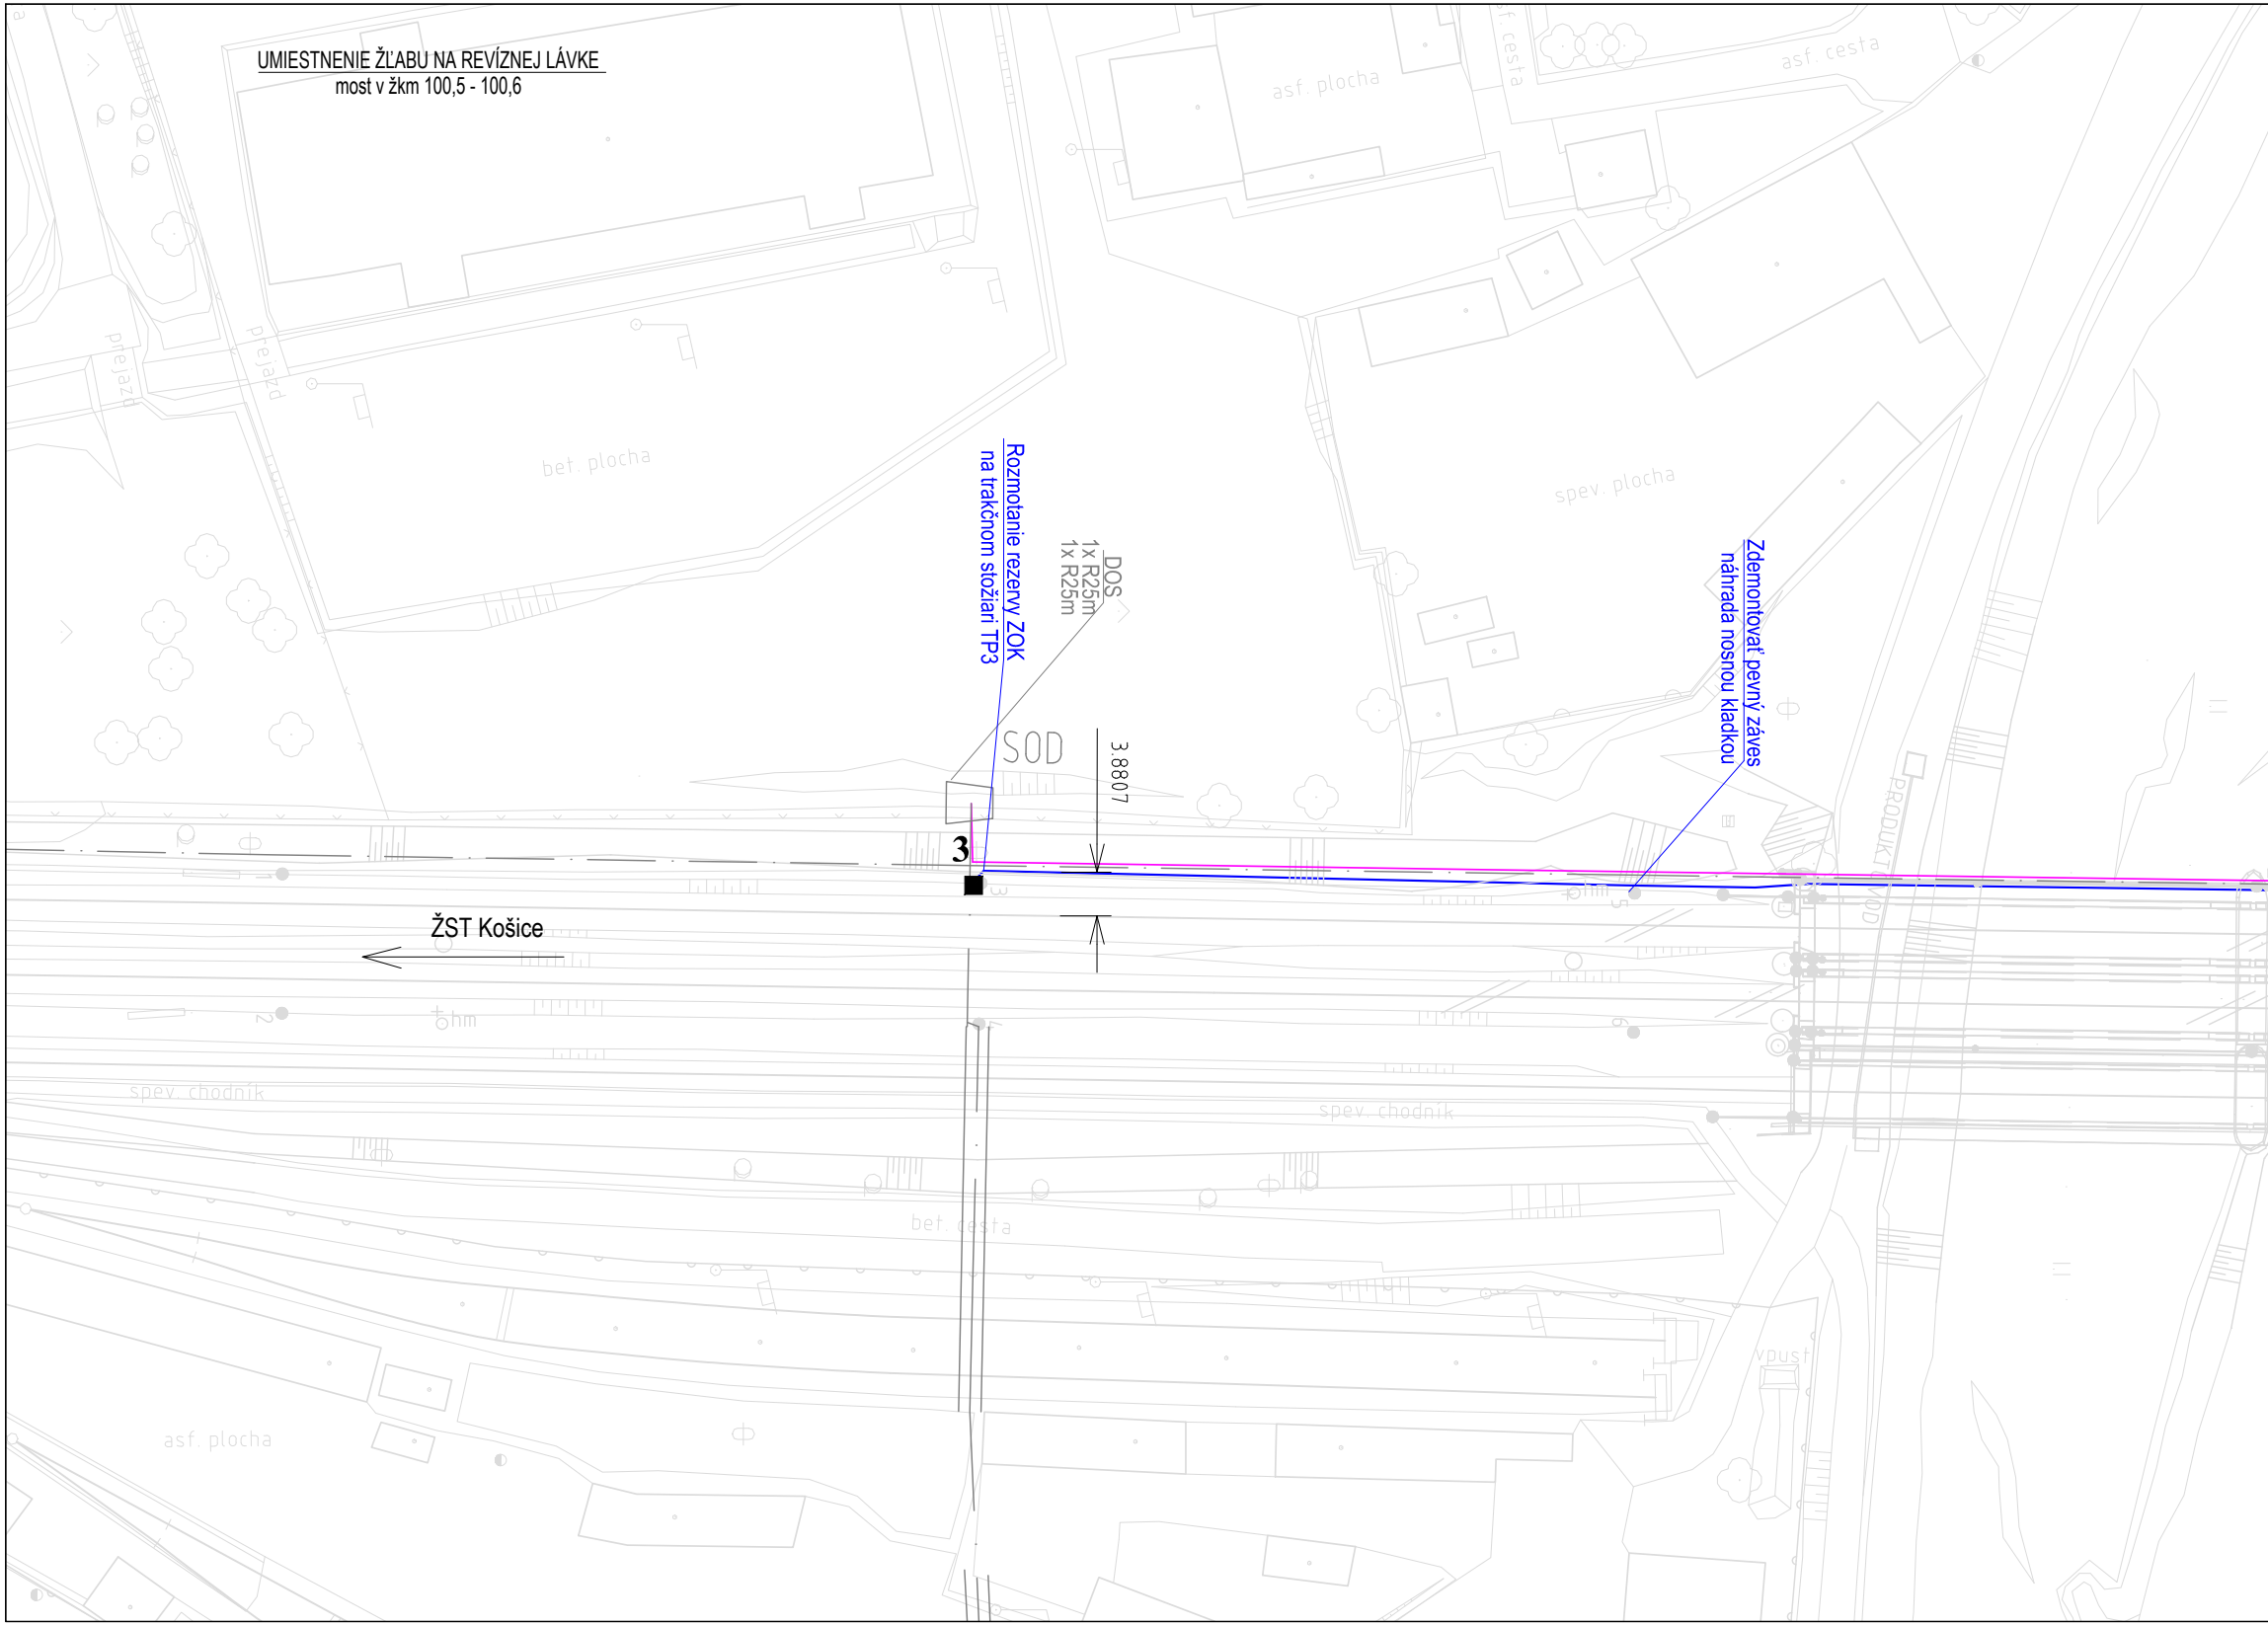
asf. plocha
asf. cesta
asf. cesta
asf. plocha
prejazd
prejazd
bet. plocha
spev. plocha
Rozmotanie rezervy ZOK
na trakčnom stožiari TP3
DOS
1x R25m
1x R25m
SOD
3.8807
3
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
PRODUKTOVOD
ŽST Košice
hm
hm
spev. chodník
spev. chodník
bet. cesta
vpust
asf. plocha

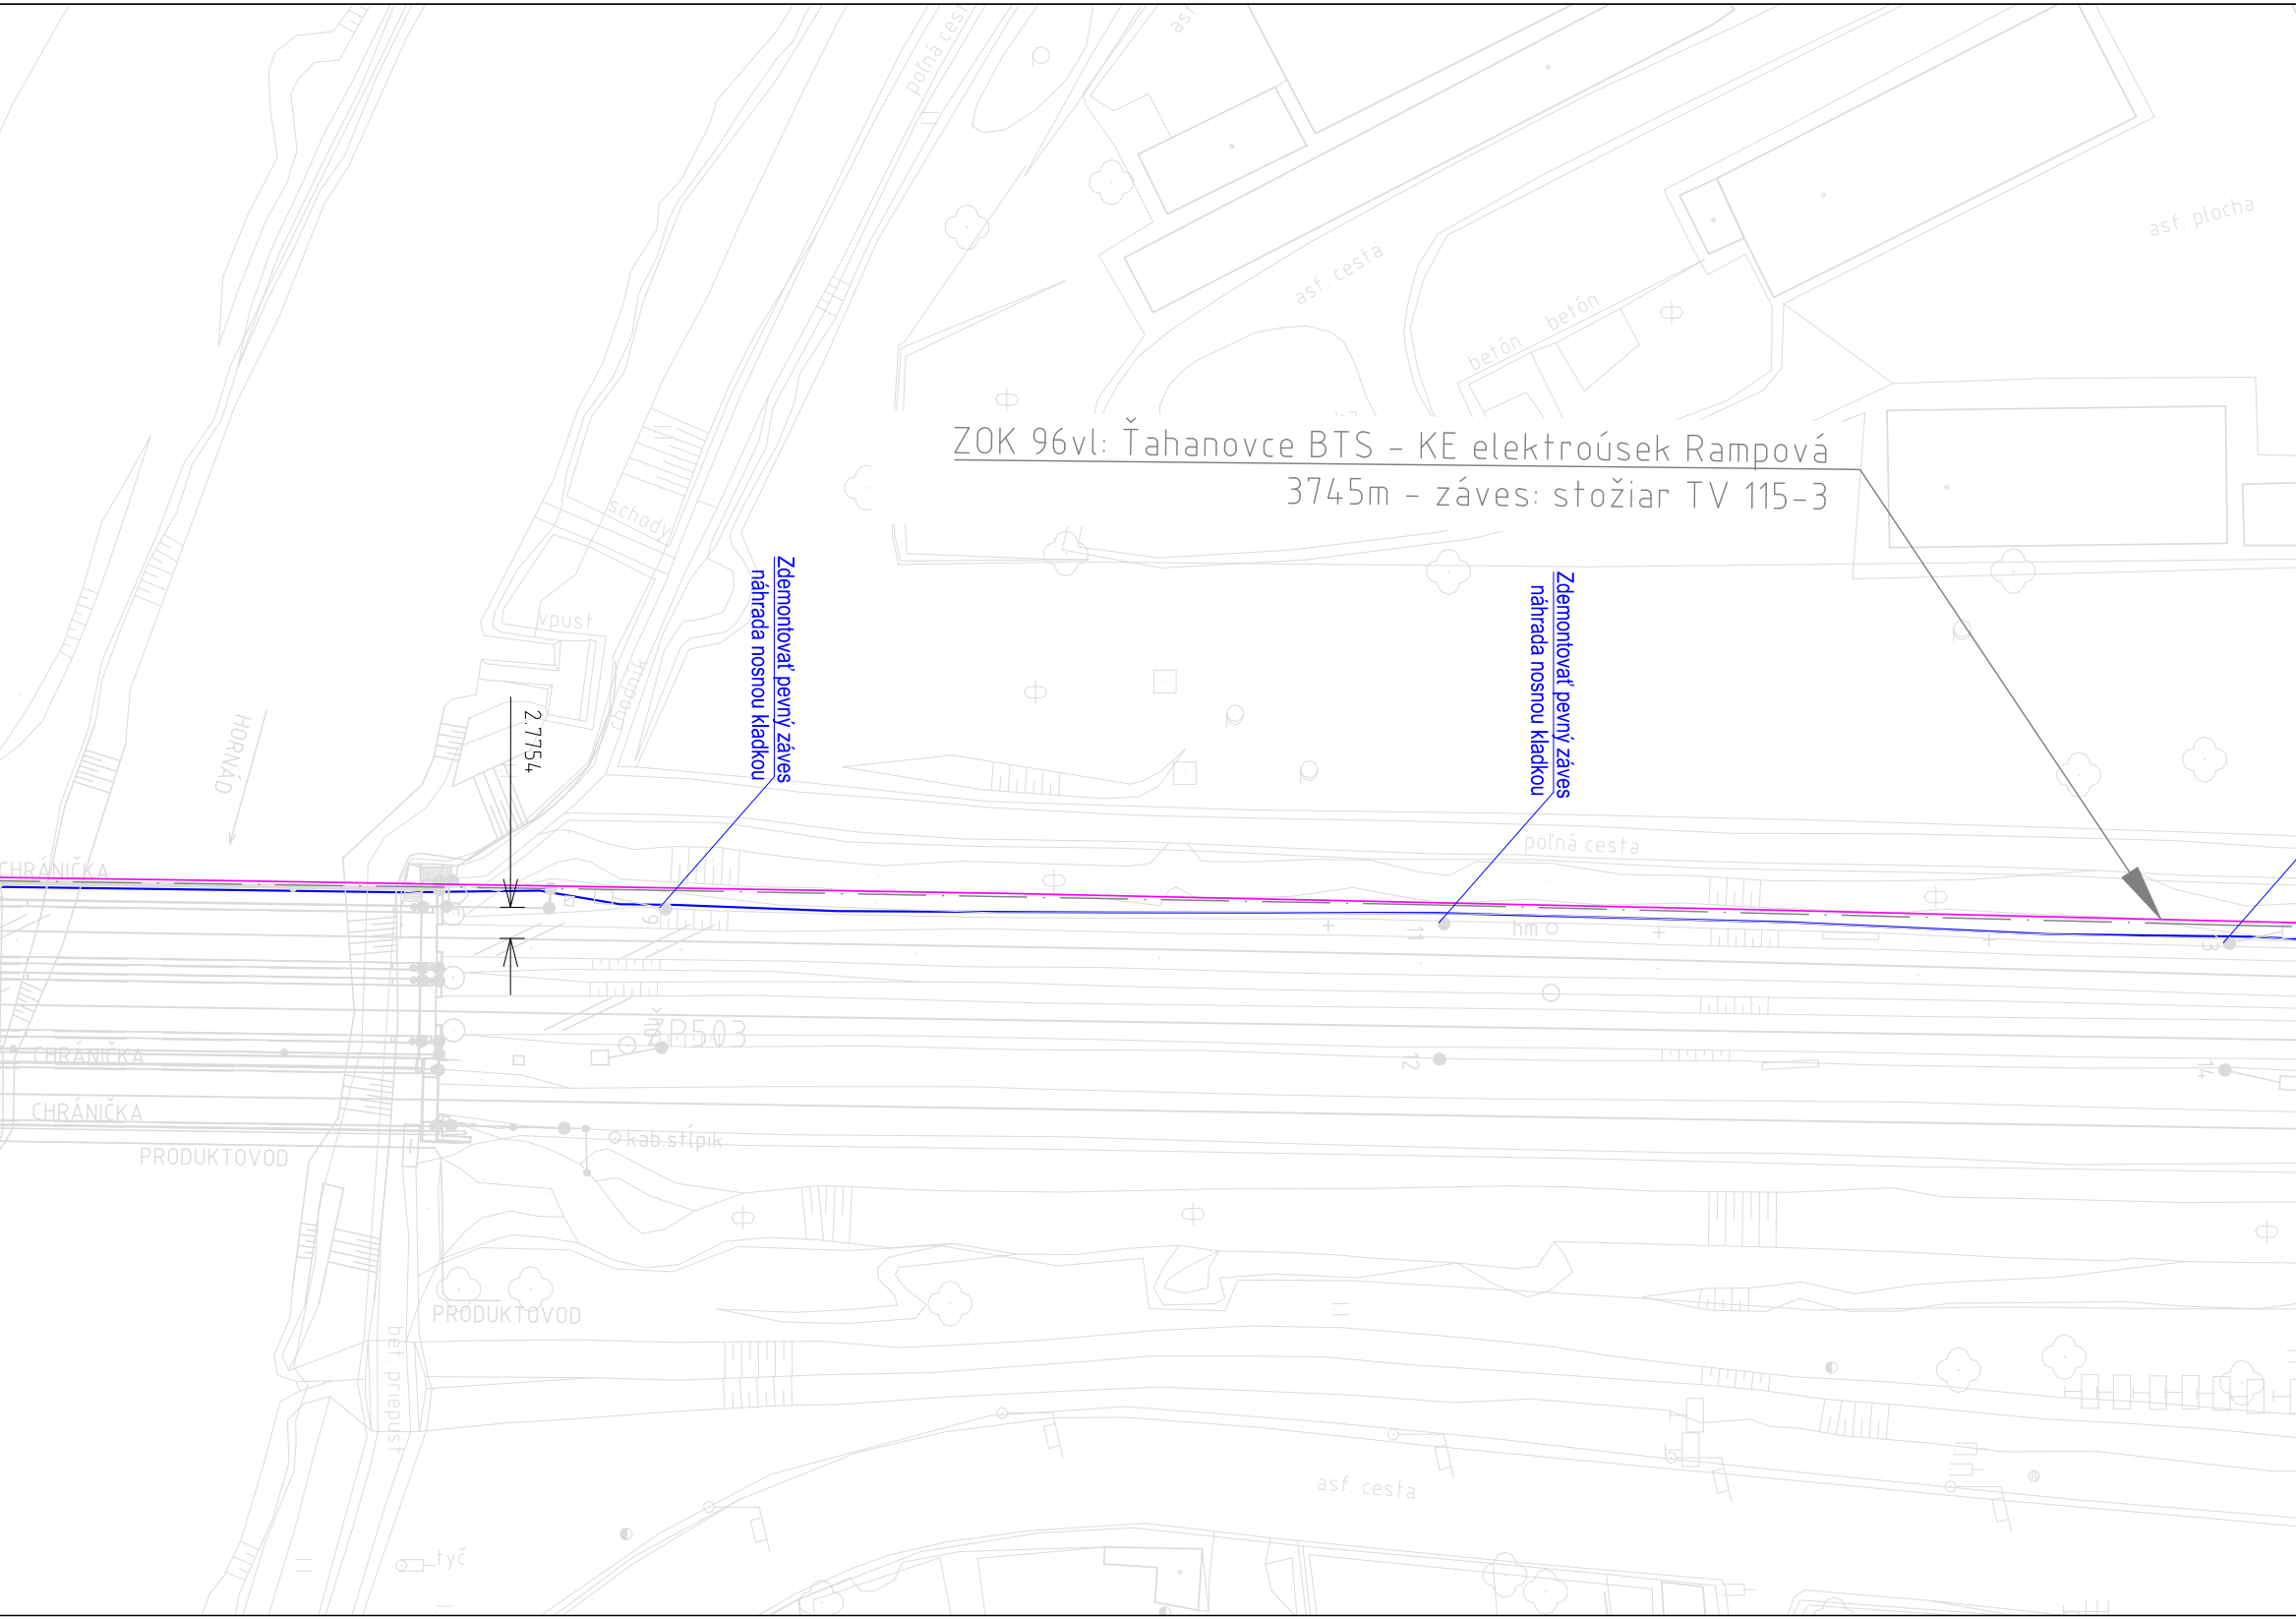
ZOK 96vl: Ťahanovce BTS – KE elektroúsek Rampová
3745m – záves: stožiar TV 115-3
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
2.7754
HORNÁD
CHRÁNIČKA
CHRÁNIČKA
CHRÁNIČKA
PRODUKTOVOD
PRODUKTOVOD
poľná cesta
poľná cesta
asf. cesta
asf. cesta
betón
betón
asf. plocha
schody
vpust
chodník
ŽP503
kab.stĺpik
bet. priepust
tyč
hm
9
11
12
13
14

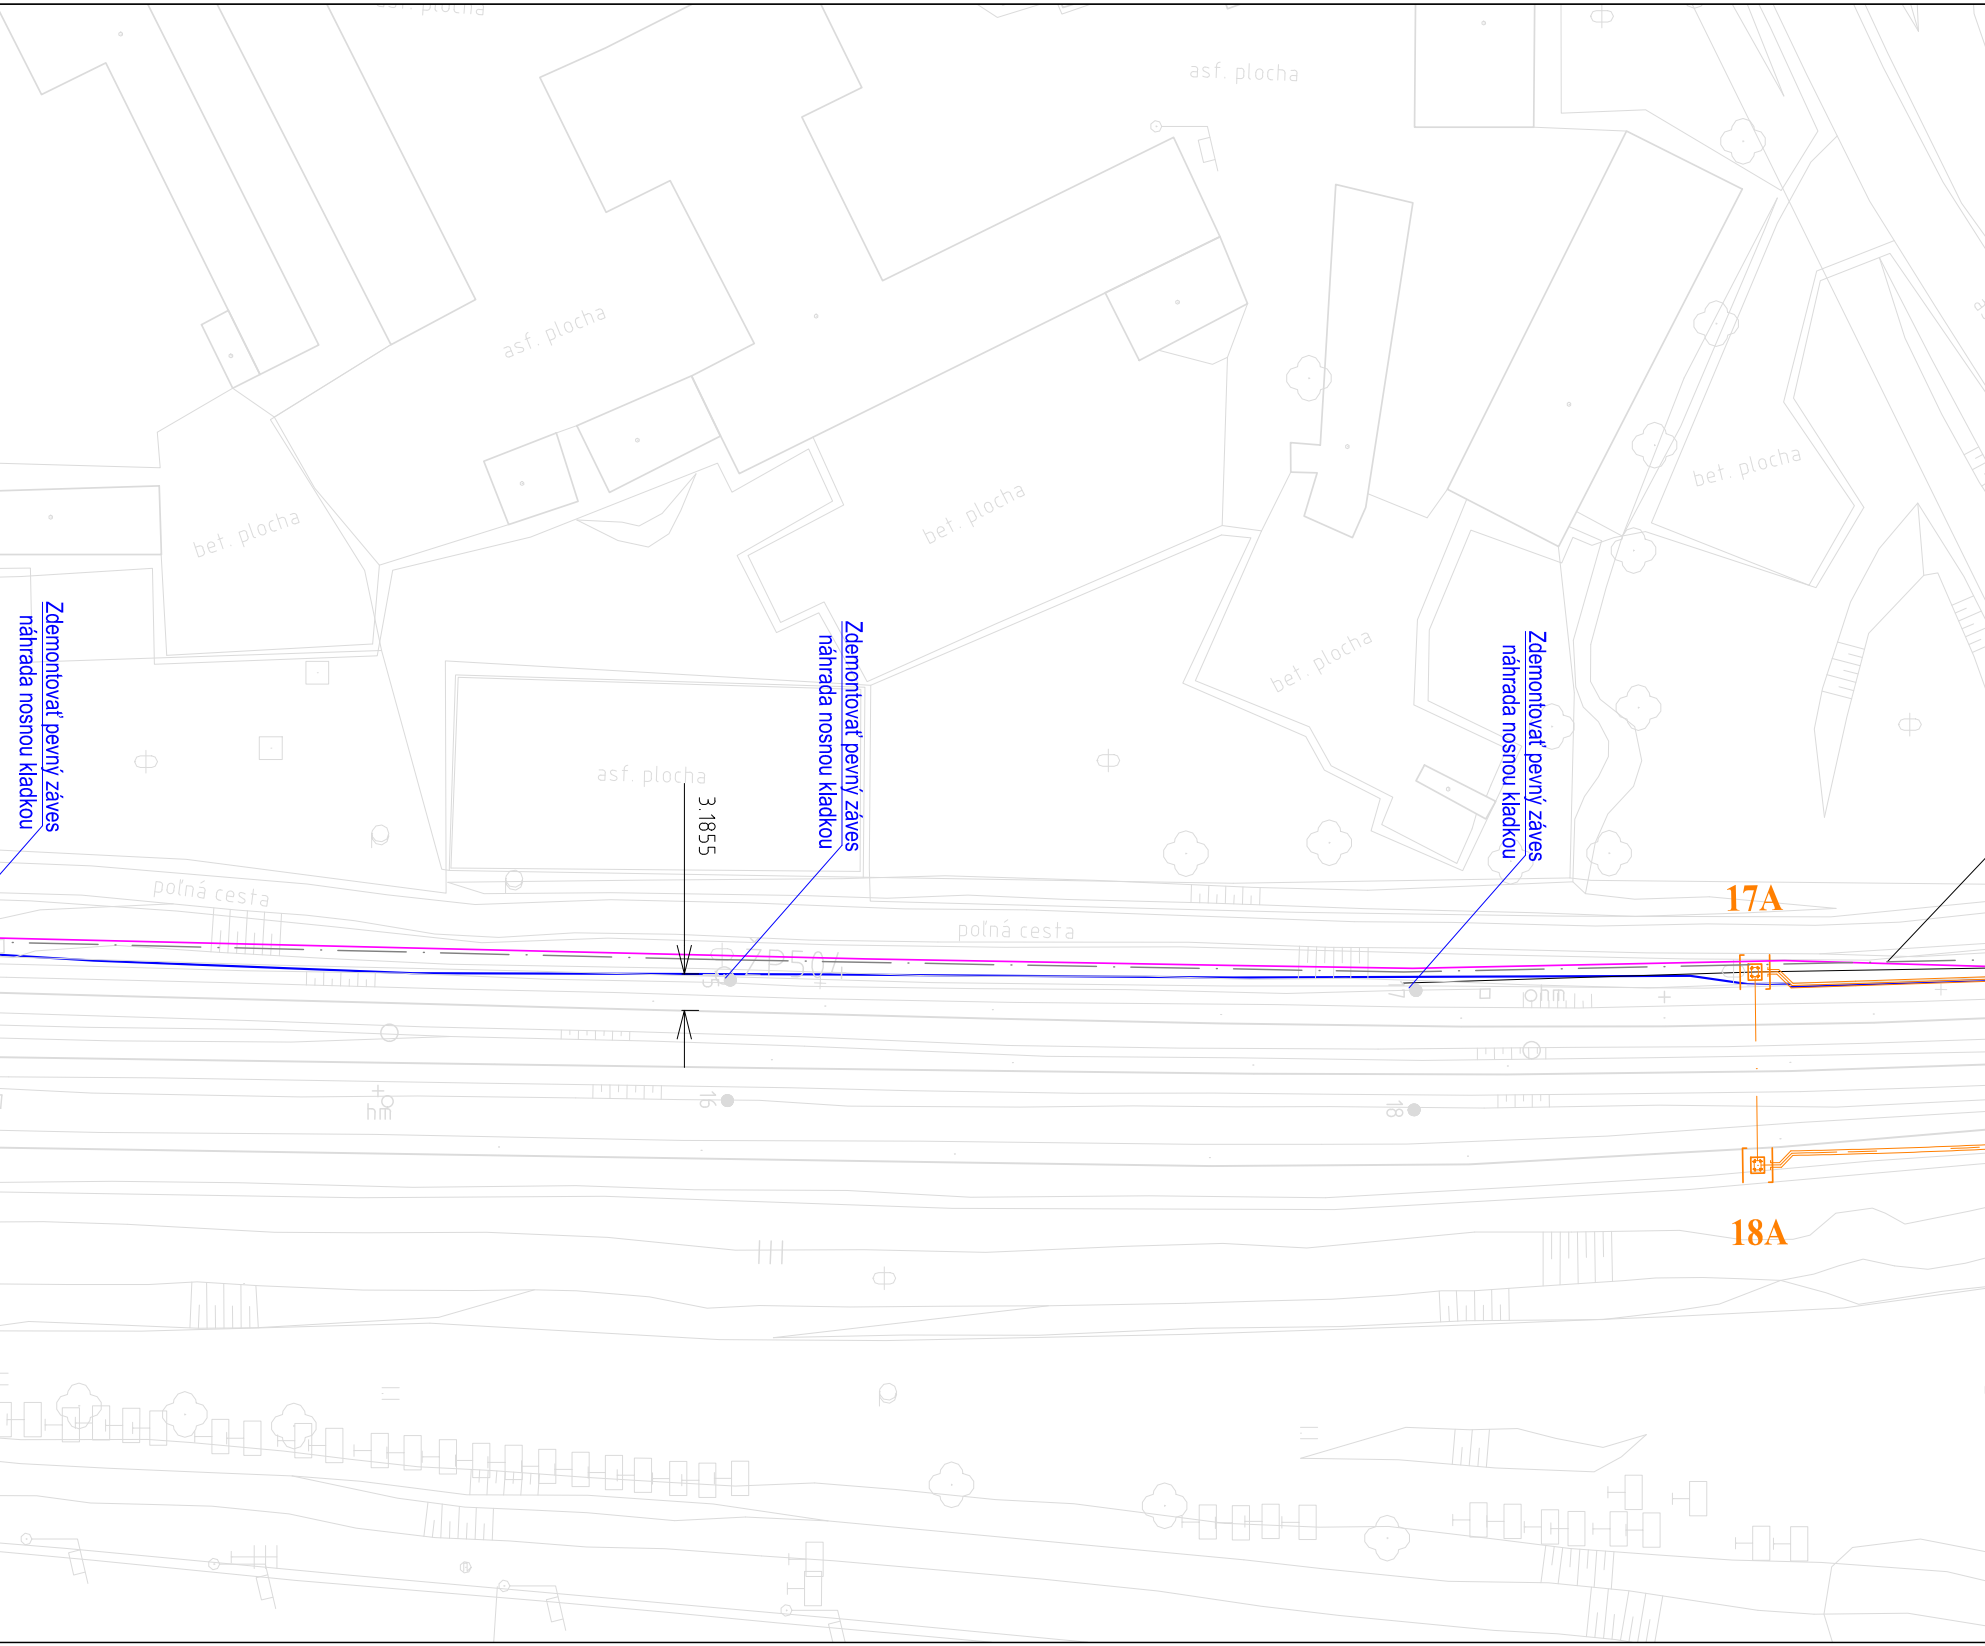
asf. plocha
asf. plocha
asf. plocha
asf. plocha
bet. plocha
bet. plocha
bet. plocha
bet. plocha
poľná cesta
poľná cesta
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
Zdemontovať pevný záves
náhrada nosnou kladkou
3.1855
17A
18A
hm
hm
15
16
17
18

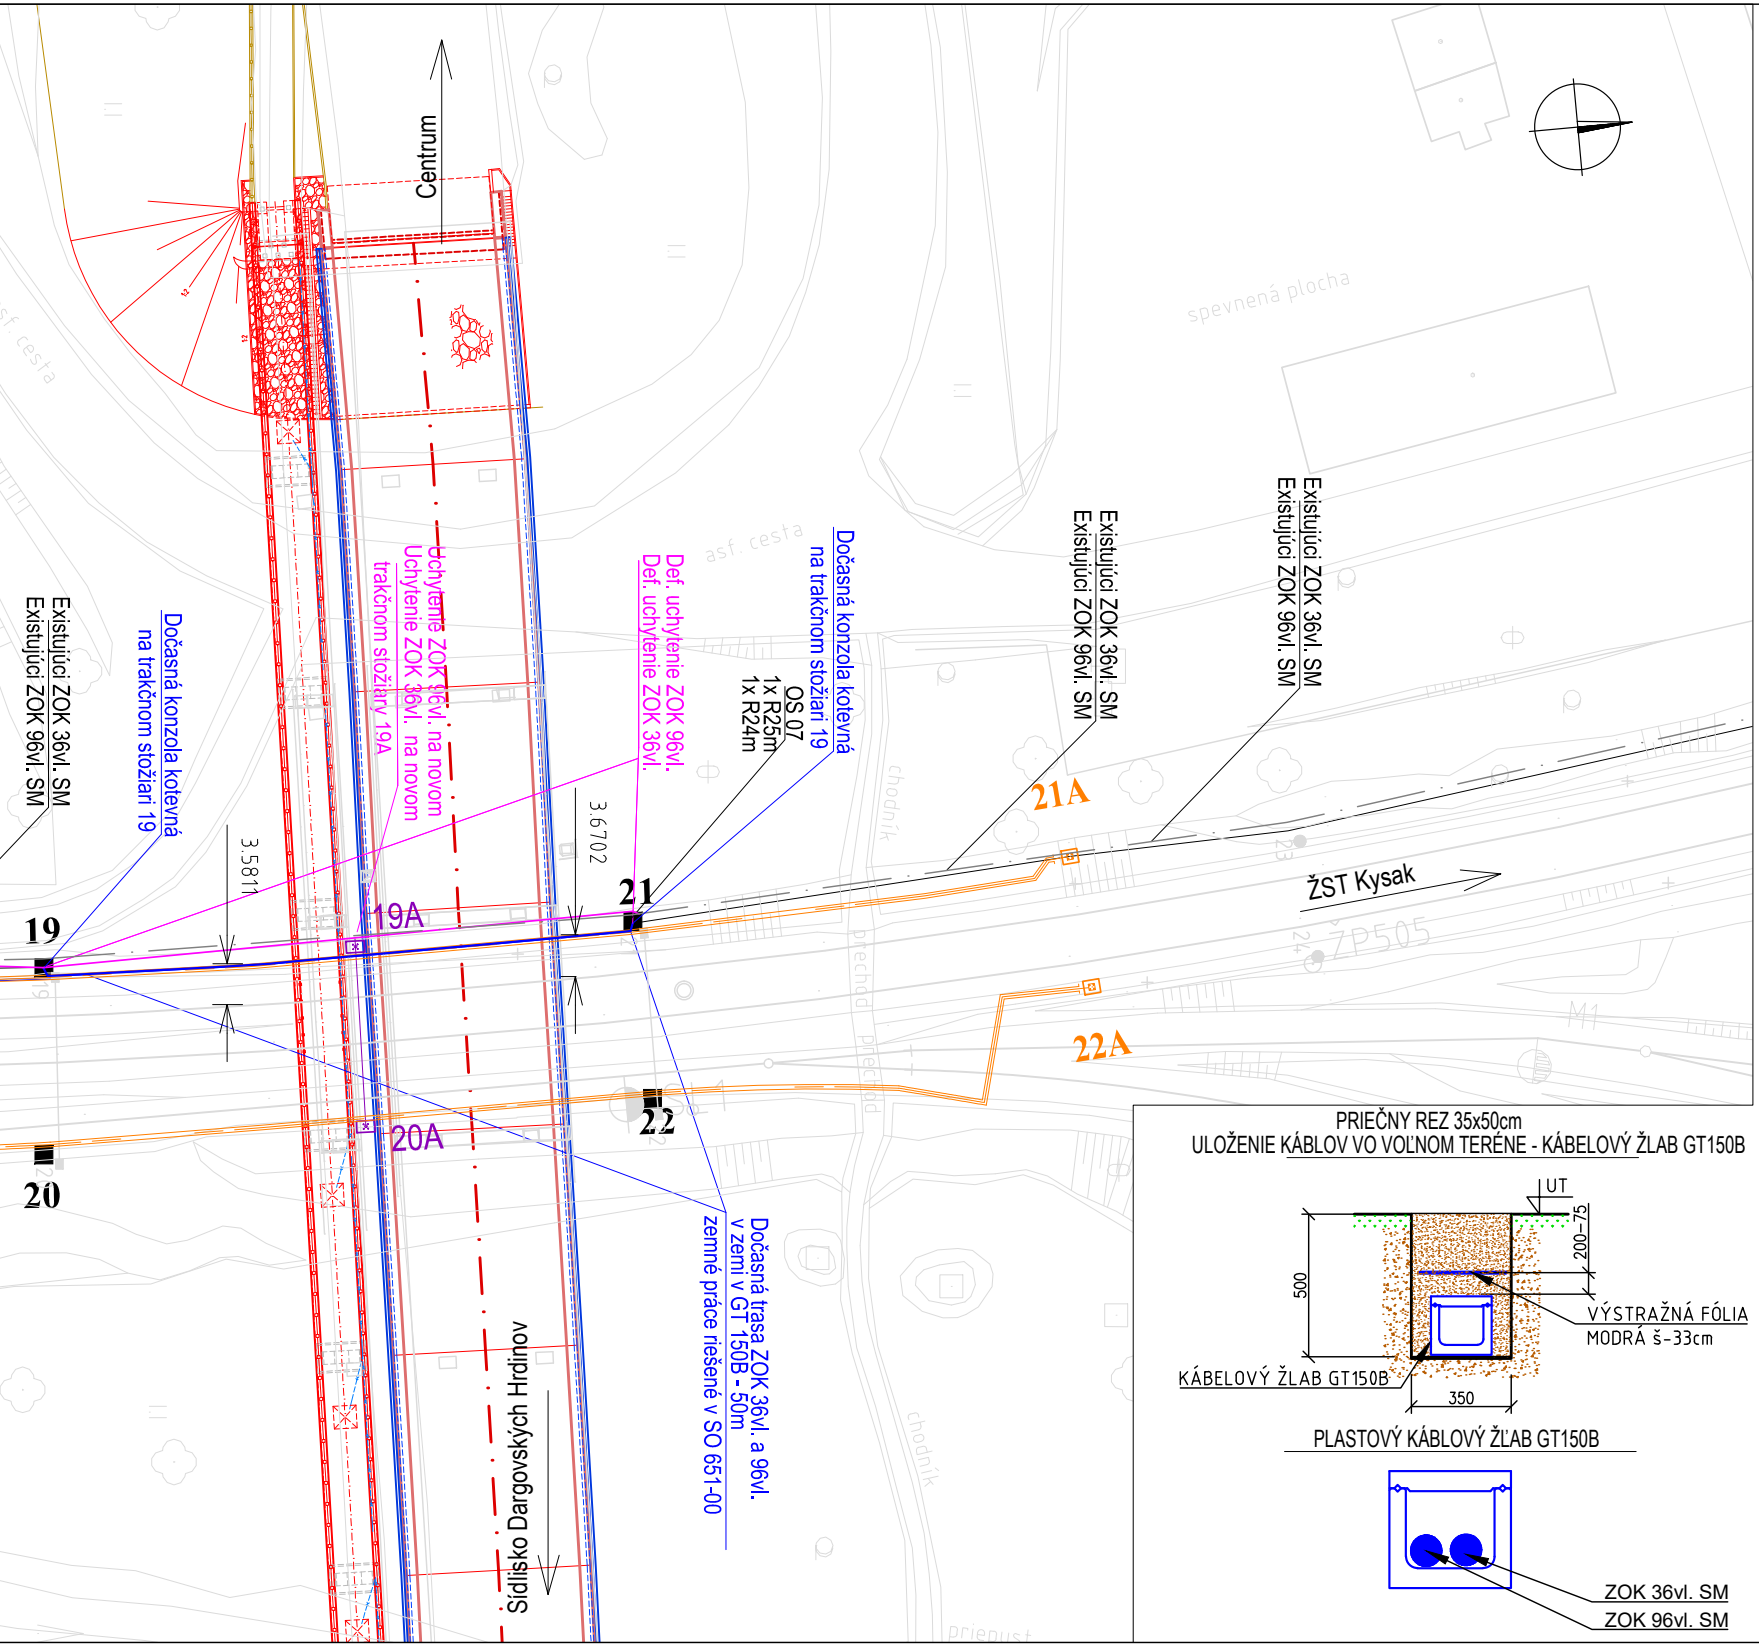
Centrum
spevnená plocha
asf. cesta
sf. cesta
Existujúci ZOK 36vl. SM
Existujúci ZOK 96vl. SM
Dočasná konzola kotevná na trakčnom stožiari 19
Uchytenie ZOK 96vl. na novom
Uchytenie ZOK 36vl. na novom trakčnom stožiari 19A
Def. uchytenie ZOK 96vl.
Def. uchytenie ZOK 36vl.
OS 07
1x R25m
1x R24m
Dočasná konzola kotevná na trakčnom stožiari 19
Existujúci ZOK 36vl. SM
Existujúci ZOK 96vl. SM
Existujúci ZOK 36vl. SM
Existujúci ZOK 96vl. SM
3.5811
3.6702
19
19A
21
21A
22A
22
20A
20
ŽST Kysak
ZP505
M1
chodník
prechod
priepust
Dočasná trasa ZOK 36vl. a 96vl. v zemi v GT 150B - 50m zemné práce riešené v SO 651-00
Sídlisko Dargovských Hrdinov
PRIEČNY REZ 35x50cm
ULOŽENIE KÁBLOV VO VOĽNOM TERÉNE - KÁBELOVÝ ŽLAB GT150B
UT
200–75
500
VÝSTRAŽNÁ FÓLIA MODRÁ š-33cm
KÁBELOVÝ ŽLAB GT150B
350
PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽĽAB GT150B
ZOK 36vl. SM
ZOK 96vl. SM

LEGENDA:

—	Rieši tento SO 605-00, definitívny stav
—	Rieši tento SO 605-00, provizórny stav, ZOK zavesený na exist. TP pomocou nosných kladiek
—	Rieši SO 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
—	Existujúci stav, závesný optický kábel, ZOK 36vl. SM
— —	Existujúci stav, závesný optický kábel, ZOK 96vl. SM
●	Exist. oceľový trubkový stožiar
■	Exist. oceľový mrežový stožiar
SOD	Exist. optická spojka
R25	Rezerva optického kábla

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť vytýčenie podzemných vedení u správcov!
Počas realizácie je nutná koordinácia prác s ostatnými prevádzkovými súbormi, stavebnými objektami a POV!
Všetky inzinierske siete sú zakreslené v koordinačnej situácií stavby.
Zemné práce je potrebné vykonať v súlade s STN 73 3050 a STN 73 6005
V súbehu s koľajou (vo voľnom teréne alebo v obvode železničnej stanice) musia novo zriaďované chráničky káblov (žľab GT150B) uložené do ryhy širokej 0,35m a hlbokej 0,5m spĺňať podmienku min. vzdialenosti 2,4m + delta (platí u koľají s prevýšením) od osi koľaje. Hĺbka uloženia týchto vedení splní minimálne krytie kábla vedeného v káblovom žľabe 0,1m, a zároveň podmienky predpisu ŽSR TS3, štvrtá časť, čl.31. V celom priebehu výkopu sa nad káblovú trasu uloží výstražná fólia PVC modrej farby a šírky 0,33m.
Ryha sa zasype zeminou a prebytočná zemina sa rozprestrie.
Realizáciu prekládky môže vykonať len oprávnená organizácia za dohľadu zamestnancov ŽSR OZT OT Košice.

605-00

Vg

D

VYPRACOVAL: ING. N. VARGA Vg	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEĽ: BBF BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B 05201 Spišská Nová Ves
ZOD. PROJEKTANT: ING. N. VARGA Vg	TECH. KONTROLA: ING. M. ŠKOVRAN	
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11**		
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE	

STAVBA: MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE	ČÍSLO ZÁKAZKY:	TP-2020/014/01
	STUPEŇ:	DSPRS
	DÁTUM:	04/2024
ČASŤ STAVBY: 605-00 Preložka závesného optického kábla ŽSR	FORMÁT:	8A4
	MIERKA:	1:500
PRÍLOHA: SITUÁCIA	ČÍSLO PRÍLOHY: 02	SÚPRAVA: