Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

A



A

A-A (1 : 2)

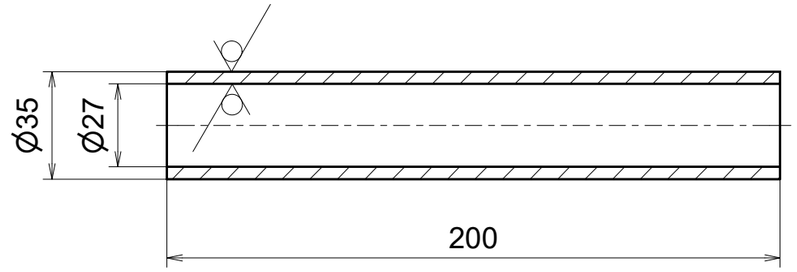

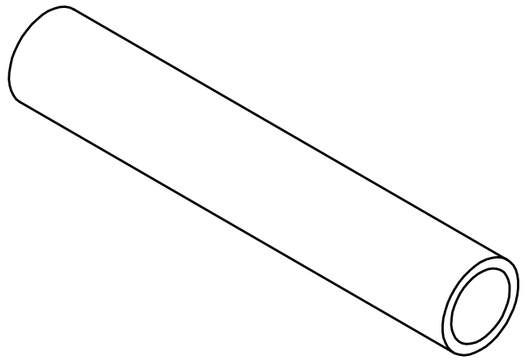

ODJEHLIT

Polotovar: Semi-finished: OCP00002171	Norma: Standard: ČSN 42 6711	Rozměr: Dimension: DIA 35 x 4

Materiál: Material: 1.0570 / S355J2G3	Povrchová úprava: Surface treatment:
Hmotnost (kg): Mass (kg): 0,612	Název: Title: TRUBKA KR
Navrhl: Designed: Dalibor Kunc správce	Číslo výkresu: Drawing No.: TaO-00213
Datum: Date: 02.12.2025	Revize: Revision: 00
Schválil: Approved: Dalibor Kunc	Přesnost: Precision: ISO 2768 - **mK**
Datum: Date: 22.01.2026	Tolerance: Tolerance: ISO 8015
	Měřítko: Scale: 1 : 2
	List: Sh.: 1 / 1
	Formát: Format: A3

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE