

**STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO**

Inwestor :	<b>Gmina Kuźnia Raciborska ul . Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska</b>	
Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>	
Adres i kategoria obiektu budowlanego	<b>47-430 Rudy ul. Brzozowa 20A Kategoria obiektu budowlanego: VIII</b>	
Identyfikator działek ewidencyjnych	<b>47-430 Rudy ul. Brzozowa 20A działka nr 229/2 Jednostka ewidencyjna 241105_5 Kuźnia Raciborska Obręb ewidencyjny 6 Rudy</b>	
Projektant	<b>Józef Kwiatek upr. nr 348/93</b>	
Data :	<b>Luty 2025 r.</b>	

**Egz. nr 1 ; 2 ; 3 ; 4**

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>2</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## 1 SPIS TREŚCI

1	SPIS TREŚCI .....	2
2	SPIS RYSUNKÓW .....	4
3	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.....	5
4	PODSTAWA OPRACOWANIA .....	8
5	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA .....	8
6	OPIS TECHNICZNY .....	9
6.1	SYTUACJA : .....	9
6.2	Konstrukcja budynku:.....	9
6.3	Określenie stanu technicznego budynku .....	10
6.4	Elementy wykończeniowe : .....	10
6.5	Przedmiot i zakres opracowania : .....	10
6.6	PODSTAWA DOBORU IZOLACJI PRZEGRÓD ORAZ ZAKRES ROBÓT: .....	10
6.7	Zakres projektowanych robót :.....	11
	Wstępne wymagania dotyczące wykonania robót.....	12
	Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe.....	12
	Przygotowanie podłoża .....	13
	Wykonanie systemu ociepleń.....	13
	Grunтовanie podłoża .....	14
	Montaż listwy cokołowej.....	14
	Przygotowanie zaprawy .....	14
	MONTAŻ PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ.....	14
	Wykonanie detali elewacji.....	17
	Obróbka szczególnych miejsc elewacji.....	17
	Wykonanie warstwy zbrojonej .....	17
	Grunтовanie warstwy zbrojonej.....	18
	Przepisy przywołane .....	20
6.8	Docieplenie połaci dachowej dwuspadowego .....	20
	Instalacje.....	20
6.9	Wymiana bramy garażowej.....	20
6.10	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu .....	21
6.11	Uwagi końcowe .....	21

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>3</b>	Ilość stron: <b>30</b>

7	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	22
7.1	Zakres robót: .....	22
7.2	Kolejność prowadzenia prac:.....	22
7.3	Działka jest zabudowana .....	23
7.4	Elementy zagospodarowania, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 23	
7.5	PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:.....	23
7.6	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych: .....	24
7.7	Środki zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia .....	25
7.8	Środki techniczne. ....	25
7.9	Środki organizacyjne.....	27
7.10	Środki umożliwiające szybką ewakuację. ....	28
8	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO ELEWACJI BUDYNKU .....	28

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>4</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## 2 SPIS RYSUNKÓW

Lp.	Nr rysunku	Nazwa rysunku	Format	Rew.
1.	A- 0	Projekt zagospodarowania działki	A3	0
RYSUNKI TECHNOLOGICZNE				
2.	T - 1.	Detal : Układ siatek zbrojących wokół otworów	A4	0
3.	T - 2.	Detal : układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS	A4	0
4.	T -3	System ociepleń ATLAS z wykorzystaniem płyt ze styropianu tradycyjnego lub elastyfikowanego (EPS)	A-4	0
5.	T - 4.	Detal ocieplenia muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu podparatowego	A4	0
6.	T - 5.	Detal : Układ płyt i kołkowania wokół otworów	A4	0
7.	T - 6.	Detal : układ siatek zbrojących w narożniku wypukłym	A4	0
8.	T - 7.	Detal : układ siatek zbrojących w narożniku wklęsłym	A4	0
9.	T – 8.	Detal : Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym bez profilu podparatowego	A4	0
10.	T - 9.	Detal : zakończenie docieplenia na długości ściany	A4	0
11.	T - 10.	Detal: Docieplenie ściany i cokołu – wersja z listwą startową	A4	0
12.	T -11	Detal: Ocieplenie nadproża z żaluzją okienna schowaną	A4	0
13.	T - 12.	Hydoizolacja w gruncie	A4	0
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE - PROJEKT				
14.	A – 1.	Rzut piwnic – projekt docieplenia	A4	0
15.	A – 2.	Rzut parteru – projekt docieplenia	A4	0
16.	A – 3.	Rzut piętra – projekt docieplenia	A4	0
17.	A – 4.	Przekrój A-A – projekt docieplenia	A4	0
18.	A – 5.	Elewacja frontowa – projekt kolorystyki	A4	0
19.	A – 6.	Elewacja tylna - projekt kolorystyki	A4	0
20.	A – 7.	Elewacja boczna lewa – projekt kolorystyki	A4	0
21.	A - 8 .	Elewacja boczna prawa – projekt kolorystyki	A4	0
22.	A – 9.	Zestawienie bram garażowych	A4	0

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>5</b>	Ilość stron: <b>30</b>

#### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podstawa prawna : art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333/

niniejszym oświadczam, iż dokumentacja pod tytułem:

**Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach**

**przy ul. Brzozowej 20A w Rudach dz. nr 229/2**

sporządzona dla:

**Gmina Kuźnia Raciborska**

**47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4** została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
<b>PROJEKTANT</b>	Józef Kwiatek	348/93	

### 3 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

#### Spis dokumentów formalno-prawnych

- Uprawnienia budowlane – Decyzja Józef Kwiatek
- Izba Inżynierów – Zaświadczenie Józef Kwiatek

Tytuł opracowania:	Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach			
1/2025	Studium: Projekt Budowlany	Data: Luty 2025	Strona: 6	Ilość stron: 30

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Katowicach  
Wydział Architektury i Krajobrazu  
40-032 KATOWICE  
ul. Jagiellońska 25  
0514269

Katowice, dnia 14 maja 1993 r.

Nr ewid. 348/93

# STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE


Na podstawie § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2 § 7 § 6 ust.3....  
i § 13 ust.1 pkt.2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46 z późn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza się, że:

Obywatel JÓZEF KWIOTEK  
.....  
..... technik budowlany

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu  
.....  
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót,  
.....  
.....  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel JÓZEF KWIOTEK..... jest upoważniony do :

- 1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,z wyłączeniem linii,węzłów i stacji kolejowych,dróg oraz nawierzchni lotniskowych,mostów budowli hydrotechnicznych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków.

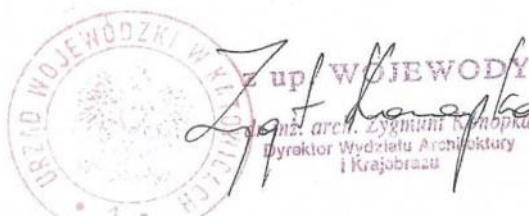

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>7</b>	Ilość stron: <b>30</b>



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**SLK-CFZ-Y9D-9Y4 \***

Pan Józef Kwiatek o numerze ewidencyjnym **SLK/BO/2760/01**

adres zamieszkania ul. Powstańców Śl. 23, 47-400 Racibórz

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Roman Kanwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Izgodnie z art. 781 K.Z.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>8</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## 4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.
- Pomiary inwentaryzacyjne budynku
- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462).
- Normy do projektowania w budownictwie a w szczególności:
  - PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
  - PN-82/B-02403 Temperatuty obliczeniowe zewnętrzne.
  - PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach.
- Karty techniczne materiałów.
- Literatura techniczna.

## 5 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek szatni i świetlicy Ludowego Klubu Sportowego przy ul. Brzozowej 20A w Rudach.

Celem opracowania jest określenie zakresu i technologii prac budowlanych modernizacyjnych w budynku

Planowana modernizacja budynku obejmuje następujące roboty budowlane:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem
- Ocieplenie dachu natryskową pianką poliuretanową
- Wymiana bramy garażowej
- Wymiana parapetów zewnętrznych
- Demontaż i montaż rur spustowych



Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>9</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## 6 OPIS TECHNICZNY

**LOKALIZACJA : 47-430 Rudy ul. Brzozowa 2A dz. nr 229/2**

**INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4**

### 6.1 Sytuacja :

Działka nr 229/2 zgodnie z MPZP Nr : XXX/279/2017 z dnia 2017-05-11 oznaczona jest symbolem B 7US – teren sportu i rekreacji z zabudową kubaturową

Działka, na której zlokalizowany jest budynek jest zagospodarowana, ogrodzona, uzbrojona. Bryła budynku usytuowana równolegle do osi jezdni ul. Brzozowa

Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Brzozowa oraz utwardzone dojścia do budynku od strony podwórza. Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W budynku w zasadniczej części budynku znajdują się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem klubu sportowego głównie sekcji piłki nożnej tj. szatnie, sanitariaty łaźnie , magazynki sprzętu, pomieszczenia techniczne. W budynku znajduje się również świetlica koła gospodyń wiejskich Budowa budynku remizy datowana jest na rok 1986

Budynek usytuowany kalenicowo prostopadle do pierzei ulicznej. Elewacja symetryczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową . Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowo - drewnianej z lukarnami, kryty blachą stalową trapezową ocynkowaną od strony zewnętrznej malowaną.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły zwykłej, strop między piętrowe ceramiczne Akermana . W czasie swego istnienia obiekt podlegał wielu drobnym przebudowom,.

Budynek posiada jedno bezpośrednie wejście od strony frontowej

Dane techniczne :

- Powierzchnia zabudowy – 228,32 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia użytkowa – 492,24 m<sup>2</sup>
- Kubatura - 2217,50 m<sup>3</sup>
- Liczba kondygnacji - 4
- Wysokość zabudowy – 12,41 m

### 6.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU:

#### 6.2.1. Konstrukcja

##### ŚCIANY

Ściany zewnętrzna na kondygnacjach nadziemnych jednorodne z cegły ceramicznej cm obustronnie tynkowane.

Ściany zewnętrzne – 42 cm

Ściany wewnętrzne 25, 12 oraz 7 cm.

Ściany zarówno nadziemne jak i podziemne nie posiadają izolacji termicznej. Stan techniczny ścian dobry, brak widocznych uszkodzeń i spękań

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>10</b>	Ilość stron: <b>30</b>

STROPY - Ceramiczne typu Akermana. Stan techniczny stropów dobry, brak widocznych uszkodzeń i spękań.

DACH - dwuspadowy . Konstrukcja nośna z profili stalowych . Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej, od strony zewnętrznej malowana – stan dobry

SCHODY -zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe . Stan techniczny dobry

KOMINY : Kominy murowane z cegły pełnej 14x14 oraz 14x20.

RYNNY I RURY SPUSTOWE : Rynny i rury spustowe – dn = 100 wykonane z blachy ocynkowanej, oparte na rynhakach o spadku w kierunku rur spustowych dn.=100. Oraz PCV

#### 6.2.2 . Wykończenie

Posadzki : piwnicy posadzka cementowa, płytki lastryko, płytki podłogowe ceramiczne oraz terakota w pomieszczeniach W.C. i łazienkach

Tynki i okładziny wewnętrzne : tynk cementowo-wapienny gładki, płytki ceramiczne

Tynki zewnętrzne : cementowo-wapienne gładkie i cyklinowane

Balustrady przy schodach- stalowe z profili ocynkowanych

Stolarka okienna/drzwiowa – PCV i drewniana

Brama garażowa – drewniane

#### 6.2.3 Instalacje :

- Wod. – ka.
- Centralnego ogrzewania
- Elektryczna
- Wentylacja grawitacyjna

#### 6.3 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Elementy konstrukcyjne tj. ściany , stropy, schody zewnętrzne i wewnętrzne ,konstrukcja dachu - stan dobry

#### 6.4 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE :

- Tynki elewacji -średni
- Tynki wewnętrzne – stan dobry
- Powłoki malarskie w częściach wspólnych -średni
- Okładziny schodów : dobry

#### 6.5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku szatniowego przy boisku sportowym w Rudach

#### 6.6 PODSTAWA DOBORU IZOLACJI PRZEGRÓD ORAZ ZAKRES ROBÓT: na podstawie :

Audytu energetycznego nr 34/2024 z dnia 30.04.2024 r.wykonany przez Pracownię Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny ul. Raciborska 585; 44-280 Rydułtowy

#### 4. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>11</b>	Ilość stron: <b>30</b>

**P1**

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Stropodach**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka PUR o współczynniku lambda 0,029

Uwagi:

...

**P2**

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 033 o współczynniku lambda 0,033

Uwagi:

w kosztach uwzględniono przygotowanie powierzchni, klejenie, kołkowanie, montaż płyt, siatka, klej, tynk

**P3**

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 2 piwnice**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 033 o współczynniku lambda 0,033

Uwagi:

...

**P4**

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana na gruncie**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty XPS o współczynniku lambda 0,034

Uwagi:

...

**6.7 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT :****6.7.1 Roboty elewacyjne :**

- Wykonanie termomodernizacji metodą ETICS

**6.7.2 Docieplenie dachu dwuspadowego :**

- Demontaż boazerii drewnianej
- Demontaż istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej
- Wykonanie docieplenia połaci natryskiem z pianki PUR zamkniętokomórkowej

**6.7.3 Wymiana bramy garażowej:**

- Demontaż skrzydeł bram garażowych
- Wykucie ościeżnic
- Naprawa tynków
- Montaż bramy garażowej stalowej ocieplanej

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>12</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej

#### 6.7.3.1 Roboty elewacyjne

- Przygotowanie podłoża

Na elewacji skuć gładkie tynki i uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym kat. III. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być wykonane wszystkie prace związane ze stanem surowym tj. uzupełnienie ubytków w konstrukcji muru przed wypełnieniem ich cegłą, przemurowania pęknięć, roboty instalacyjne podtynkowe. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać spoiny na głębokość 10-15 mm od lica muru, tak aby tynk kładziony był na niepełne spoiny. Ubytki w podłożu należy wyszpałdować. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. W przypadku pylenia powierzchni pomimo zmycia wodą należy całkowicie usunąć warstwę pylącą przez skucie i zdrapanie szczotkami drucianymi

#### 6.7.3.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych elewacyjnych

##### Wstępne wymagania dotyczące wykonania robót

Przed przystąpieniem właściwych robót ociepleniowych należy:

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebiecia, bruzdy i ubytki,
- wykonać cały zakres robót wymiany obróbek blacharskich, rur spustowych),
- przejść i przyłączyć instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
- wykonać niezbędne rusztowania wraz z montażem uziemienia i siatki ochronnej.

##### Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża.

Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego.

W przypadku występowania porostu glonów i/ lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem neutralizującym

Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć.

**Próba odporności na ścieranie** - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

**Próba odporności na skrobanie (zdrapanie)**- wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą ryłca.

**Próba stabilności podłoża** - ocenę stabilności podłoża tj. sprowadzenie odspojenia warstwy tynku od podłoża , poprzez ostukanie / opukanie młotkiem podłożu otynkowanych lub malowanych.

**Próba zwilżania**- ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>13</b>	Ilość stron: <b>30</b>

**Sprawdzenie równości i gładkości** - określenie wielkości odchyłek ściany zewnętrznej (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny nie mogą być większe niż -4 mm i +2mm, na długości 2 m łaty. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż dopuszczalne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna być określona w dokumentacji projektowej i umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni ocieplanego podłoża.

#### **Kontrola wytrzymałość powierzchni podłoża.**

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża należy wykonać badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych, reprezentatywnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu.

#### **Przygotowanie podłoża**

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwit, luźne cząstki materiału podłoża, umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odpajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni, czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniwi, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża np. zagruntowanie preparatem gruntującym
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
- podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych.

#### **Wykonanie systemu ociepleń**

Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C, przy czym nie dopuszcza się pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze w czasie opadów atmosferycznych oraz przy zapowiadającym spadku temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godzin. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

Ponadto roboty ociepleniowe można rozpocząć dopiero, gdy:

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>14</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- roboty dachowe, montaż okien oraz izolacje i podłoża pod posadzki balkonów i tarasów zostaną zakończone,
- wszystkie nieprzeznaczone do ocieplenia powierzchnie zostaną odpowiednio zabezpieczone,
- podłoże wyschnięte, a roboty „mokre” wewnątrz zakończone,
- na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji,
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny zostaną rozmieszczone i uszczelnione.

### **Gruntowanie podłoża**

Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża) za pomocą pędzla, szczotki (ławkowca), wałka metodą „mokre na mokre”.

### **Montaż listwy cokołowej**

Sposób montażu listy cokołowej wykonać zgodnie z rozwiązaniami określonymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanych listew.

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy sznura barwionego. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia.

Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 1m bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami.

### **Przygotowanie zaprawy**

Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania zaprawy stale mieszając mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Przygotowana świeża zaprawa powinna mieć konsystencję 45mm±10%, oznaczoną metodą penetrometru wg. PN-EN 1015-4:2000. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).

## **MONTAŻ PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ**

### **Metoda powierzchniowa (stosowana na równych podłożach)**

W tej metodzie należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności zaprawę należy dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść na płytę dodatkową porcję

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>15</b>	Ilość stron: <b>30</b>

zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy (o min. wymiarach zębów 10x10mm). Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Płyty należy przyklejać mijankowo szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Niedopuszczalne są spoiny krzyżowe. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy klejącej. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko. Maksymalna grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu płyty nie powinna przekraczać 1cm. Maksymalna szerokość spoiny nie powinna przekraczać 2mm, szczeliny te należy wypełnić nisko rozprężnym poliuretanowym klejem do styropianu.

#### **Uwaga :**

Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Przy nierównościach podłoża powyżej 1,0 cm, należy wyrównać podłoże zaprawą tynkarską lub zaprawą wyrównawczą, niedopuszczalne jest stosowanie „podklejek” z cienkich płyt materiału termoizolacyjnego. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu zaprawy klejowej można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.

#### **Metoda obwodowo-punktowa**

W tej metodzie należy nałożyć na płytę zaprawę klejącą pasmami o szerokości 3÷6cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków zaprawy o średnicy 10÷12cm równomiernie rozłożonych na pozostałej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć tak, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Niedopuszczalne są spoiny krzyżowe. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy klejącej. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko. Maksymalna grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1cm, każda płyta powinna być (po dociśnięciu) przyklejona na powierzchni min 40%. Maksymalna szerokość spoiny nie powinna przekraczać 2mm, szczeliny te należy wypełnić nisko rozprężnym poliuretanowym klejem do styropianu.

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>16</b>	Ilość stron: <b>30</b>

### **Uwaga**

Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Przy nierównościach podłoża powyżej 1,0 cm, należy wyrównać podłoże zaprawą tynkarską lub zaprawą wyrównawczą, niedopuszczalne jest stosowanie „podklejek” z cienkich płyt materiału termoizolacyjnego. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu zaprawy klejowej można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.

### **Szlifowanie płyt termoizolacyjnych**

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.

Po wykonaniu szlifowania należy przeprowadzić sprawdzenie równości płaszczyzny (powierzchni) zamontowanych płyt izolacyjnych.

### **Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych – dyble plastikowe z nakładką termoizolacyjną**

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje mocowanie płyt przy pomocy łączników. Liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych oraz miejsce ich mocowania powinna być szczegółowo określona w dokumentacji.

Dokładne informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Przed montażem właściwym należy przeprowadzić próbę wy. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4szt./1m<sup>2</sup> powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm.

Do mocowania płyt izolacyjnych z wełny należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia oraz trzpieniami stalowymi. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.

Montaż łączników można wykonać po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych, w wyjątkowych wypadkach może wystawać maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyt.

Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża.



Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>17</b>	Ilość stron: <b>30</b>

### Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

### Obróbka szczególnych miejsc elewacji

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w dokumentacji projektowej.

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je ukształtować tak, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji ok. 4cm.

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z rozwiązaniami określonymi w dokumentacji projektowej.

Do wykańczania narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania określone w dokumentacji projektowej.

### Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie (tzn. pod kątem 45°) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 25x30cm) przy użyciu zaprawy klejąco- szpachlowej. W celu wykonania warstwy zbrojonej należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą (o grubości ok. 3÷4 mm) na szerokość nieco większą niż szerokość pasma siatki zbrojącej. Następnie nałożoną warstwę zaprawy przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy o wymiarach zębów 10÷12 mm i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych – pasami pionowymi z góry na dół. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie na głębokość 1/3 grubości warstwy. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać do całkowitego pokrycia powierzchni, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy nakładanej metodą „mokre na mokre”. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm na powierzchni ściany, zaś w narożach nie mniej niż 20 cm. Grubość otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejąco-szpachlowej powinna wynosić min. 1 mm, zaś całkowita grubość warstwy zbrojonej z jedną warstwą siatki na styropianie powinna wynosić od 3 do 5 mm, a na wełnie mineralnej od 4 do 6 mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. W strefach szczególnie narażonych na oddziaływania mechaniczne jak np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Zatapiając poszczególne warstwy siatki zbrojącej z przesunięciem pionowych zakładów

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>18</b>	Ilość stron: <b>30</b>

lub też stosując jedną warstwę w pionie a drugą w poziomie. Pozostałe po wyrównywaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym.

W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew mocujących rusztowanie musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki należy stosować ostry nóż.

#### **Uwaga:**

Całkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą klejąco-szpachlową oraz wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszanej siatce bez uprzedniego nałożenia zaprawy klejąco-szpachlowej na podłoże.

#### **Gruntowanie warstwy zbrojonej**

Gruntowanie warstwy zbrojonej jest możliwe dopiero po jej wyschnięciu. Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%).

Preparat do gruntowania nanosić na podłoże za pomocą pędzla (ławkowca) lub wałka malarskiego. Okres sezonowania naniesionego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C.

#### **Warstwa wykończeniowa- tynk**

##### **Przygotowanie masy tynkarskiej**

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

##### **Nakładanie masy tynkarskiej**

Po zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależy od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Powierzchnię tynku można pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie nadmiernych naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 20.

Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>19</b>	Ilość stron: <b>30</b>

czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

### **Wysychanie masy tynkarskiej**

Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej zależy od rodzaju zastosowanego tynku, standardowy czas schnięcia (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi od 6 do 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

### **Przygotowanie zaprawy tynkarskiej**

Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania zaprawy stale mieszając mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału oraz z zachowaniem sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas wykonywanych prac, winne być konsultowane m.in. z doradcą technicznym wybranego systemu dociepleniowego. Ocieplenie ścian wraz z wykończeniem w miejscach szczególnych należy wykonać zgodnie z ww instrukcją ITB.

**Roboty wykończeniowe** - po całkowitym wyschnięciu faktury tynku należy zamontować rynny i rury spustowe, zwód instalacji odgromowej oraz dokonać badań ww instalacji

### **PODSTAWOWE MATERIAŁY**

#### **Grubość i rodzaj styropianu:**

Grubość podstawowa - styropian gr. 15cm min.  $\lambda=0,033 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe grubości odpowiednio 15; 3 i 5 cm zgodne z normą PN-B-20130-A1 rodzaju EPS-70 (styropian samogasnący i spełniający dodatkowe wymagania:

- wymiary płyty nie większe niż 50 x 100 cm z dokładnością do 0,3% grubości ,
- struktura styropianu zwarta (niedopuszczalne są granulki związane luźno),
- powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków,
- krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, frezowane
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa dla każdej próbki.

#### **Kolory i typ masy tynkarskiej:**

Kolory mas tynkarskich należy dobrać zgodnie z podanymi numerami kolorów wg wzornika NCS  
Wykończenie ścian silikonową masą tynkarską do nakładania ręcznego – tynk strukturalny:  
- baranek 1,5 lub 2mm .

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>20</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## Przepisy przywołane

wg. specyfikacji „Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków systemem ETICS

## 6.8 DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ DWUSPADOWEGO

**Przed ociepleniem połaci dachu trzeba dokładnie sprawdzić, czy:**

- nie ma miejsc wskazujących na porażenie drewna przez grzyby, pleśnie bądź owady;
- konstrukcja dachu nie jest ugięta, popękana lub uszkodzona w inny sposób;
- pokrycie i podkład są szczelne i nie występują na nich ślady zacieków;
- ułożenie ocieplenia nie spowoduje nadmiernego obniżenia części użytkowej;
- na poddaszu poprowadzono już planowane instalacje.

Wszelkie uszkodzenia przed ociepleniem muszą być usunięte, a rejony ich wystąpienia sprawdzone pod kątem skuteczności naprawy szczelności.

### Proces technologiczny

Natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na miejscu budowy, bez przerwy w pracy oraz dodatkowych elementów mocujących i zabezpieczających warstwę izolacyjną, kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów.

Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wcześniej podłoże, w warstwach grubości ok. 10 do 15 mm każda. Warstwa izolacyjna z pianki poliuretanowej w efekcie końcowym może być dowolnej grubości.

Izolacja natryskowa z powodzeniem może być wykonana na nierównej powierzchni a nawet w miejscach trudno dostępnych dla innych metod izolacyjnych. Doskonała przyczepność do podłoża i lekkość pianki eliminuje konieczność stosowania dodatkowych mocowań i zabezpieczeń dla warstwy izolacyjnej oraz ogranicza ciężar zabezpieczanej konstrukcji.

Natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko bo zaledwie w ciągu kilku sekund utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych tworząc powierzchnie bez spoin.

**Ocieplenie połaci dachu** wymaga zapewnienia wentylacji nad termoizolacją

Wymianę powietrza należy wykonać poprzez wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach szczytowych i pod okapem budynku

### Instalacje

**Etap odkrytego ocieplenia to ostatni moment na wygodne uzupełnienie planowanych instalacji** - zwłaszcza rozproszanie przewodów elektrycznych. Umieszczamy je zawsze pod projektowaną instalacją . przeciągając w rurkach typu peszel. W miejscach przewidzianych do osadzenia gniazdek i łączników wyprowadzamy dość długie odcinki przewodu, co ułatwi późniejszy ich montaż.

## 6.9 WYMIANA BRAMY GRAŻOWEJ

- Wyjście skrzydeł drzwiowych
- Wykucie z muru ościeżnic
- Zabudowa nich ościeżnic

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>21</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- Montaż skrzydeł drzwiowych
- Obrobienie ościeży  
Podstawowe materiały:  
Drzwi :
  - Brama garażowa rozwierana dwuskrzydłowa stalowe ocieplane malowane proszkowo, kompletne z ościeżnicami , okucia metalowe,
  - Współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)
  - Kolor : RAL 7011
  - Pianka montażowa
  - Kotwy systemowe

#### 6.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu

Nr ewidencyjny działki	Podstawa formalno – prawna włączenie do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
działka inwestora : <b>229/2</b>	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2013r. poz.1409 z póź. zmianami)	Analizę przeprowadzono na podstawie zapisów : art. 5 ust.1, pkr 3, 9
	rozporządzenia Ministra Infra. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z póź. zmianami)	Analizę przeprowadzono na podstawie zapisów : §12; § 13

#### 6.11 UWAGI KOŃCOWE

- Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać obowiązującym w Polsce Normom, Normom Branżowych, Specyfikacjom Technicznym Robót, jednośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania,
- Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjaśnić z projektantem,
- Przed przystąpieniem do malowania przygotować próbki kolorów na fragmencie ściany i skontaktować się z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji,
- Do budowy używać wyłącznie materiałów posiadających atest,
- Wymiary inwentaryzacji sprawdzić na budowie.

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>22</b>	Ilość stron: <b>30</b>

## 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor :	<b>Gmina Kuźnia Raciborska ul . Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska</b>	
Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej</b>	
Adres i kategoria obiektu budowlanego	<b>47-430 Rudy ul. Brzozowa 20A Kategoria obiektu budowlanego: VIII</b>	
Identyfikator działek ewidencyjnych	<b>47-430 Rudy ul. Brzozowa 20A działka nr 229/2 Jednostka ewidencyjna 241105_5 Kuźnia Raciborska Obręb ewidencyjny 6 Rudy</b>	
Projektant	<b>Józef Kwiatek upr. nr 348/93</b>	
Data :	<b>Luty 2025</b>	

### 7.1 ZAKRES ROBÓT:

- Przygotowanie placu budowy – w tym ogrodzenie, zadaszenie przejść, oświetlenie i oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, składowanie materiałów i elementów, rusztowania do wysokości 15 m n.p.t. roboty zabezpieczające; montaż konstrukcji stalowych;
- roboty tynkowe, podłogowe, malarskie, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont stolarki drzwiowej oraz roboty stolarskie, roboty szklarskie, roboty izolacyjne połaci dachowej . Szczegółowy zakres robót podano w opisie technicznym do projektu.

### 7.2 KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA PRAC:

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>23</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- Ogrodzenie i oświetlenie terenu.
- Wyznaczenie, oświetlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejść. Wykonanie barier i poręczy ochronnych oraz zadanie miejsc tego wymagających.
- Wykonanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, wyjazdów, wyjść, przejść, itp. dla pojazdów i pieszych.
- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdów i sprzętu ciężkiego, stanowisk składowania materiałów i odpadów, stanowisk pracy, itp.
- Transport oraz rozładunek materiałów i elementów w miejscach określonych w projekcie zagospodarowania placu budowy.
- Realizacja pozostałych prac w kolejności wynikającej z projektu technologii i organizacji robót oraz harmonogramu ogólnego budowy i harmonogramów szczegółowych robót poza zakresem niniejszego projektu.

### 7.3 DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA

### 7.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

### 7.5 PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Lp	Rodzaj robót	Skala zagrożeń	Rodzaje zagrożeń	Miejsce występowania, zasięg rozprzestrzeniania i oddziaływanie zagrożeń	Czas występowania zagrożeń
1	2	3	4	5	6
1	Rusztowania i deskowania	Ogólna i lokalne	Zawalenie się, upadek pracowników z rusztowania, praca na wysokości, zawalenie się pomostów na skutek składowania lub upadku ciężkich materiałów; porażenie prądem przez sieć energetyczną do budynku; uderzenie pojazdów/maszyn	Wszędzie gdzie wykonano; miejsce wprowadzenia sieci energetycznej do budynku	Od montażu do demontażu; podczas realizacji robót
2	Roboty dekarские i blacharskie	Lokalna	Upadek ludzi z wysokości; upadek przedmiotów z wysokości; porażenie prądem przez sieć energetyczną do budynku	Krawędzie dachu; otwór w miejscu rozbieranych elementów; miejsce wprowadzenia do sieci energetycznej do budynku	Podczas realizacji robót i po ich zakończeniu

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>24</b>	Ilość stron: <b>30</b>

<b>3</b>	Roboty izolacyjne	Ogólna i lokalna	Prace wykonywane przy użyciu waty szklanej – zagrożenie zdrowia ludzi	Stanowiska robocze; przy transporcie i składowaniu	Transport, czas składowania, realizacja robót
<b>4</b>	Roboty malarskie	Lokalna i ogólna	Prace malarskie w zamkniętych pomieszczeniach – zagrożenie zdrowia ludzi; powstanie pożaru; praca w pyłe	Zamknięte pomieszczenia; miejsca składowania; stanowiska robocze	Podczas realizacji i do czasu zaniku zapachu; do czasu usunięcia opakowań
<b>5</b>	Rusztowania wiszące, drabiny sznurowe, roboty na wysokości w podnośniku koszowym	Lokalne	Upadek ludzi i przedmiotów z wysokości	Pod strefami roboczymi	Podczas realizacji i po zakończeniu do czasu demontażu sprzętu roboczego

#### **7.6 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:**

- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien opracować Instrukcję w sprawie zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Zaznaczyć z nią wszystkich pracowników. Instrukcję wywiesić w miejscach dostępnych i stale utrzymywać w czytelnym stanie. Przed przystąpieniem do robót dostarczyć Instrukcję i pouczenie dot. przestrzegania BHP przy realizacji robót niebezpiecznych.
- Ogólna szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie kursu z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystąpieniem do realizacji powtarzane po upływie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosić co najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej szkolenie oraz osoby szkolonej.
- Instruktaż wstępny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP i P.POŻ. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnego frontu / rodzaju robót / stanowiska (lub gdy na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robót zmieniają się warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej szkolenie oraz osoby szkolonej.
- Szkolenia obejmujące nowe technologie i materiały stosowane podczas robót przeprowadzone przez doradców technicznych producentów / dystrybutorów tych wyrobów przed przystąpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
- Szkolenia BHP i P.POŻ. W trakcie realizacji frontu robót przeprowadzone przez majstra lub brygadzystę.
- Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzględniające nowe technologie i materiały, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i skutki katastrof oraz stany zagrożeń.



Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>25</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- Najczęściej zdarzające się wypadki na budowach wymagające uwzględnienia w instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotów z wysokości; upadki ludzi poruszających się po nierównej nawierzchni, zarzucone beładnie pozostawionymi przedmiotami w miejscach roboczych lub bezpośrednio do nich przylegających; upadek ludzi z wysokości najczęściej na skutek braku lub niedbałego wykonania zabezpieczeń; wadliwa lub niedbała i nie fachowa obsługa środków technicznych, w tym transportowych; zły stan rusztowań pomostów, barier, itp. zabezpieczeń; zły stan maszyn, sprzętu, narzędzi i przyrządów; brak zabezpieczeń ochronnych przy maszynach i sprzęcie budowlanym; lekceważenie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej; niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy; porażenie prądem elektr. z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewodów / urządzeń / odbiorników; zawalenie się rusztowań, obiektów lub ich fragmentów; brak nadzoru technicznego; wadliwa organizacja pracy na stanowisku roboczym; zatarasowanie przejść i dróg komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracowników; itp. Zagrożenia mogą też być związane ze stanem technicznym obiektu i miejsc składowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiałów, itp. czynnikami.
- Pracownik, który nie przeszedł ww. szkoleń nie może zostać dopuszczony do pracy. Podczas wszystkich szkoleń pracownicy powinni być poinformowani o grożących niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegawczych.

## **7.7 ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA**

### **7.8 ŚRODKI TECHNICZNE.**

- Ogrodzić teren budowy i miejsca wykopów, wyznaczyć strefy niebezpieczne i szczególnego zagrożenia, wykonać zadaszenia ochronne przejść i przejazdów zabezpieczające przed upadkiem przedmiotów, powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze, wykonać niezbędne oświetlenie ostrzegawcze, bezpieczeństwa i ewakuacyjne; wykonać zabezpieczenia stref.

#### Ważniejsze strefy niebezpieczne:

- Wokół słupów i linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia.
- Wokół maszyn im sprzętu posiadającego np. ruchome i obracające się elementy.
- Wokół wykopów.
- Wokół stanowisk robót niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
- Wokół zawieszonych przemieszczających się ładunków.
- Wokół stanowisk składowania stosów materiałów / wyrobów, wyrobów wysokich, materiałów sypkich i ziemi ułożonych w chwiejnej równowadze itp.
- Wokół stanowisk składowania prefabrykatów, konstrukcji itp. elementów.
- Wokół stanowisk montażu, demontażu i rozbiórek elementów.
- Wokół stanowisk składowania i magazynów substancji oraz preparatów łatwopalnych i niebezpiecznych.
- Wokół zamontowanych rusztowań i deskowań.
- Wokół kolizyjnych lokalizacji.
- Wydzielić stanowiska pracy , m. in. do robót ślusarskich, spawalniczych, impregnacyjno – odgrzybieniovych, itp. Wydzielić i zorganizować skład p.poż. Wyposażony w niezbędny sprzęt gaśniczy. Wyprofilować i wyrównać nawierzchnię terenu, wykonać odwodnienie nawierzchni, zabezpieczyć ją przed możliwym skażeniem substancjami chemicznymi. Stanowiska ogrodzić, wykonać zadaszenia ochronne, powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze i instrukcje

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>26</b>	Ilość stron: <b>30</b>

obsługi sprzętu, narzędzi, itp., wykonać niezbędne oświetlenie, wentylację, osłony przed działaniem światła spawalniczego na wzrok innych osób, wyposażyć w sprzęt niezbędny do pracy, sprzęt bhp i p. poż., itp.

- W odpowiednich miejscach powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze m. in. o: przeznaczeniu pomieszczeń i stanowisk; przechowywaniu substancji i preparatów łatwopalnych i niebezpiecznych z określeniem ich rodzaju i ilości; dopuszczalnych obciążeń stropów i regałów magazynowych z określeniem np. wysokości składowania konkretnych materiałów.
- Sprzęt wyposażyć w niezbędne osłony zabezpieczające przed wypadkami. Oznakować wystające elementy.
- Środki ochrony zbiorowej – rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, mostki, kładki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczające miejsca narażające ludzi, sprzęt, narzędzia, wyroby, itp. na upadki z wysokości, m. in. na krawędziach dachów, stropów, klatek schodowych, pomostów roboczych, otworów w stropach, wykopów, itp.
- Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzętu ochrony osobistej indywidualnej i zespołowej – asekuracyjnej – m. in. drabin, rusztowań 1-no osobowych, wyciągów roboczych do pomieszczenia w pionie, podnośników typu FL-150, pasów, szelek i lin bezpieczeństwa, kombinezonów przeciwpadowych, urządzeń do skracania linek pomocniczych, połączeniowych i asekuracyjnych, urządzeń do hamowania spadania, kasków, okularów ochronnych, kombinezonów i rękawic roboczych, obuwia wyposażonego we wkładki stalowe zabezpieczające palce, nauszników, masek przeciw pyłowym, itp. akcesoriów.
- Zapewnienie asekuracji podczas robót szczególnie niebezpiecznych.
- Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i przed pożarem.
- Tymczasowe zabezpieczenie klatkami osłonowymi lub obudowami prefabrykowanymi osób montujących i demontujących obudowy wykopów, sieci, rury, urządzenia w wykopach, itp.
- Zapewnienie odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych i operacyjno – manewrowych sprzętu ciężkiego i pojazdów obok skarp, wykopów, rusztowań, deskowań, itp. Zabezpieczenia ścian wykopów przed osuwiskiem ziemi. Przykrycie szczelne wykopów deskami i zabezpieczenie folią. Zapewnienie zejść Do każdego wykopu w 1 linii prostej.
- Odpowiednia technologia i organizacja demontażu obudowy i rozpór wykopów oraz ich zasypywania.
- Zapewnienie przejść i dojść do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlaków komunikacji pieszej.
- Oświetlenie szlaków / ciągów komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i znakami bezpieczeństwa krawędzi tych szlaków zgodnie z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255.
- Przechowywanie sprzętu, narzędzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w magazynach zamkniętych lub ogrodzonych składach otwartych pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących, niszczących w inny sposób oraz mogących stworzyć zagrożenie dla tego typu sprzętu (np. pożarowe).

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>27</b>	Ilość stron: <b>30</b>

- Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na których będą wykonywane prace szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbędnych odległości, parametrów, itp. wymagań wynikających z przepisów. Wyposażenie sprzęt i zabezpieczenia.
- Dostosowanie wymiarów pomostów roboczych, ciągów komunikacji, ramp, itp. do wymiarów środków transportu, transportowanych i przeładowywanych ładunków.
- Podczas robót codziennie kontrolować stabilność, jakość zamocowań i zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów na wszystkich stanowiskach, ciągach komunikacyjnych, itp.
- Wszystkie stanowiska i strefy szczególnego zagrożenia i niebezpieczne oznakować tablicami informacyjnymi o odpowiedniej treści, a w nocy oświetleniem ostrzegawczym.
- W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosować odsysacze / odciągi pyłu.
- Systematycznie oczyszczać rusztowania, pomosty, itp. z zaprawy, gruzu, śniegu, lodu, itp. oraz posypywać je w zimie piaskiem lub popiołem.
- Folie zabezpieczające i siatki słabo przepuszczające wiatr można stosować na rusztowaniach wyłącznie po dokonaniu obliczeń statycznych od obciążenia wiatrem i po dokonaniu odpowiednich wzmocnień – m. in. zakotwień rusztowań.

## 7.9 ŚRODKI ORGANIZACYJNE.

- Przeprowadzić analizy stanu istniejących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażenia w urządzenia sanitarne, socjalne, środki ochrony osobistej, maszyny, narzędzia, sprzęt, itp. zarówno dla poszczególnych stanowisk pracy.
- Organizacja i wyposażenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robót. Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
- Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP i p. poż.
- Nie dopuszczać na teren budowy osób postronnych.
- Gotowość do realizacji robót niebezpiecznych stwierdzić wpisem do dziennika budowy. Podczas realizacji robót zapewnić bezpośredni nadzór dodatkowej osoby nie biorącej udziału w pracach – obserwatora i koordynatora – majstra, brygadzysty lub innej odpowiedzialnej osoby posiadającej wieloletni – co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu tego rodzaju robót niebezpiecznych. Podczas realizacji tych robót obowiązkowa jest obecność kierownika budowy / robót.
- Każdego dnia przed przystąpieniem do robót poinformować pracowników o sposobie i czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynności.
- Na bieżąco analizować stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Na bieżąco zaopatrywać załogę w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Analizować potrzeby uwzględniające kategorie odzieży i sprzętu, w których występują braki ilościowe, jakościowe i asortymentowe.
- Wyznaczyć, wyposażyć i oznakować stanowisko palenia wyrobów tytoniowych. Dopuszczyć palenia wyłącznie na tym stanowisku. Powiesić łatwo zauważalne znaki: „Zakaz palenia

Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>28</b>	Ilość stron: <b>30</b>

tytoniu” we wszystkich miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne.

#### **7.10 ŚRODKI UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKĄ EWAKUACJĘ.**

- Opracować i wdrożyć plan ewakuacji oraz instrukcję szybkiej ewakuacji oraz zaznajomić z nią wszystkich pracowników. Instrukcja powinna m. in. wskazywać kierowników akcji ewakuacyjnej. Wywiesić je w odpowiednio wybranych miejscach i stale utrzymywać w czytelnym stanie.
- Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie postępowania w razie wybuchu pożaru, katastrofy budowlanej – zawalenia się rusztowania, obiektu lub jego części, wypadków, itp.

## **8 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO ELEWACJI BUDYNKU**

**Elewacja frontowa**



Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>29</b>	Ilość stron: <b>30</b>

### Elewacja tylna





Tytuł opracowania:	<b>Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji Ludowego Klubu Sportowego „BUK” w Rudach</b>			
1/2025	Studium: <b>Projekt Budowlany</b>	Data: <b>Luty 2025</b>	Strona: <b>30</b>	Ilość stron: <b>30</b>

### Elewacja boczna prawa



### Elewacja boczna lewa

