



Značka	Popis
	<b>NOVÝ SVETELNÝ BOD typ "A"</b> ZÁKLAD: betónový základ 0,7x0,7x1,2m STOŽIAR: rúrový dvojitupňový, výška 8m (LBH 8B) VÝLOŽNIK: bez výložníka SVORKOVNICA: sústava TNS, jedna poisťka (TB-01) SVIETIDLO: 1ks LED 40W 5000lm 4000K napr. CLE-15 40W
	<b>NOVÝ SVETELNÝ BOD typ "B"</b> VÝLOŽNÍK: 1,0m (UDS1 - 1000) montované na stenu SVORKOVNICA: sústava TNS, jedna poisťka SVIETIDLO: 1ks LED 40W 5000lm 4000K napr. CLE-15 40W
	Rozvádzač RVO, napr. HASMA HASMA RVO F403 25A
	Káblová rozpojovacia skriňa



#### ULOŽENIE VEDENIA V ZELENÍ

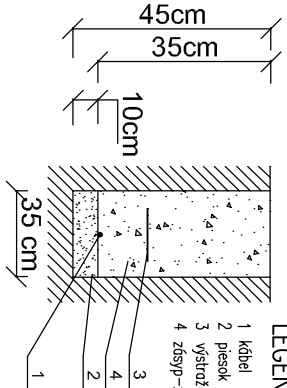

#### ULOŽENIE VEDENIA POD CESTOU

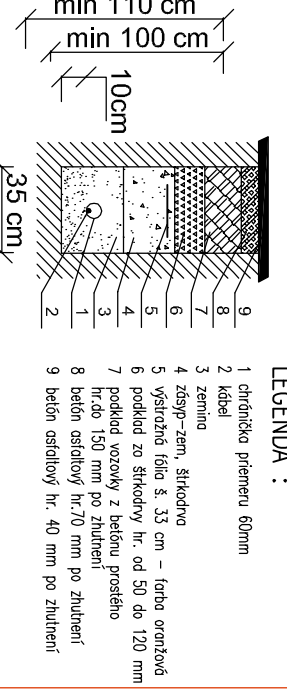

VZDIALENOSŤ VEDENÍ v cm podľa STN 73 6005																	
Silové vedenie do 1 kV																	
	súbežn	5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
	križovanie	5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	100			
		5	15	20	10	30	40	60	40	40	50	30	10	1			



ROZVODNÁ SIET': 3 NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-4-1):

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

OCHRANA PRI PORUČE (STN 33 2000 4-4-1):

4.11 Samočinné odpojenie napájania pri poruče

4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

VYPRACOVAL:	Ing. Ľubomír Škrípek	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Ľubomír Škrípek
INVESTOR:	PRAMĚN združenie obcí Kónská, Kumerad, Kamenná Poruba, Štránske, Zbyňov, Školská ulica 4/0/2, 013 13 Kónská	STUPEŇ:	PSP
STAVBA:	KOMPOSTÁREŇ PRAMĚN	DÁTUM:	2/2020
	k.u. KAMENNÁ PORUBA, parc. č. 3031/7, 2540/2	FORMÁT:	2A4
OBJEKT:	SO 08 - OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY NN	ZAK. ČÍSLO:	P2020_2_02
OBSAH:	SITUÁCIA	MIERKA:	Č.v. 01
			1:300

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSOBNÝM SÚHLASOM