

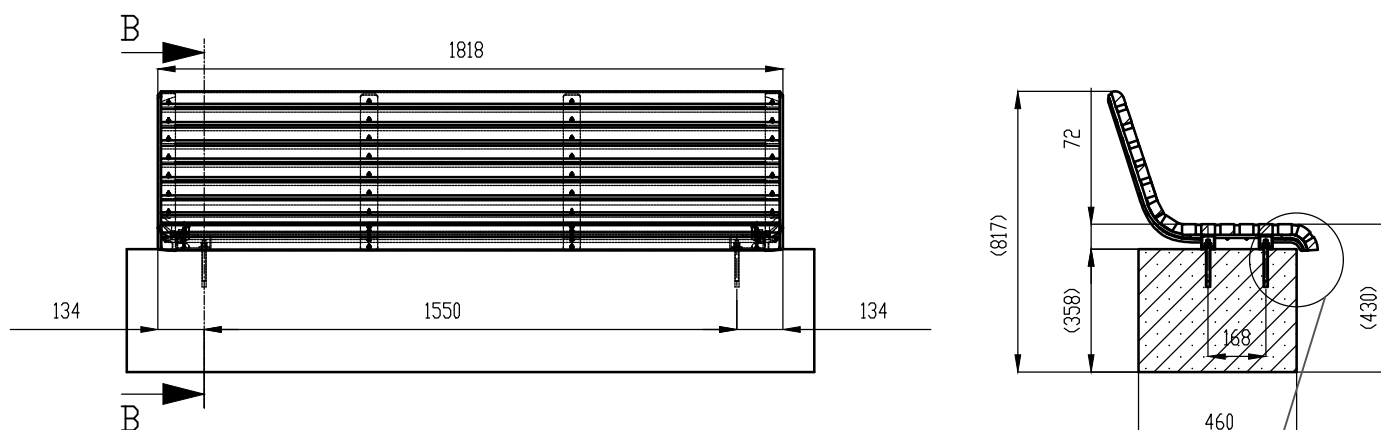


| | |
|-----------------------|--|
| NÁZOV A MIESTO STAVBY | <i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i> |
| STAVEBNÝ OBJEKT | SO 03 - PARKOVÝ MOBILIÁR |
| PRVOK | LA4 - PARKOVÁ LAVIČKA NA MÚRIK S OPERADLOM |

SCHÉMA

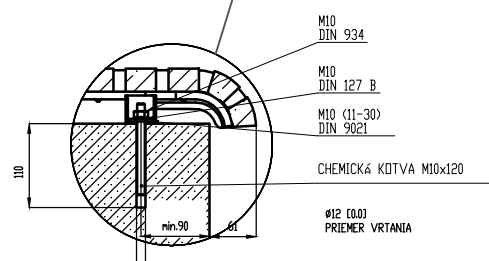

ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK

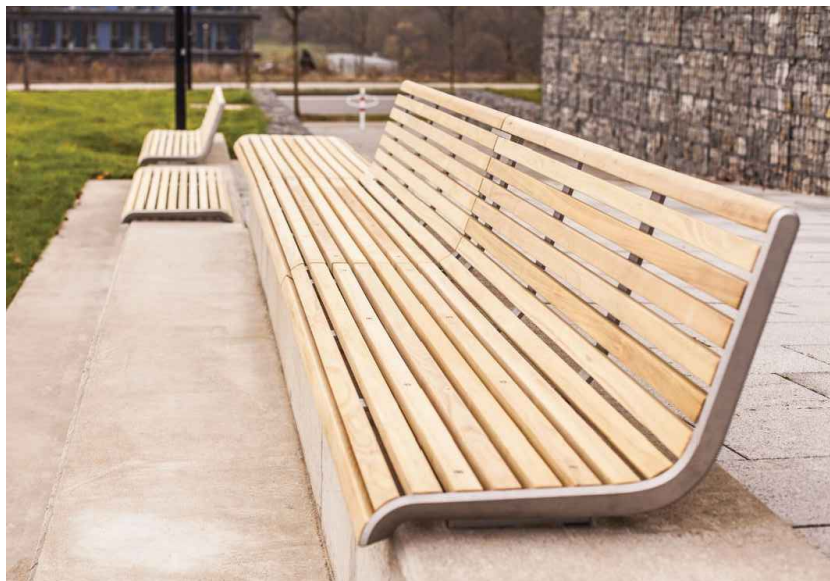

POPIS

| | |
|-----------------------------|---|
| Charakter konštrukcie: | odliatky zo zliatiny hliníka a oceľovými spojkami spojené drevenými lamelami pomocou šróbových spojov z nerez |
| Povrchová úprava: | odliatky bočnic sa dodávajú buď bez ďalšej povrchovej úpravy alebo sa na prianie upravujú práškovým vypalovacím lakom |
| Nosná kostra: | odliatky zo zliatiny hliníka a oceľové ohýbané spojky |
| Sedák: | 7 lamiel z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu, a 2 oblé lamely z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu |
| Operadlo: | 6 lamiel z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu, a 1 lamela z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu |
| Farebnosť: | odtöne polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre, matnej, RAL 9007 |
| Kotvenie: | kotvenie do betónového bloku pomocou závitových tyčí M10, betónový blok je spracovaný v rámci stavebného objektu spevnených plôch |
| Materiál a farebnosť dreva: | tropické drevo (t) s povrchovou úpravou - jatoňa bez laku, ošetrené typom teakového oleja |
| Hmotnosť: | 45,3 kg |

VŠETKY PRVKY, MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVŔHNUTIE VÝROBKU, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.