

NÁZOV A MIESTO STAVBY	<i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i>
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	FP3 - FITNES PRVOK ČINKY

ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK



SCHÉMA

POPIS


Charakter konštrukcie: 25 kg vzpieracia tyč je vhodná na základné cviky ako je mŕtvy ťah, predné drepy a tlaky na ramená. Pre skúsenejších je možnosť cvičenia čistého zdvihu. Činka je vhodná aj na aeróbne cvičenia. Činku možno použiť na desiatky cvičení pre celkovú telesnú kondíciu.

Drevené komponenty: Konštrukcia rámu je vyrobená z 120 x 120 mm hustozrnného borovicového laminátu-PEFC™ certifikovaná severská borovica, ktorý je tlakovo upravený, natretý farebnou transparentnou farbou a nalakovaný. Zmeny vlhkosti spôsobujú pri lepenom dreve menšie zmeny ako pri masívnom dreve. V dôsledku toho si lepené drevo zachováva svoj tvar aj v priebehu času.

Kovové komponenty: Kovové časti - z nízkouhlíkovej štruktúrovanej ocele spĺňajúcej európske normy. Žiarovo pozinkovaná oceľ následne nalakovaná práškovou farbou. nerezová oceľ

Materiál a farebnosť: borovicový laminát - RAL 7016 antracitová šedá, oceľová konštrukcia(horná tyč) - RAL 6027 svetlozelená matná

Prvok bude kotvený do betónových základov, tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom.

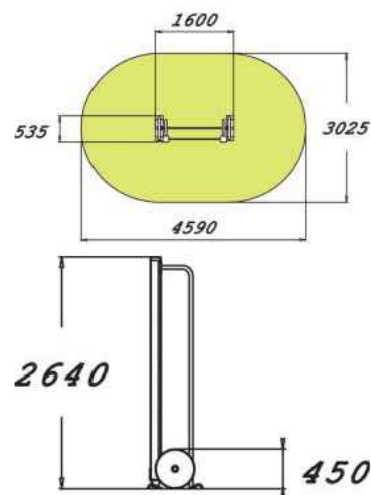

Rozmery (m): 0,535 x 1,6 x 2,64

Potrebná plocha (m): 3,025 x 4,59

Povrch tlmiaci náraz (m²): 14,3

Počet užívateľov: 1

Farebnosť dreva: sivá - GREY

Farebnosť kovu: limetkovo zelená - Lime green RAL 250-3

VŠETKY PRVKY, MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVRHNU Tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom. ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.