


NÁZOV A MIESTO STAVBY	<i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i>
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	FP6 - FITNES PRVOK SKOKY

SCHÉMA



ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK

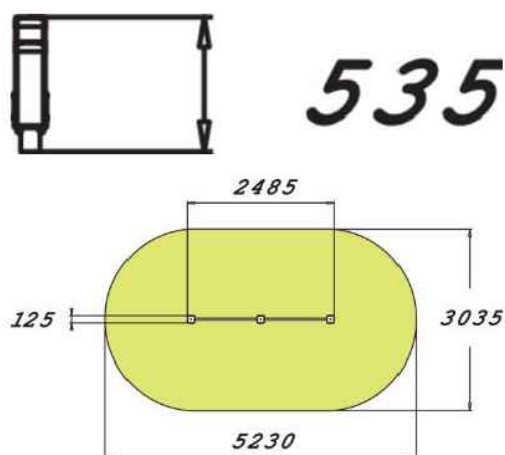

POPIS

Charakter konštrukcie:	Push-Up sústava pozostáva z dvoch úrovní cvičiacich tyčí nastavených na výšku 335 mm a 435 mm cez tri vertikálne podpery. Bradlá možno použiť na zdvihnuté kliky alebo preskoky.
Drevené komponenty:	Konštrukcia rámu je vyrobená z 120 x 120 mm hustozrnného borovicového laminátu- certifikovaná severská borovica, ktorý je tlakovo upravený, natretý farebnou transparentnou farbou a nalakovaný. Zmeny vlhkosti spôsobujú pri lepenom dreve menšie zmeny ako pri masívnom dreve. V dôsledku toho si lepené drevo zachováva svoj tvar aj v priebehu času.
Kovové komponenty:	Kovové časti - tyče sú vyrobené z nízkouhlíkovej štruktúrovanej ocele spĺňajúcej európske normy. Žiarovo pozinkovaná oceľ následne nalakovaná práškovou farbou
Materiál a farebnosť:	borovicový laminát - RAL 7016 antracitová šedá, oceľová konštrukcia(tyče) - RAL 6027 svetlozelená matná
Prvok bude kotvený do betónových základov, tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom.	
Rozmery (m):	0,125 x 2,485 x 0,535
Potrebná plocha (m):	3,035 x 5,23
Maximálna výška pádu (m):	0,435
Povrch tlmiaci náraz (m²):	16,2
Farebnosť dreva:	sivá - GREY
Farebnosť kovu:	limetkovo zelená - Lime green RAL 250-3

VŠETKY PRVKY, MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADO HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVŔHNUTIE VÝROBKU, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.