



NÁZOV A MIESTO STAVBY	<b>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</b>
STAVEBNÝ OBJEKT	<b>SO 04 - IHRISKÁ</b>
PRVOK	<b>HP12 - HOJDAČKA HNIEZDO</b>

## SCHÉMA

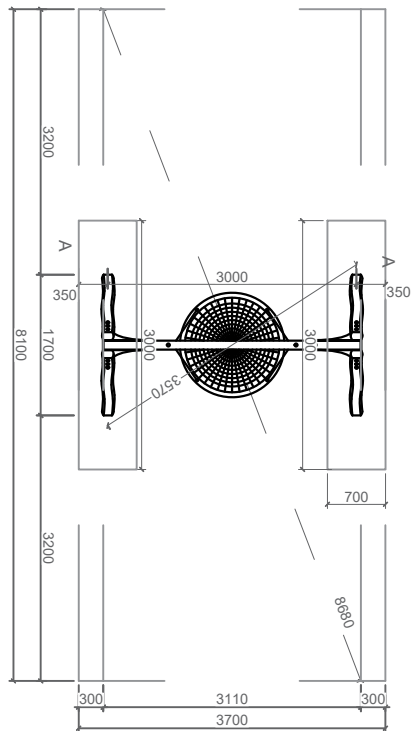


## REZ PATKY

POVRCH TLMIACI PÁD - POVRCH EPDM  
PRVOK BUDE MAŤ PLOŠNÉ ZÁKLADY!!!

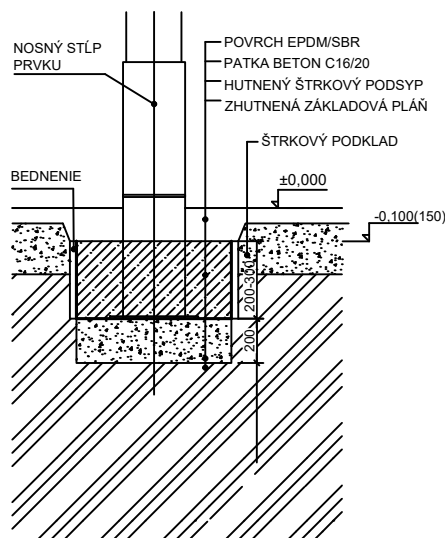

POVRCH TLMIACI PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (štrk) HR. 300 MM  
PRVOK BUDE MAŤ PLOŠNÉ ZÁKLADY!!!

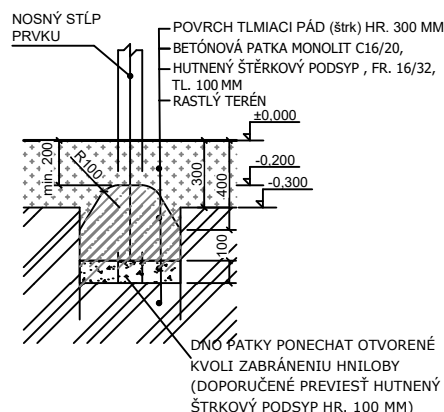

### VÝKOPY PRE ZÁKLADOVÉ PATKY

D - 3000x700 mm, hrúbka 0,2-0,3m (2x)  
Objem betonu min. 1,5 m3, beton C16/20.

## ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK



## POPIS

Nosná konštrukcia hojdačky sa skladá z dvoch materiálov agátového dreva a oceli. Horizontálna časť je tvorená z ocelových trubiek. Lanové prvky sú vyrobené z lán z viacerpramenným oceľovým jadrom opleteným polypropylénovou alebo polyesterovou priadzou. Spojenie lán a lanové zakončenia sú z farebného plastu, hliníku alebo z nerezovej oceli. Herný prvok bude kotvený do plošných základov, tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom. Povrchová úprava: drevené časti sú natreté náterom na báze olejov s UV ochranou, kovové časti sú ošetrené žiarovým zinkovaním.

Veková skupina:	3-14
Rozmery (m):	1,7 x 3,1 x 2,7
Potrebná plocha (m):	8,2 x 3,5
Povrch tlmiaci náraz (m²):	25
Max. výška pádu (m):	do 1,5
Počet užívateľov:	6
Farebnosť dreva:	prírodné agátové drevo
Povrchová úprava	impregnačný protiplesňový a protihubový náter bezfarebný

## PRVOK BUDE MAŤ PLOŠNÉ ZÁKLADY!!!

VŠETKY MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVRHNU Tie výroby, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.