



NÁZOV A MIESTO STAVBY	<i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i>
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	HP14 - BALANČNÝ HERNÝ PRVOK

## SCHÉMA

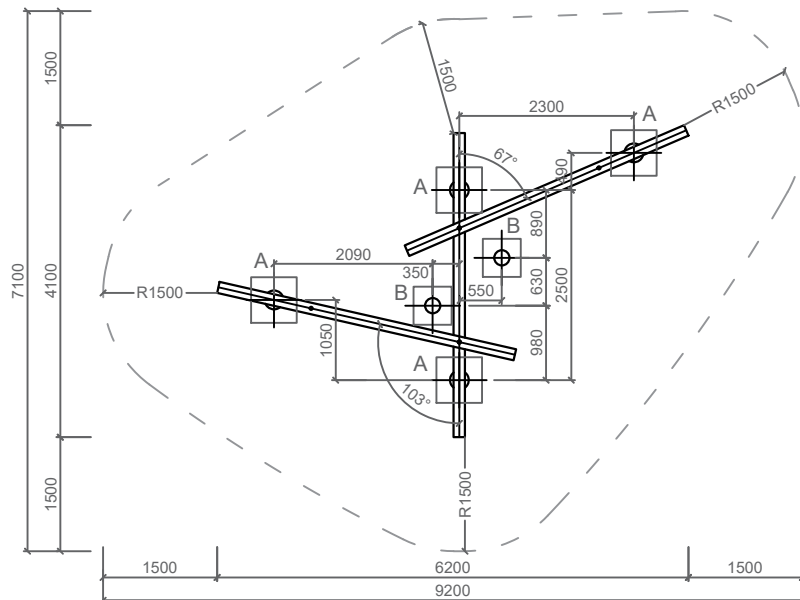

## REZ PATKY

POVRCH TLMIACI PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (štrk) HR. 300 MM  
BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!

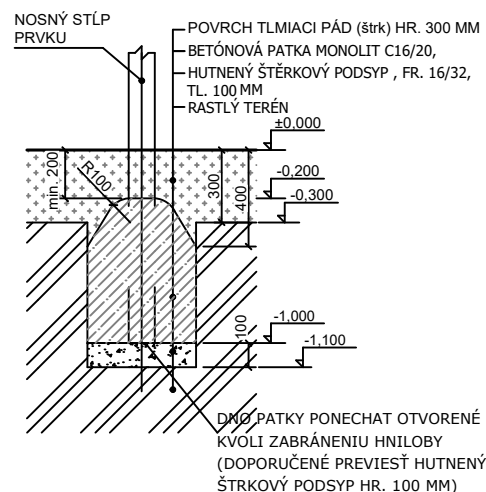


BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!

VÝKOPY PRE ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 600x600 mm, hl. -0,5 m (4x)  
 B - 500x500 mm, hl. -0,9 m (2x)

## ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK

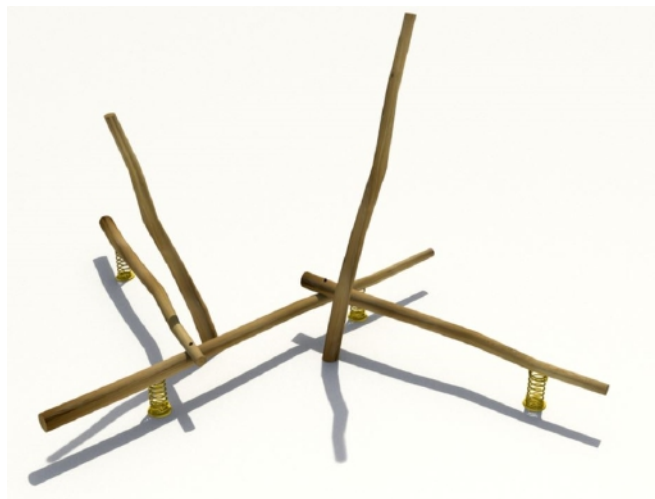

## POPIS

Balansovaná preliezačka je z agátového dreva a bude ukotvená na štyroch pružinách. Preliezačka sa skladá zo štyroch pružín, troch horizontálnych kladín a dvoch šikmých kolov. Herný prvok bude kotvený oceľovými pätkami do betónových základov, tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom. Povrchová úprava: drevené časti sú natreté 2x tenkovrstvovou lazúrou, kovové časti sú ošetrené žiarovým zinkovaním alebo práškovým lakom.

Veková skupina: 3-14  
 Rozmery (m): 6,2 x 4,1 x 2,1  
 Potrebná plocha (m): 9,2 x 7,1  
 Povrch tlmiaci náraz (m²): 44,5  
 Max. výška pádu (m): do 0,6  
 Počet užívateľov: 6  
 Farebnosť dreva: prírodné agátové drevo  
 Povrchová úprava dreva: impregnačný protiplesňový a protihubový náter bezfarebný

VŠETKY MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVRHNU Tie výroby, za jeho následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.