



NÁZOV A MIESTO STAVBY	Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	HP7 - DVOJHOJDAČKA

SCHÉMA

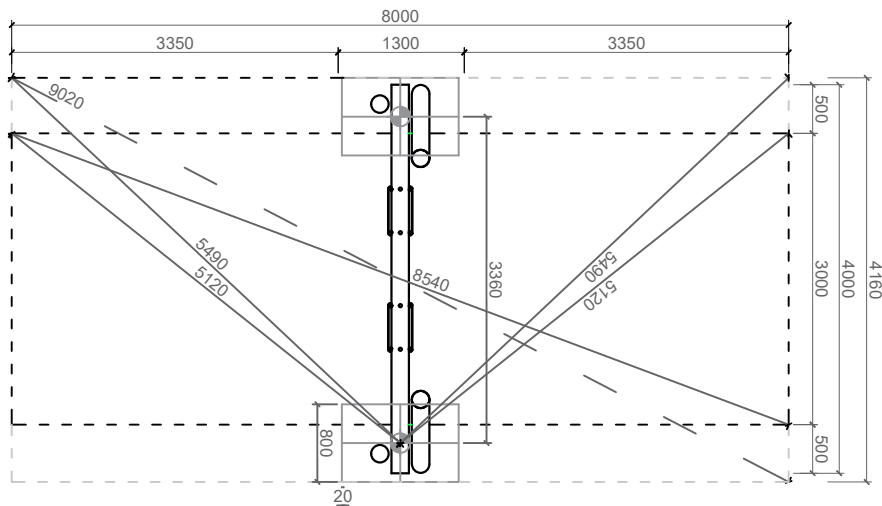

REZ PATKY

POVRCH TLMIACI PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (štrk) HR. 300 MM
 BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!

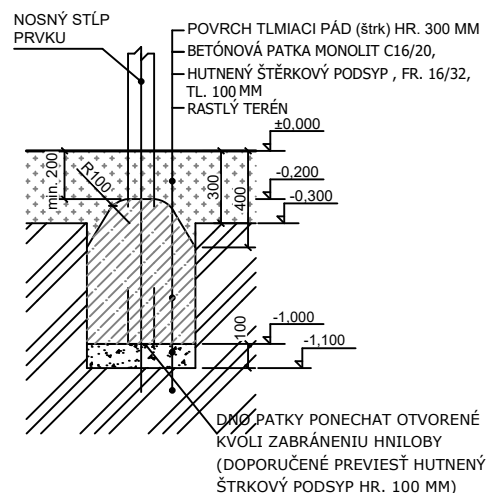

BETONÁŽ PREVIESŤ AŽ PO MONTÁŽI HERNÉHO PRVKU!

VÝKOPY PRE ZÁKLADOVÉ PATKY

D - 1200x800 mm, hĺbka -1,1 m (2x)
 Objem betonu min. 1,5 m3, beton C16/20.

ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK



POPIS

Nosná konštrukcia hojdačky sa skladá z drevenej konštrukcie, na ktorej je pripevnená jedna reťazová hojdačka s klasickým sedákom a jedna reťazová hojdačka so sedátkom pre malé deti - košík. Konštrukcia herného prvku je vyhotovená z agátového dreva, ktoré je upravené bezfarebným náterom. Herný prvok bude kotvený do betónových základov. Tie budú umiestnené pod dopadovým povrchom. Povrchová úprava: drevené časti sú natreté náterom na bázi olejov s UV ochranou.

Veková skupina:	3-14
Rozmery (m):	1,7 x 3,1 x 2,7
Potrebná plocha (m):	8,1 x 3,5
Povrch tlmiaci náraz (m²):	25
Max. výška pádu (m):	do 1,5
Počet užívateľov:	2
Farebnosť dreva:	prírodné agátové drevo - všetky komponenty
Povrchová úprava dreva:	impregnačný protiplesňový a protihubový náter bezfarebný

VŠETKY MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADO HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVRHNUTIE VÝROBKU, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.