


NÁZOV A MIESTO STAVBY	<i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i>
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 03 - PARKOVÝ MOBILIÁR
PRVOK	OH - ODVETRANIE HMLOVSKA


POVRCHOVÉ  
RIEŠENIE  
M 1:30

ZADNÁ STRANA





**POZNÁMKA**


- Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadáním do výroby overiť premeraním na stavbe !
- Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade hrozí pri neopatrnom užívaní prevrhnutie výrobku, za jeho následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.



PŮDORYS




PREDNÁ STRANA

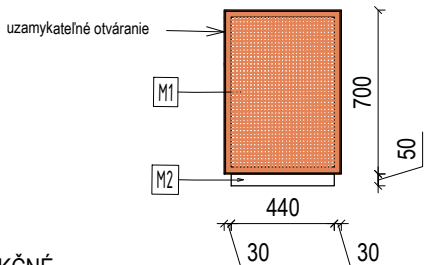

**LEGENDA MATERIÁLOV**

- |    |   |
|----|---|
| M1 | - Zvarené plechové dielce, hrúbka 2mm   |
| M2 | - Oceľová tyč prierezu nerovnoramenného "L", rozmer 50x30mm, hrúbka steny 4 mm, spoje zvarané, RAL 9007 |
| M3 | - Oceľová tyč prierezu rovnoramenného "L", rozmer 30x30mm, hrúbka steny 4 mm, spoje zvarané, RAL 9007   |

KONŠTRUKČNÉ  
RIEŠENIE  
M 1:30

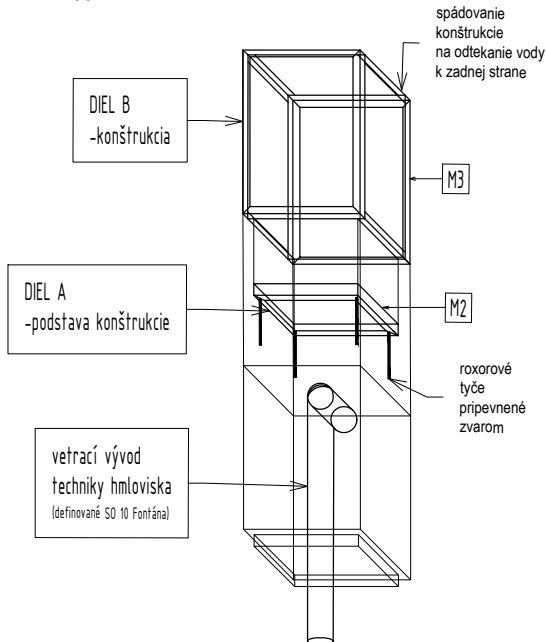

**POPIS**

- Charakter konštrukcie:** Konštrukcia kvádrového charakteru, zložená z dvoch dielov A a B, ktoré sú opláštené povrchovým plechovým materiálom. Konštrukcia bude vsadená okolo vetracieho vývodu techniky hmlového fontána.
- Rozmery:** 500 x 500mm, výška 700mm
- Nosná kostra:** Zvar z dielov A a B.
- Diel A:** Zvaraná konštrukcia z oceľových tyčí prierezu nerovnoramenného "L", rozmer 50x30mm, hrúbka 4mm, základný rozmer dielu 440x440mm, výška 50mm. Na spodnej strane budú prízvarané kotviace prvky.
- Diel B:** Zvaraná konštrukcia z oceľových tyčí prierezu rovnoramenného "L", rozmer 30x30mm, hrúbka 4mm, základný rozmer dielu 490x490mm, výška 695mm. Vrchná časť konštrukcie bude prispôbená spádovaniu na odtekanie vody.
- Opláštenie:** Nosná konštrukcia bude opláštená plechom, ktorý bude pripevnený na nosnú konštrukciu podľa dielenskej dokumentácie dodávateľa. Opláštenie je plné v hornej časti. Predná, zadná a bočné strany budú perforované - perforovaný plech, tvar perforácie štvorec, veľkosť oka 10x10mm, rozteč 15mm, hrúbka plechu 2mm. Po obvode každého dielu bude 30mm dištancia plného plechu. Predná strana bude uzamykateľne otvárací, ako revízny otvor pre vývod. Presný dizajn bude súčasťou dielenskej dokumentácie dodávateľa a bude schválený autorom PD.
- Povrchová úprava:** Nosná konštrukcia zvarov dielov A a B a taktiež aj opláštenie bude opatrené vypaľovanou farbou v jemnej štruktúre mat. RAL 9007 - M1, M2, M3
- Kotvenie:** Pevné do betónového základu cez pripevnené roxorové tyče! Kotvenie bude vyhotovené podľa dielenskej dokumentácie dodávateľa!

Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade hrozí pri neopatrnom užívaní prevrhnutie výrobku, za jeho následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.