

Výpis exteriérových drevoaluníkových okien a dverí, strešných okien, interiérových drevených dverí a svetlovodov

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kostolnej pri Dunaji

Projekt : **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kostolnej pri Dunaji**





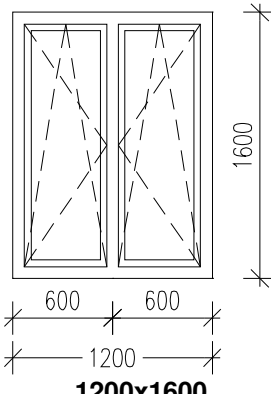
Investor : Obec Kostolná pri Dunaji

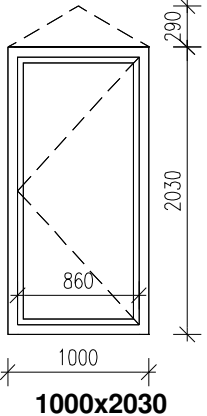



Stav : 03/2025

Poznámka:

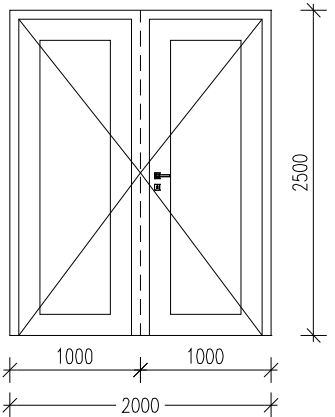
Skutočné rozmery otvorových konštrukcií je pred ich výrobou nutné zamerať na stavbe!!!

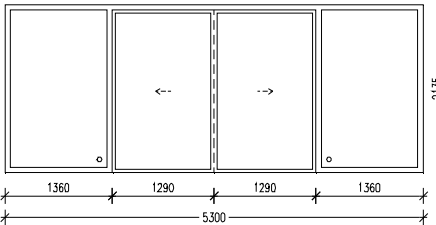
Výpis exteriérových drevohtiníkových okien a dverí

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks		
			1.NP	2.NP	Celkom
O01	 <p style="text-align: center;">600x1000</p>	<p>Jednokrídlové drevohtiníkové okno otvárávo - sklopné Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6$ W/m²K, g $\geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: vnútorný parapet šírky 520 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	5	-	5
O02	 <p style="text-align: center;">900x500</p>	<p>Jednokrídlové drevohtiníkové okno otvárávo - sklopné Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6$ W/m²K, g $\geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: vnútorný parapet šírky 520 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	1	-	1
O03	 <p style="text-align: center;">800x1600</p>	<p>Jednokrídlové drevohtiníkové okno otvárávo - sklopné Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6$ W/m²K, g $\geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: vnútorný parapet šírky 520 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	4	-	4
O04	 <p style="text-align: center;">830x1600</p>	<p>Jednokrídlové drevohtiníkové okno otvárávo - sklopné Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6$ W/m²K, g $\geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: vnútorný parapet šírky 520 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	1	-	1
O05	 <p style="text-align: center;">1200x1600</p>	<p>Dvojkrídlové drevohtiníkové okno, obe krídla otvárávo - sklopné Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6$ W/m²K, g $\geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: vnútorný parapet šírky 520 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	12	-	12


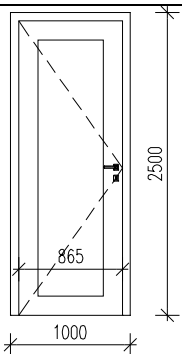


O06	 <p style="text-align: center;">1000x2030</p>	<p>Jednokřídlové drevohtiníkové balkónové dvere, otváracé, nadsvetlík vytvoriť z dreveného rámu obložené s hliníkom</p> <p>Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá</p> <p>Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy ltohnedej farby</p> <p>Parapet: bez vnútorného parapetu, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby</p> <p>Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu, rám vo farbe okna</p>	-	3	3
O07	 <p style="text-align: center;">550x780</p>	<p>Jednokřídlové strešné okno VELUX GLL MK08 1061B</p> <p>Farba: hnedá-drevo</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Kovanie: štandardné, podľa výrobcu</p> <p>Roleta: áno</p> <p>Sieťka proti hmyzu: áno</p>	-	3	3
O08	 <p style="text-align: center;">780x978</p>	<p>Jednokřídlové strešné okno VELUX GLL MK08 1061B</p> <p>Farba: hnedá-drevo</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Kovanie: štandardné, podľa výrobcu</p> <p>Roleta: áno</p> <p>Sieťka proti hmyzu: áno</p>	-	2	2
O09	 <p style="text-align: center;">780x1178</p>	<p>Jednokřídlové strešné okno VELUX GLL MK08 1061B</p> <p>Farba: hnedá-drevo</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Kovanie: štandardné, podľa výrobcu</p> <p>Roleta: áno</p> <p>Sieťka proti hmyzu: áno</p>	-	12	12

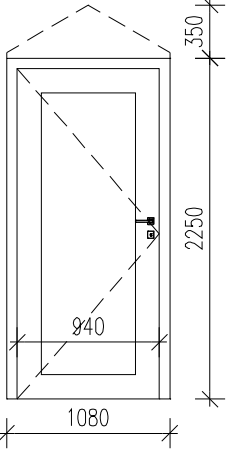




Výpis exteriérových drevohtiníkových dverí





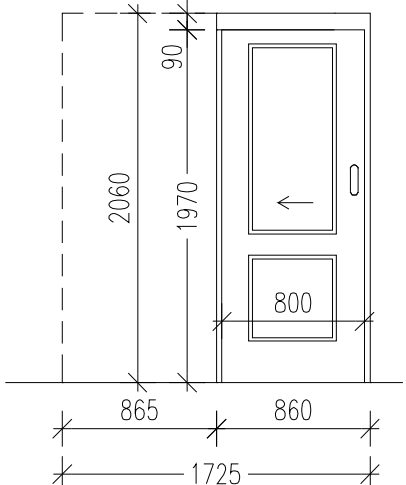
Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks		
			1.NP	2.NP	Celkom
D01	 <p style="text-align: center;">2000x2500</p>	<p>Dvojkřídlové drevohtiníkové vchodové dvere, s otočným krídlom 3-závesové, otváracé</p> <p>Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový</p> <p>Prah: so zapustenou prahovou lištou</p> <p>Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá</p>	1	-	1

D02	 <p style="text-align: center;">5300x2135</p>	<p>Štvorkrídlové drevoaluníkové dvere, s strednými posuvnými krídlami, bočné krídla s pevným zasklením Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba aluníkového rámu – zlatohnedá Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy zlatohnedej farby Parapet: bez vnútorného parapetu, vonkajší parapet šírky 200 mm z lakovaného plechu zlatohnedej farby Sieťka: umiestnenie sieťky proti hmyzu (posuvný systém), rám vo farbe okna</p>	1	-	1
-----	---	---	---	---	---

Výpis exteriérových drevoaluníkových dverí a interiérových drevených dverí

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks		
			1.NP	2.NP	Celkom
D03	 <p style="text-align: center;">1100x2800</p>	<p>Jednoaluníkové drevoaluníkové vchodové dvere ľavé, s otočným krídlom 3-závesové, spodné krídlo otváravé, nadsvetlík s pevným zasklením Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový Prah: so zapustenou prahovou lištou Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba aluníkového rámu – zlatohnedá</p>	1	-	1
D04	 <p style="text-align: center;">1000x2500</p>	<p>Jednoaluníkové drevoaluníkové vchodové dvere ľavé, s otočným krídlom 3-závesové, otváravé Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový Prah: so zapustenou prahovou lištou Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba aluníkového rámu – zlatohnedá</p>	2	-	2
D05	 <p style="text-align: center;">1000x2200</p>	<p>Jednoaluníkové drevoaluníkové vchodové dvere ľavé, s otočným krídlom 3-závesové, krídlo otváravé Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový Prah: so zapustenou prahovou lištou Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$ Povrchová úprava: krídlo + rám, farba aluníkového rámu – zlatohnedá</p>	1	-	1
D06	 <p style="text-align: center;">800x1750</p>	<p>Jednoaluníkové drevoaluníkové vchodové dvere pravé, s otočným krídlom 3-závesové, krídlo otváravé Kovanie: štandardné Prah: so prahovou lištou Sklo: bez skla Povrchová úprava: krídlo + rám, farba aluníkového rámu – zlatohnedá</p>	1	-	1

D07	 <p style="text-align: center;">1080x2250</p>	<p>Jednokřídlové drevoaluníkové vchodové dvere ľavé, s otočným křídľom 3-závesové, spodné křídlo otváravé, nadsvetlík vytvoriť z dreveného rámu obložené s hliníkom</p> <p>Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový Prah: so zapustenou prahovou lištou Sklo: izolačné kalené bezpečnostné trojsklo, Usklo ≤ 0,6 W/m²K, g ≥ 50% Povrchová úprava: křídlo + rám, farba hliníkového rámu – zlatohnedá Poznámky: z celkového počtu bude 2x zrkadlový obraz (2x ľavé, 2x pravé) Požiarňa odolnosť: EV 30 D3-C</p>	-	4	4	
D08	 <p style="text-align: center;">1100x1970</p>	<p>Dvojkřídľové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové, otváravé</p> <p>Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 100 mm Prah: bez prahu Poznámky: z celkového počtu bude 1x zrkadlový obraz</p>	2	-	2	
D09	 <p style="text-align: center;">800x1970</p>	<p>Jednokřídľové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové</p> <p>Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 100 mm, 150 mm, 250 mm Prah: bez prahu</p>	L	2	5	7
		<p></p>	P	5	5	10
D10	 <p style="text-align: center;">700x1970</p>	<p>Jednokřídľové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové</p> <p>Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 100 mm Prah: bez prahu</p>	L	1	-	1
		<p></p>	P	1	-	1
D11	 <p style="text-align: center;">600x1970</p>	<p>Jednokřídľové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové</p> <p>Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 100 mm, 50 mm Prah: bez prahu</p>	L	2	2	4
		<p></p>	P	2	4	6

D12	 <p style="text-align: center;">900x1970</p>	<p>Jednokřídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 500 mm, 350 mm Prah: bez prahu</p>	L'	-	-	-
D13	 <p style="text-align: center;">1900x2450</p>	<p>Dvojkřídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové, otváracé Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 500 mm Prah: bez prahu</p>	1	-	1	
D14	 <p style="text-align: center;">800x1970</p>	<p>Jednokřídlové drevené poloizolované dvere, kyvné Kovanie: štandardné Prah: so zapustenou prahovou lištou Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, murované ostenie hr. 100 mm Farba: sivá</p>	1	-	1	
D15	 <p style="text-align: center;">900x1970</p>	<p>Jednokřídlové drevené poloizolované dvere, kyvné Kovanie: štandardné Prah: so zapustenou prahovou lištou Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, murované ostenie hr. 470 mm Farba: sivá</p>	1	-	1	
D16	 <p style="text-align: center;">800x1970</p>	<p>Jednokříd. vnút. drev. zasúvacie dvere JAP K705 NORMA ŠTANDARD, s hliník. dverovými mriež.neprieľad. Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: oválna miska bez otvoru so skryt. skrut. Zárubňa: skladaná, so silikón. tesn.v polodráž., dyh.-dub, mur. ostenie hr. 100-150 mm Koľajnica – hliníková zliatina AlMg3 Pojazdy – tvrdený plast + koliečka s guľčkovými ložiskami Prah: bez prahu Poznámky: z celkového počtu bude 2x zrkadlový obraz</p>	-	4	4	

Výpis svetlovodov

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks		
			1.NP	2.NP	Celkom
SV1		<p>Solatube® 160 DS Základná sada, Kopula FLEX s Raybender® príslušenstvom, sada hornej a dolnej trubice Spectralight® Infinity s uhlom do 30°) EN ISO 12567, U -SOLATUBE® 160 DS < 1,0 W/(m2K).</p> <p>Solatube® 160 DS Classic Vusion biely rám.</p> <p>Solatube® 160 DS Natural effect šošovka.</p> <p>Solatube® 160DS "C" Trubica Spectralight® Infinity rovná s páskou, dĺžka 500 mm.</p> <p>Solatube®160 DS Hliníkové lemovanie na šikmé strechy, výška 100mm, čierne.</p> <p>Solatube 160 DS Doplnkové umelé osvetlenie - 240 volts,závit E27, max75watt.</p> <p>LED žiarovka, výkon 1000-1500 Lm, farba 4000 K denná biela.</p>	-	6	6